Catalogo Prodotti 2011

Oleo-Mac®

our **power**, your **passion**

Oleo-Mac

Indice

Struttura aziendale	4
Motoseghe e potatori	7
Spaccalegna	25
Tagliasiepi	33
Soffiatori/Aspiratori	37
Biotrituratori	43
Sistema combinato Multimate	47
Decespugliatori	59
Rasaerba	87
Arieggiatori	105
Sfalciatutto/Trinciasarmenti	109
Trattorini	115
Motopompe	129
Atomizzatori	137
Irroratori	141
Scuotitori	147
Idropulitrici	153
Motozappe	161
Mototrivelle	171
Transporters	175
Troncatori	183
Abbigliamento protettivo	187
Lubrificanti e accessori vari	197
Assistenza tecnica	205

Simbologia

Home-plus
Gamma di macchine per il consumatore privato, per attività di cura e pulizia del giardino, lavori su siepi e piccoli fusti e per tutte le attività di bricolage. Sono caratterizzate da leggerezza e da forme compatte per semplificare al massimo il lavoro dell'operatore. Semplici da avviare, da utilizzare e di facile manutenzione, sono gli strumenti ideali per svolgere nel modo più rapido e preciso gli interventi intorno a casa.

Tough-tech
Robuste ed affidabili, queste macchine sono pensate per un utilizzo intenso e frequente in ambito rurale, per attività di sfalcio di aree incolte, di potatura e di taglio di legna da ardere e per interventi di irrigazione e disinfestazione di coltivazioni. Progettate con soluzioni pensate per durare nel tempo garantiscono allo stesso tempo resa elevata e massima durata nel tempo.

Sharp-pro
Veri e propri strumenti di lavoro quotidiano per il professionista, queste macchine si distinguono per robustezza dei particolari, elevate prestazioni e massima affidabilità nel tempo. Grazie a materiali specifici sono studiate per garantire costanza qualitativa anche a fronte dei lavori più intensi e prolungati, nelle attività di interventi forestali e di pulitura di aree incolte o sottobosco.

Original accessories and spare parts
Marchio di qualità che contraddistingue i ricambi e gli accessori originali di Emak. Progettati secondo i più severi standard di qualità garantiscono un miglior funzionamento della macchina e una vita utile più lunga.

SRS Safety Release System
Innovativo sistema di sgancio rapido che permette di liberarsi in un attimo dalla macchina, offrendo all'operatore la massima tutela e sicurezza.

Decompressore
Riducendo il rapporto di compressione all'interno del cilindro durante la fase di avviamento, consente una messa in moto semplice e senza sforzo.

Easy-on
Sistema di avviamento facilitato che assicura un avviamento della macchina senza contraccolpi e con una limitata quantità di strappi.

Tendicatena laterale
Dispositivo che, evitando ogni contatto con la catena, ne semplifica le operazioni di tensione.

Pluscut
Rasaerba multifunzionali con funzione raccolta o mulching (sistema che sminuzza finemente l'erba lasciandola sul prato; questa, decomponendosi, si trasforma in un concime naturale).

Vibcut
Sistema antivibrante che isola il motore dalle impugnature e dal corpo macchina, riducendo sensibilmente le vibrazioni trasmesse all'operatore durante il lavoro, assicurando massimo comfort e maneggevolezza della macchina.

Rev&Go
Sistema brevettato di aggancio e sgancio rapido per Multimate che consente di passare da un'applicazione all'altra con la massima velicità e senza ricorrere a nessun utensile.

Un successo fondato su solide radici

Emak nasce nel 1992 dalla fusione di due importanti aziende specializzate nella produzione di macchine per il giardinaggio e per il settore forestale: **Oleo-Mac** ed **Efco**, attive nel florido panorama imprenditoriale fin dagli anni '70.
L'unione delle risorse produttive e manageriali di due affermate realtà del settore ha consentito alla nuova realtà industriale di diventare rapidamente una protagonista di primo piano nel sempre più competitivo scenario internazionale.
Questo grazie ad un progressivo allargamento dell'offerta e ad una politica orientata alla qualità, ma anche grazie all'oculata gestione industriale e alle brillanti intuizioni degli uomini delegati a guidare l'azienda, **capaci di cogliere e mettere a frutto l'evoluzione in atto nel settore:** quel graduale passaggio da un'utenza prevalentemente legata al mondo agricolo alla cura del verde come interesse di una fascia sempre più ampia di consumatori.
Alcune tappe fondamentali hanno scandito l'ascesa di Emak dalla sua fondazione ai giorni nostri: la certificazione ISO 9001 ottenuta già nel 1996, come prima azienda italiana del settore, **la quotazione alla Borsa Valori di Milano** a partire dal giugno del 1998, **la costituzione di un solido gruppo internazionale** con l'acquisizione di 8 società, grazie alle quali oggi governa direttamente la politica commerciale nei principali mercati europei.

Una grande realtà internazionale

Oggi Emak è una grande realtà internazionale, fondata sulla forza di due marchi commerciali – **Efco** e **Oleo-Mac** – conosciuti in tutto il mondo. A seguito dell'acquisizione nel 2008 di Bertolini S.p.A. l'azienda ha ulteriormente esteso la propria gamma di prodotti arricchendola con motocoltivatori, falciatrici, trinciasarmenti e altre macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio distribuiti con i marchi **Bertolini** e **Nibbi**.

Con le sue **4 unità produttive**, le **8 filiali** e i suoi **135 distributori** Emak è infatti presente in oltre **85 paesi**, servendo circa **22.000 punti vendita** nei cinque continenti.

La forza del gruppo

Il ruolo di riferimento di Emak a livello europeo è consolidato da una presenza forte e autorevole sulle piazze principali: grazie alle proprie filiali in **Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Benelux, Polonia, Cina** da alcuni anni Emak governa infatti direttamente la politica commerciale nei mercati continentali più strategici.
I significativi sforzi costantemente profusi da Emak a favore delle filiali garantiscono risultati concreti in termini di fatturato e di ritorno degli investimenti: questo grazie a progetti specifici volti a rafforzare la partnership con la rete, ad aumentare l'efficacia delle azioni commerciali e a incrementare la brand awareness verso l'utente finale.

Emak S.p.A.
Bagnolo in Piano, **Italia**

EMAK DEUTSCHLAND GmbH
Fellbach-Oeffingen, **Germania**

EMAK FRANCE SAS
Rixheim, **Francia**

EMAK BENELUX NV
Meer, **Belgio**

EMAK UK LTD
Burntwood, **Gran Bretagna**

EMAK SUMINISTROS ESPAÑA SA
Madrid, **Spagna**

VICTUS-EMAK SP. Z.O.O.
Poznan, **Polonia**

EMAK USA INC.
Wooster - Ohio, **Stati Uniti**

EMAK ZHUHAI MACHINERY CO.LTD
Zhuhai - Guangdong, **Cina**

Per un agire ecosostenibile

Yes, we care.
Siamo stati i primi al mondo nel settore ad aver conseguito certificazioni in 3 ambiti fondamentali della sostenibilità d'impresa quali Etica, Ambiente e Qualità. Yes we were. L'intero sistema Emak, ovvero tutta la filiera che va dalla progettazione alla distribuzione vanta una certificazione di qualità che ne attesta il valore e l'affidabilità. Perché da sempre pensiamo che prima di fare un passo sia indispensabile sapere dove questo passo ci condurrà. Pensiamo che il rispetto sia alla base della crescita e della convivenza. Yes, we do. Crediamo nella responsabilità e nella programmazione. Crediamo che il mondo non sia al nostro servizio e che il progresso si misuri anche con la consapevolezza. Crediamo che la natura non sia una risorsa da sfruttare ma un bene da preservare. Per noi e per le generazioni a venire. Yes, we care.

ISO 9001: 2008 - Qualità
Rilasciata nel 1996 dall'ente DNV (Det Norske Veritas), è stato il primo riconoscimento che ha testimoniato il valore del nostro modo di lavorare. Siamo stati infatti la prima azienda in Italia del settore ad ottenere la Certificazione ISO 9001. Un primato che conferma la nostra vocazione alla qualità ed il nostro impegno al miglioramento continuo. Nel gennaio del 2009, la certificazione è stata estesa anche allo stabilimento Comag S.r.l. di Pozzilli (IS).

SA 8000: 2008 - Etica
Principale standard internazionale, definisce l'eticità dei processi produttivi basandosi sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Convenzioni ILO (International Labour Organisation) e la Convenzione ONU sui Diritti del Bambino. In particolare, la norma comporta il rispetto di importanti requisiti relativi a salute, sicurezza, lavoro minorile ed altri ancora. La Certificazione, rilasciata dal DNV alla fine del 2006, dimostra concretamente la nostra volontà di tutelare i diritti umani e le esigenze di tutta la nostra comunità formata da lavoratori, consumatori, investitori.

ISO 14001: 2004 - Ambiente
Rilasciata ancora una volta dal DNV al termine di un percorso di auditing durato alcuni mesi, permette di organizzare il ciclo produttivo in modo da prevenire l'inquinamento e tutelare le risorse naturali. La nostra responsabilità e l'impegno costante sono quindi proiettati anche nel futuro, per salvaguardare le risorse ed assicurarle alle nuove generazioni. Oltre ad Emak, è certificata ISO 14001: 2004 anche Comag S.r.l. Nel 2010 stiamo iniziando il percorso per fare di Emak un'azienda "Carbon Zero", ovvero a ridotti consumi energetici ed in grado di compensare la restante quota di emissioni di Co_2.

we care
Quality Ethics Environment
ISO 9001 - ISO 14001 - SA 8000

Burn Right. La scelta di chi crede in un mondo migliore

Quando la tecnologia diventa ecologica: il piacere di prestazioni brillanti, la sicurezza di basse emissioni.

Da sempre in Emak crediamo e promuoviamo la salvaguardia ambientale. In accordo a questo principio abbiamo sviluppato nuovi motori – identificati col marchio Burn Right™ - in grado di operare nel pieno rispetto del contesto esterno e in pieno accordo alle normative vigenti EURO 2.

Lavorare con i nuovi motori ecologici significa anche disporre della tecnologia più avanzata, capace di coniugare al meglio elevate prestazioni, comfort di esercizio e minimo impatto ambientale.

I benefici dei motori Burn Right

- riduzione -80% delle emissioni
- riduzione -40% del consumo di carburante
- ottimizzazione delle prestazioni motoristiche
- riduzione dello sforzo di avviamento del motore
- incremento dell'intervallo tra una manutenzione e l'altra

Quando la qualità diventa eccellenza: la potenza di un motore che tutela l'ambiente.

La ricerca e la dedizione di Emak nella messa a punto dei motori EURO 2 hanno determinato una forte riduzione degli agenti inquinanti – come previsto dalla norma – e al tempo stesso conferito ai motori migliorie tecnologiche i cui risultati sono direttamente tangibili dall'utente finale.

Le macchine EURO 2 a parità di prestazioni garantiscono:

- Riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare idrocarburi incombusti (HC), monossido di carbonio (CO) e ossidi di azoto (NOx), sostanze altamente nocive per la nostra salute e quella dell'ambiente. Questa riduzione è abbondantemente inferiore ai limiti imposti dal EURO 2.
- Riduzione del consumo di carburante fino al 40% (dipendente dal motore e dal tipo di applicazione) e conseguente incremento dell'autonomia di lavoro.
- Prestazioni motoristiche delle macchine (a parità di modello) in linea con analoghi motori EURO 1.
- Riduzione dello sforzo di avviamento del motore: l'utilizzo di dispositivi elettronici come le bobine digitali, introdotte per raggiungere con maggiore semplicità la riduzione degli inquinanti, facilitano le operazioni di avviamento in quanto garantiscono il primo scoppio ad un più basso numero di giri.
- Incremento dell'intervallo tra una manutenzione e la successiva per effetto della riduzione dei depositi carboniosi dovuti ai gas incombusti (conseguenza di combustioni complete e pulite).

Forti, sicure e facili da usare:
per sentirsi un professionista
ogni giorno, in ogni circostanza.

Motoseghe e potatori

Motoseghe e potatori

Le motoseghe Oleo-Mac sono disponibili in diversi modelli con le soluzioni più adatte ad ogni specifica esigenza. Potatura, abbattimento, sramatura: a seconda dell'utilizzo Oleo-Mac propone modelli con differenti caratteristiche. Ciò che invece accomuna tutte le motoseghe sono la qualità, l'affidabilità nelle prestazioni e la semplicità di uso e manutenzione. I bassi consumi, la coppia lineare e costante del motore garantiscono inoltre il massimo rendimento anche durante prolungati tempi di utilizzo. Tutte le macchine dispongono delle migliori dotazioni di sicurezza e i modelli elettrici vantano le più importanti certificazioni di qualità come VDE, GS e IMQ.

La valvola di decompressione facilita l'avviamento (mod. GS 44, 947, 952, 956, 962, GS 720, GS 820).

Il sistema di avviamento facilitato "Easy-on" semplifica la messa in moto della macchina senza sforzo e con un numero ridotto di strappi (mod. GS 260, 941 CX).

Il "Primer" facilita l'avviamento anche a temperature particolarmente rigide (mod. GS 260, 932 C, 941 C, 941 CX, GS 44, 947, 952, 956, 962).

Il coprifiltro/copricandela apribile senza attrezzi per una manutenzione notevolmente semplificata (mod. 937, 941 C, 941 CX, GS 44, 947, 952, GS 720, GS 820).

Albero motore in acciaio e pistone con due segmenti per una maggiore resistenza e durata nel tempo (mod. 941 C, 941 CX, GS 44, 947, 952, 956, 962, GS 720, GS 820, 965 HD, 999 F).

Unica leva multifunzione con interruttore on/off, choke e semiaccelerazione integrati: praticità e semplicità di utilizzo (mod. 937, 941 C, 941 CX, GS 44, GS 720, GS 820).

Carburatore con supporto antivibrante: garantisce la stabilità di carburazione in ogni condizione di lavoro (mod. GS 720, GS 820).

Pompa olio in alluminio: assicura portata nulla al minimo e massima durata nel tempo.

Motoseghe e potatori

Motoseghe elettriche

Prodotto	Potenza/Tensione/Frequenza	Lunghezza barra	Catena (passo x spessore)	Pompa olio	Cap. serb. olio	Peso
OM 1800 E	1,7 kW/230 V/50 Hz	35 cm	3/8" x .050"	automatica	0,2 L	4,4 Kg
OM 2000 E	1,9 kW/230 V/50 Hz	41 cm	3/8" x .050"	automatica	0,2 L	4,4 Kg

Motoseghe universali per uso privato

Prodotto	Potenza	Lunghezza barra	Catena (passo x spessore)	Pompa olio	Cap. serb. olio/carburante	Peso
GS 35 **GS 350**	2,0 HP - 1,5 kW	35-41 cm/14"-16"	3/8" x .050"	automatica	0,26 L/0,36 L	4,4 Kg

Motoseghe universali per uso privato intensivo

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Lunghezza barra	Catena (passo x spessore)	Pompa olio	Cap. serb. olio/carburante	Peso
937 **GS 370**	2,2 HP - 1,6 kW/35,2 cm^3	35-41 cm/14"-16"	3/8" x .050" Special	automatica	0,22 L/0,32 L	4,1 Kg
941 C **GS 410 C**	2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm^3	41 cm/16"	3/8" x .050" Special	automatica	0,22 L/0,32 L	4,2 Kg
941 CX **GS 410 CX**	2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm^3	41 cm/16"	.325" x .050" Microlite	automatica/regolabile	0,22 L/0,32 L	4,2 Kg

Motoseghe per lavori intensivi

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Lunghezza barra	Catena (passo x spessore)	Pompa olio	Cap. serb. olio/carburante	Peso
GS 44 **GS 440 e-jet**	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm^3	41-46 cm/16"-18"	.325" x .050"	automatica/regolabile	0,26 L/0,32 L	4,3 Kg
947	3,1 HP - 2,3 kW/45 cm^3	41-46 cm/16"-18"	.325" x .058"	automatica/regolabile	0,27 L/0,5 L	4,9 Kg
952	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm^3	33-41-46 cm/13"-16"-18"	.325" x .058"	automatica/regolabile	0,27 L/0,5 L	5,0 Kg

Motoseghe professionali

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Lunghezza barra	Catena (passo x spessore)	Pompa olio	Cap. serb. olio/carburante	Peso
956	4,1 HP - 3,1 kW/56,5 cm^3	38-41-46-51 cm/15"-16"-18"-20"	.325" x .058" - 3/8" x .058"	automatica/regolabile	0,35 L/0,70 L	5,5 Kg
962	4,7 HP - 3,5 kW/61,5 cm^3	41-46-51 cm/16"-18"-20"	.325" x .058" - 3/8" x .058"	automatica/regolabile	0,35 L/0,70 L	5,5 Kg
GS 720	5,4 HP - 4,0 kW/70,8 cm^3	46-51-58-64 cm/18"-20"-23"-25"	3/8" x .058"	automatica/regolabile	0,45 L/0,80 L	6,8 Kg
GS 820	6,0 HP - 4,4 kW/80,7 cm^3	51-58-64-76 cm/20"-23"-25"-30"	3/8" x .058"	automatica/regolabile	0,45 L/0,80 L	7,1 Kg

Motoseghe professionali classe "Heavy Duty"

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Lunghezza barra	Catena (passo x spessore)	Pompa olio	Cap. serb. olio/carburante	Peso
965 HD	4,3 HP - 3,2 kW/63,4 cm^3	46-64 cm/18"-25"	3/8" x .058"	automatica/regolabile	0,35 L/0,70 L	5,8 Kg
999 F	6,8 HP - 5,0 kW/100,9 cm^3	76-91-104 cm/30"-36" - 41"	.404" x .063"	automatica/regolabile/ manuale	0,60 L/1,00 L	10,0 Kg

Motoseghe professionali da potatura

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Lunghezza barra	Catena (passo x spessore)	Pompa olio	Cap. serb. olio/carburante	Peso
GS 260	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm^3	25 cm/10"	3/8" x .050" (rocchetto) 1/4" x .050" (carving)	automatica/regolabile	0,16 L/0,23 L	2,8 Kg
932 C	1,6 HP - 1,2 kW/30,1 cm^3	30-35 cm/12"-14"	3/8" x .050"	automatica	0,13 L/0,23 L	3,4 Kg

Potatori professionali

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Regolaz. attrezzo potatore	Barra/Catena	Lunghezza tot. macchina	Peso macchina completa*
PP 270	1,3 HP - 1,0 kW/27,0 cm^3	da 0° a 90° (5 posizioni)	10" - 3/8" x .043"	2,30 m	5,9 Kg
PPX 270	1,3 HP - 1,0 kW/27,0 cm^3	da 0° a 90° (5 posizioni)	10" - 3/8" x .043"	2,60 m/3,80 m	7,4 Kg

* a secco, senza barra e catena

Motoseghe elettriche

L'elettrosega OM 2000 E è stata progettata per piccoli lavori domestici come il taglio della legna per stufe, caminetti, piccole potature o bricolage. La perfetta combinazione tra elevate prestazioni, semplicità di utilizzo e manutenzione ridotta rende questa macchina lo strumento ideale per effettuare lavori anche impegnativi, rapidamente e col massimo del comfort.

- Potenti motori da 1700 e 1900 W che garantiscono elevata velocità di taglio per affrontare con decisione anche il legno più consistente o rami di medio diametro.
- Ad ogni rilascio della leva acceleratore, il sistema di limitazione impedisce la riattivazione del motore prima del suo arresto; vengono così ridotti gli urti agli innesti frontali a beneficio di una maggior durata e silenziosità.
- Dotata di dispositivo meccanico di sgancio asta acceleratore. Al rilascio dell'acceleratore, questo disinnesta il moto, riducendo i tempi d'arresto catena in pochi decimi di secondo.
- Corona dentata ed innesto frontale in metallo: assicurano maggior durata e resistenza all'usura nel tempo.
- Impugnatura posteriore rivestita con morbida gomma sovrastampata: garantisce una presa anatomica e sempre sicura della macchina.
- Pompa olio in posizione visibile per migliorare l'accessibilità in fase di smontaggio e facilitarne la manutenzione.
- L'attivazione della leva paramano o il rilascio della leva acceleratore disinnestano la trasmissione arrestando la catena in pochi istanti; viene così garantita la massima sicurezza per l'operatore.

OM 1800 E

Potenza	1,7 kW
Tensione/frequenza	230 V / 50 Hz
Lunghezza barra	35 cm
Catena (passo x spessore)	3/8" x .050"
Pompa olio	automatica
Cap. serbatoio olio	0,2 L
Peso	4,4 Kg

OM 2000 E

Potenza	1,9 kW
Tensione/frequenza	230 V / 50 Hz
Lunghezza barra	41 cm
Catena (passo x spessore)	3/8" x .050"
Pompa olio	automatica
Cap. serbatoio olio	0,2 L
Peso	4,4 Kg

Motoseghe universali per uso privato

Progettata per utenti privati che ne fanno un uso saltuario in ambito domestico (piccole potature, tagli di legna di piccolo diametro per il camino), è caratterizzata da praticità e semplicità di utilizzo, grazie a una serie di dispositivi che ne rendono estremamente semplice la messa in moto, l'uso e le principali attività di manutenzione ordinaria.

- Grazie alla sequenza delle operazioni da compiere rappresentate visivamente sul corpo macchina, la messa in moto risulta semplice e rapida anche per gli operatori meno esperti.
- Dispositivo "Primer", localizzato ben in vista sul copri-motore, per facilitare l'avviamento a freddo dopo ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di inutilizzo.
- Interruttore On-Off e choke integrati in un unica leva multifunzione: garantisce praticità e semplicità di utilizzo.
- La trasparenza dei serbatoi (olio e miscela) consente una migliore e costante visualizzazione dei livelli.
- Sistema antivibrante formato da 3 ammortizzatori a molle e da 3 in gomma: favorisce un buon isolamento dell'operatore dalle vibrazioni per un maggior confort di utilizzo.
- Il nuovo design dell'impugnatura di avviamento rende più confortevole la fase di accensione della macchina.
- Coprifiltro integrato nel copri-motore: consente l'ispezione e la manutenzione semplicemente rimuovendo le 3 viti di fissaggio.
- Il filtro aria in spugna semplifica e riduce i tempi di pulizia dello stesso, assicurando una buona autonomia di lavoro.
- Supporto carburatore con 4 antivibranti: garantisce la stabilità di carburazione in ogni condizione di lavoro e maggior durata del carburatore.

GS 35 ***
GS 350 (Euro 2)

Potenza	2,0 HP – 1,5 kW
Lunghezza barra	35 - 41 cm / 14" – 16"
Catena (passo x spessore)	3/8" x .050"
Pompa olio	automatica
Capacità serb. olio/carburante	0,26 L / 0,36 L
Peso	4,4 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Motoseghe universali per uso privato intensivo

Motoseghe concepite per offrire una risposta convincente a utenti privati esigenti che devono effettuare operazioni di sramatura, potatura, tagli di fusti di piccolo-medio diametro e in generale taglio di legna per il camino. Progettate con la tecnologia delle motoseghe di classe superiore, garantiscono prestazioni ai vertici nella propria categoria, assicurando il massimo rendimento, senza sforzo e in tempi ridotti.

- Pompa olio automatica in alluminio: assicura portata nulla al minimo e massima durata nel tempo.
- Bobina digitale con regolazione elettronica che riduce lo sforzo di avviamento e consente di ridurre i consumi di carburante.
- Pistone a 2 segmenti elastici (modelli 941 C – 941 CX), cilindro in nichel, albero e biella in acciaio forgiato: assicurano un rendimento costante nel tempo.
- Modelli dotati di numerosi dispositivi, come la marmitta ispezionabile o il coprifiltro apribile senza attrezzi, per semplificare le operazioni di manutenzione.
- Modello CX dotato di sistema di avviamento facilitato “Easy-ON” e di tendicatena laterale, che semplifica le operazioni di registrazione della catena.
- Disponibili modelli GS 370 e GS 410 in versione Burn Right che rispondono alle normative Euro 2 sulle emissioni.

937 *** GS 370 (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	2,2 HP - 1,6 kW/35,2 cm³
Lunghezza barra	35-41 cm/14”-16”
Catena (passo x spessore)	3/8” x .050” Special
Pompa olio	automatica
Capacità serb. olio/carburante	0,22 L/0,32 L
Peso	4,1 Kg

941 C *** GS 410 C (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm³
Lunghezza barra	41 cm/16”
Catena (passo x spessore)	3/8” x .050” Special
Pompa olio	automatica
Capacità serb. olio/carburante	0,22 L/0,32 L
Peso	4,2 Kg

941 CX *** GS 410 CX (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm³
Lunghezza barra	41 cm/16”
Catena (passo x spessore)	.325” x .050” Microlite
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,22 L/0,32 L
Peso	4,2 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Motoseghe per lavori intensivi

Macchine concepite per soddisfare un'ampia gamma di utenti, dai privati esigenti e con elevate frequenze di utilizzo fino agli agricoltori. La compattezza, la versatilità ed un buon rapporto peso potenza garantiscono ottime prestazioni di taglio per qualsiasi impiego: sramatura, potatura e taglio di fusti di medie dimensioni.

- Modello Euro 2 dotato della nuova ed esclusiva tecnologia "e-jet".
- Pistone a 2 segmenti elastici albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, il cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.
- Bobina digitale con regolazione elettronica: l'anticipo di accensione variabile permette di ridurre i consumi di carburante facilitando l' avviamento della macchina.
- Pompa olio registrabile in alluminio: agevola il lavoro dell'operatore permettendo di variare la portata dell'olio in funzione dell'utilizzo della macchina e dell'abbinamento barra/catena; la portata nulla dell'olio con motore al minimo assicura un minore consumo e una maggiore tutela dell'ambiente.
- Interruttore on/off, choke e comando di semiaccelerazione integrati in unica leva multifunzione: garantisce praticità e semplicità di utilizzo.
- Tendicatena in posizione laterale: rende più agevole la fase di registrazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la catena.

GS 44 ***
GS 440 e-jet (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	2,9 HP – 2,1 kW/42,9 cm³
Lunghezza barra	41 - 46 cm/16" – 18"
Catena (passo x spessore)	.325" x .050"
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,26 L/0,32 L
Peso	4,3 Kg

Cinque fasi per una potenza naturalmente ecologica.

Fase 1
Aspirazione
- L'aria pulita è convogliata nella parte inferiore del cilindro attraverso il condotto di aspirazione.
- La miscela è convogliata nel tubo di iniezione.

Fase 2
Combustione
- Il cilindro è riempito completamente con aria pulita.
- Il tubo di iniezione è riempito di miscela.
- In camera di combustione la pressione della miscela aumenta per effetto del moto del pistone.

Fase 3
Espansione
- Per effetto dell'espansione l'aria viene compressa nella zona inferiore del cilindro.
- La miscela viene compressa nel tubo di iniezione.

Fase 4
Scarico
- I gas di scarico ad alta pressione trasferiscono energia pulsante nel tubo di iniezione.
- L'aria pulita è convogliata attraverso i travasi nella camera di combustione.

Fase 5
Iniezione
- La miscela è iniettata nella camera di combustione.
- Solo aria pulita esce dallo scarico.

*** non disponibile per il mercato italiano.

Motoseghe per lavori intensivi

Leggere e veloci nel taglio, dotate di una coppia elevata anche a bassi regimi di giri, sono gli strumenti ideali per qualsiasi impiego in agricoltura, come la sramatura, la raccolta di legname da ardere, l'abbattimento e la sezionatura di alberi di medie e grandi dimensioni.

- I modelli 947 e 952 montano un carburatore con compensatore che mantiene costante il rapporto aria/miscela. In questo modo la potenza fornita dal motore rimane costantemente elevata ed il rendimento della macchina non subisce alterazioni agevolando al massimo il lavoro dell'operatore.
- Il decompressore, il "Primer" e lo starter semi-automatico consentono un facile avviamento in ogni situazione mentre l'impugnatura formata da un unico pezzo e separata dal motore assicura grande maneggevolezza.
- Il coprifiltro si apre senza attrezzi e il filtro in nylon è autopulente; il tendicatena laterale semplifica al massimo le operazioni di manutenzione.
- Pompa olio in alluminio automatica e regolabile: garantisce massima durata nel tempo e consente di adattare la portata di olio al tipo di lavoro da svolgere, senza inutili sprechi.

947

Potenza/Cilindrata	3,1 HP - 2,3 kW/45 cm³
Lunghezza barra	41-46 cm/16"-18"
Catena (passo x spessore)	.325" x .058"
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,27 L/0,5 L
Peso	4,9 Kg

952

Potenza/Cilindrata	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm³
Lunghezza barra	33-41-46 cm/13"-16"-18"
Catena (passo x spessore)	.325" x .058"
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,27 L/0,5 L
Peso	5,0 Kg

Motoseghe professionali

Potenti macchine professionali, per opere di abbattimento e sezionatura di alberi di grandi dimensioni. Motori caratterizzati da una coppia estremamente lineare ad ogni regime di giro per garantire elevate prestazioni in ogni condizione di lavoro e costanza di rendimento nel tempo.

- Massima affidabilità nel tempo grazie al motore in acciaio e al pistone con 2 segmenti.
- Cilindro dotato di decompressore che assicura un avviamento morbido e senza strappi.
- Dotati di bobina digitale ad anticipo variabile con limitatore del numero di giri e volano con nuovo profilo delle alette: funzionamento più regolare del motore e miglior raffreddamento del gruppo termico, anche in condizioni climatiche difficili (presenza di alte temperature).
- Gruppo impugnatura/serbatoio separato dal corpo macchina: consente una riduzione della temperatura della miscela e un basso livello di vibrazioni.
- Pompa olio in alluminio automatica e regolabile: garantisce massima durata nel tempo e consente di adattare la portata di olio al tipo di lavoro da svolgere, senza inutili sprechi.

956

Potenza/Cilindrata	4,1 HP - 3,1 kW/56,5 cm³
Lunghezza barra	38-41-46-51 cm/15”-16”-18”-20”
Catena (passo x spessore)	.325” x .058” - 3/8” x .058”
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,35 L/0,70 L
Peso	5,5 Kg

962

Potenza/Cilindrata	4,7 HP - 3,5 kW/61,5 cm³
Lunghezza barra	41-46-51 cm/16”-18”-20”
Catena (passo x spessore)	.325” x .058” - 3/8” x .058”
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,35 L/0,70 L
Peso	5,5 Kg

Motoseghe professionali

Potenti macchine professionali, per opere di abbattimento e sezionatura di alberi di grandi dimensioni. Motori caratterizzati da una coppia estremamente lineare ad ogni regime di giro per garantire elevate prestazioni in ogni condizione di lavoro e costanza di rendimento nel tempo.

- Massima affidabilità nel tempo grazie al motore in acciaio e al pistone con 2 segmenti.
- Cilindro dotato di decompressore che assicura un avviamento morbido e senza strappi.
- Equipaggiati con carburatore con supporto antivibrante: garantisce la stabilità di carburazione in ogni condizione di lavoro.
- Dotati di bobina digitale ad anticipo variabile con limitatore del numero di giri e volano con nuovo profilo delle alette: funzionamento più regolare del motore e miglior raffreddamento del gruppo termico, anche in condizioni climatiche difficili (presenza di alte temperature).
- Dispongono di interruttore on/off, choke e comando di semiaccelerazione integrati in unica leva multifunzione: garanzia di praticità e semplicità di utilizzo.

GS 720

Potenza/Cilindrata	5,4 HP - 4,0 kW/70,8 cm^3
Lunghezza barra	46-51-58-64 cm/18”-20”-23”-25”
Catena (passo x spessore)	3/8” x .058”
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,45 L / 0,80 L
Peso	6,8 Kg

GS 820

Potenza/Cilindrata	6,0 HP - 4,4 kW/80,7 cm^3
Lunghezza barra	51-58-64-76 cm/20”-23”-25”-30”
Catena (passo x spessore)	3/8” x .058”
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,45 L / 0,80 L
Peso	7,1 Kg

Motoseghe professionali classe “Heavy Duty”

Concepite per i lavori più gravosi e prolungati in ambienti difficili.

- Montano carter in alluminio per garantire massima resistenza agli sforzi e costanza di rendimento anche con barre di lunghe dimensioni.
- Dotate di un’ampia superficie filtrante che consente una protezione ottimale del motore anche in ambienti molto polverosi, assicurandone una maggiore vita utile.
- Montano speciali cilindri e pistoni a due segmenti concepiti per usi intensivi e prolungati nel tempo.
- Pompa olio in magnesio che assicura una corretta e costante lubrificazione della barra.
- Il modello 999 F è equipaggiato con regolatore di giri elettronico che consente una resa ottimale e una lunga durata del motore nel tempo.

965 HD

Potenza/Cilindrata	4,3 HP - 3,2 kW/63,4 cm³
Lunghezza barra	46-64 cm/18”-25”
Catena (passo x spessore)	3/8” x .058”
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,35 L/0,70 L
Peso	5,8 Kg

999 F

Potenza/Cilindrata	6,8 HP - 5,0 kW/100,9 cm³
Lunghezza barra	76-91-104 cm/30”-36”-41”
Catena (passo x spessore)	.404” x .063”
Pompa olio	automatica/regolabile/manuale
Capacità serb. olio/carburante	0,60 L/1,00 L
Peso	10,0 Kg

Motoseghe professionali da potatura

Motosega professionale caratterizzata da un'eccellente combinazione di potenza, leggerezza e maneggevolezza, elementi che la rendono lo strumento perfetto per attività di potature e di manutenzione professionale di piante, olivi e alberi da frutta.

- Forma compatta ed equilibrata e peso molto contenuto (solo 2,8 Kg) che agevolano il lavoro dell'operatore riducendone lo sforzo fisico ed aumentando l'autonomia di intervento.
- Filtro accessibile senza attrezzi: è sufficiente svitare un pomello (è solidale al coperchio per evitare di perderlo).
- Impugnatura comandi ammortizzata di nuova concezione: in questo modo il carburatore non è soggetto a vibrazioni garantendo una elevata stabilità di carburazione, per operare con tutta tranquillità, in ogni posizione di lavoro.
- Il nuovo design di alcune parti legate al carter copricatena riduce al minimo le operazioni di pulizia per intasamento da truciolo.
- La pompa olio in metallo con portata registrabile permette di adattare la portata del lubrificante in base delle diverse tipologie di utilizzo (tipo di legno, condizioni climatiche, tipo di olio).
- Disponibile anche con barra carving per lavori di precisione, come innesti e interventi di dendrochirurgia per curare patologie o lesioni delle piante.
- Sistema di avviamento facilitato "Easy-on" per una agevole messa in moto senza contraccolpi e con una limitata quantità di strappi.
- Tendicatena laterale per intervenire agevolmente e con rapidità sulla tensione della catena anche in posizioni disagevoli.
- Questa motosega deve essere utilizzata solamente da operatori addestrati per la potatura degli alberi.

GS 260

Potenza/Cilindrata	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm^3
Lunghezza barra	25 cm/10"
Catena (passo x spessore)	3/8" x .050" (rocchetto) 1/4" x .050" (carving)
Pompa olio	automatica/regolabile
Capacità serb. olio/carburante	0,16 L/0,23 L
Peso	2,8 Kg

Macchina compatta e maneggevole, progettata per un uso professionale, per la potatura e il taglio di rami di medie dimensioni, sia da terra sia in altezza.

- Un apposito gancio permette di appendere la motosega al corpo dell'operatore e arrivare così anche a rami situati in posizioni difficilmente raggiungibili dai mezzi meccanici.
- Il motore ecologico a basse emissioni è protetto da un doppio filtro aria in spugna e nylon; la sua grande potenza determina una elevata velocità della catena in grado di assicurare un taglio netto e preciso che non danneggia la corteccia.
- Dotata di "Primer" per una facile accensione a freddo.
- Il coprifiltro apribile senza attrezzi semplifica gli interventi di manutenzione.
- Questa motosega deve essere utilizzata solamente da operatori addestrati per la potatura degli alberi.

932 C

Potenza/Cilindrata	1,6 HP - 1,2 kW/30,1 cm^3
Lunghezza barra	30-35 cm/12"-14"
Catena (passo x spessore)	3/8" x .050"
Pompa olio	automatica
Capacità serb. olio/carburante	0,13 L/0,23 L
Peso	3,4 Kg

Potatori professionali

Progettati per tutti gli interventi di taglio e sramatura in altezza senza dover ricorrere a scale o mezzi meccanici o in tutti i casi di terreni accidentati e in pendenza.

- Grazie all'asta estensibile - senza bisogno di attrezzi - fino a 3,12 metri, il modello telescopico PPX 270 può intervenire fino a 5 metri dal suolo, raggiungendo quindi anche i rami posizionati più in alto.
- I potatori possono essere regolati in 5 posizioni intermedie da 0° a 90°; questo dispositivo, unico sul mercato, consente una resa eccellente in ogni posizione di lavoro e permette una migliore visuale sulla zona di taglio.
- Cuffia supporto in alluminio che consente massima resistenza allo sforzo.
- Pompa olio professionale che assicura una costante lubrificazione all'organo di taglio.

PP 270

Cilindrata	27,0 cm^3
Potenza	1,3 HP – 1,0 kW
Regolazione attrezzo potatore	da 0° a 90° (5 posizioni)
Barra/Catena	10" – 3/8" x .043"
Lunghezza totale macchina	2,30 m
Peso macchina completa*	5,9 Kg

PPX 270

Cilindrata	27,0 cm^3
Potenza	1,3 HP – 1,0 kW
Regolazione attrezzo potatore	da 0° a 90° (5 posizioni)
Barra/Catena	10" – 3/8" x .043"
Lunghezza totale macchina	2,60 m / 3,80 m
Peso macchina completa*	7,4 Kg

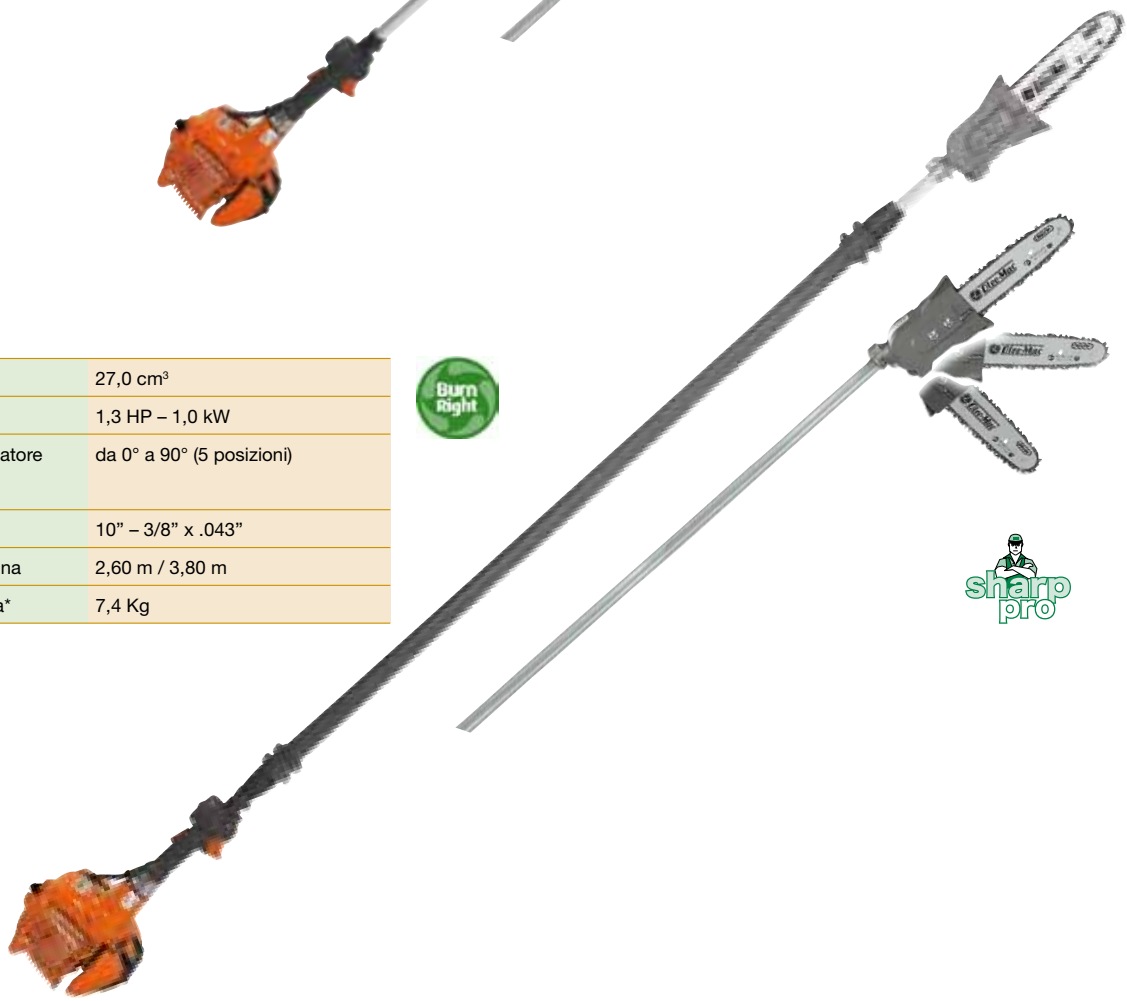

* a secco, senza barra e catena

Accessori per motoseghe e potatori - Barre e catene

Barre/catene Microlite®. Garantiscono maggiore efficienza, maggiore sicurezza nel taglio, riduzione del peso e delle vibrazioni, migliore lubrificazione.

Le barre Microlite, grazie al loro spessore ridotto e al basso assorbimento di potenza richiesto alla motosega, sono ideali per ogni tipo di utilizzo privato. Garantiscono massima leggerezza, basse vibrazioni e riducono gli effetti del kickback.

Barre laminate a rocchetto.

Le barre laminate a rocchetto, progettate per utilizzi privati e semi-professionali, sono ideali per motoseghe a cui chiedere leggerezza e affidabilità. Dotate di una speciale barriera che previene la fuoriuscita dell'olio, consentendo una perfetta lubrificazione, garantiscono elevate prestazioni e una superiore vita utile della barra e della catena.

Barre piene (Power Match®) con puntale a rocchetto sostituibile e con sistema di lubrificazione (Lubrijet®).

Le barre piene con puntale a rocchetto sostituibile, studiate per applicazioni professionali, sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena. Il puntale sostituibile è disponibile per catene con passo .325" e con passo .3/8".

Power Match® - Microlite® - Lubrijet® sono marchi registrati della BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division

Accessori per motoseghe e potatori - Barre e catene

Barre piene (Power Match®) con puntale in stellite e con sistema di lubrificazione (Lubrijet®).

Le barre piene con puntale in stellite, professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura. Sono dotate di un efficace sistema di lubrificazione (Lubrijet®), grazie ad un condotto inclinato sulla barra che viene mantenuto pulito dal passaggio delle maglie di trascinamento della catena.

Barre piene con puntale in stellite.

Le barre piene con puntale in stellite, professionali, garantiscono eccellenti prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre estrema resistenza all'usura.

Power Match® - Microlite® - Lubrijet® sono marchi registrati della BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division

Accessori per motoseghe e potatori - Barre e catene

	Barre		Catene			Rotoli OMX		Macchine																						
	Lunghezza	Codice	Passo x Spessore	N. maglie - Tipo	Codice	Desc.	Codice	GS 260	932 C	932 CK	GS 35 - GS 350	937 - GS 370	941 C - GS 410 C	941 CK - GS 410 CK	GS 44 - GS 440 e-jet	947	952	956	962	965 HD	GS 720	GS 820	999 F	OM 1800 E	OM 2000 E	EP 90 EP 100 EP 120 PP 270 PPX 270
Barra con puntale a rocchetto	14" - cm 35	0935 00313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG	5101 0103R	91 VGL	0010 00701																	●	○	
	10" - cm 25	6309 0030R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	6309 0029R																					●
	10" - cm 25	5016 0098R	.3/8" x .050" (1,1mm)	40-91 VG	5016 0096R			●																		
	12" - cm 30	6309 0054R	.3/8" x .043" (1,1mm)	44-90 SG	0010 0599R																					○
	12" - cm 30	5003 0232R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG	5003 0235R				●																	
	14" - cm 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	5003 0191R	91 VGL	0010 00701		●			●	○													
	14" - cm 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG	5024 0146R	91 VS	0010 00765				●															
	16" - cm 41	5005 2012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG	5005 0093R						●															
	16" - cm 41	0040 01108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG	5005 0093R																			○	●	
	16" - cm 41	5005 2012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG	5005 0093R							●	●													
	16" - cm 41	5006 2006R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	0010 00722R	95 VPL	0100 00087							●	●											
	18" - cm 46	5023 0058R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP	0010 00723R										●											
	16" - cm 41	0946 00275R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R											●	●									
	18" - cm 46	0946 00285R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP	0010 00711R											●	●									
	20" - cm 51	5008 2021R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	0010 00712R											○	(1)	○	○							
	13" - cm 33	0946 00290	.325" x .058" (1,5mm)	56-21 BP	0010 01038	21 BPL	0100 00053									○	●	○	○							
	15" - cm 38	5001 2051	.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP	0010 00617R	21 LPL	0100 00063									○	○	●	○							
	16" - cm 41	5001 2035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R													●	●							
	18" - cm 46	5001 2036R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP	0010 00711R													●	●							
	20" - cm 51	5001 2037	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	0010 00712R													●	●							
	16" - cm 41	5002 2009R	.3/8" x .058" (1,5mm)	60-73 DP	0010 00453R													●	●	○						
	18" - cm 46	5009 2020	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	0010 00350R													○	○	●						
	18" - cm 46	5002 2010R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	0010 00350R													●	●	○						
	20" - cm 51	5002 2011R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	0010 00373R													●	●	●						
	22" - cm 56	5002 2012R	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP	0010 00754R	73 DPL	0010 01118											●	●	○						
	18" - cm 46	0970 00244	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	0010 00350R	73 DXL	0100 00054														●	○				
	20" - cm 51	0970 00245R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	0010 00373R	73 LPL	0100 00055														●	●				
	22" - cm 56	0970 00503	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP	0010 00754R																○	○				
	24" - cm 61	0970 00504	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	0010 01134R																○	○				
	25" - cm 64	5002 2041R	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP	0010 00598R														(1)	●						
Barra con puntale in stellite	10" - cm 25	5003 0352R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	5003 0332R	25 AP	0100 00085	●		●																
	16" - cm 41	5002 2013	.3/8" x .058" (1,5mm)	60-73 DP	0010 00453R													●	●	○						
	18" - cm 46	5002 2014	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	0010 00350R													○	●	○						
	20" - cm 51	5002 2015R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	0010 00373R													○	●	(1)						
	18" - cm 46	0970 00246	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	0010 00350R	73 DPL	0010 01118														○	○				
	20" - cm 51	0970 00247	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	0010 00373R	73 DXL	0100 00054														●	○				
	23" - cm 58	0970 00248	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 DP	0010 00351R	73 LPL	0100 00055														●	●				
	24" - cm 61	5009 0039	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP	0010 00768R														(1)	(1)						
	25" - cm 64	0970 00249	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP	0010 00598R																●	●				
	30" - cm 76	0980 00014	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP	0010 00471R																●	●				
	21" - cm 53	0999 00555	.404" x .063" (1,6mm)	68-59 ACL	0999 00256																		●			
	30" - cm 76	0999 00557	.404" x .063" (1,6mm)	92-59 ACL	0999 00228	59 ACL	0100 00058																●			
	36" - cm 91	0999 00558	.404" x .063" (1,6mm)	108-59 ACL	0999 00225																		●			

(1) Solo per i paesi extraeuropei. ● Sistemi di taglio di serie. ○ Sistemi di taglio compatibili.

Accessori per motoseghe e potatori - Fuori produzione

Barre		Catene				Macchine																										
Lunghezza	Codice	Passo x Spessore	N. maglie	Codice	Tipo	E 140 F	E 160 F	E 170	E 300 F	OM 15 E	OM 17 E	OM 19 E	925	935 DX	938	936 - 940	940 C	GS 396	GS 940	941	942	946	951	350	261 GS	264	481	482	971	981	985 HD	PP 250 - PPX 250
10" - cm 25	5016 0098R	.3/8" x .043" (1,1mm)	40	5016 0096R	91 VG								o																			
10" - cm 25	5003 0352R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60	5003 0332R	25 AP								o																			
10" - cm 25	6309 0030R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39	6309 0029R	90 SG																											o
12" - cm 30	5101 2004	.3/8" x .043" (1,1mm)	45	5101 0052R	90 SG					o																						
14" - cm 35	5101 2045	.3/8" x .043" (1,1mm)	50	5101 0119R	90 SG					o																						
14" - cm 35	0935 00313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50	5101 0103R	91 VG						o	o																				
16" - cm 41	0040 01108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57	5005 0093R	91 VG						o	o																				
12" - cm 30	0935 00323	.3/8" x .050" (1,3mm)	44	0010 00698R	91 VG									o																		
12" - cm 30	5003 0232R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45	5003 0235R	91 VG											o																
14" - cm 35	0935 00313R	.3/8" x .050" (1,3mm)	49	0010 00699R	91 VG	o	o							o																		
14" - cm 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52	5003 0191R	91 VG											o		o														
16" - cm 41	0040 01108R	.3/8" x .050" (1,3mm)	56	0010 00700R	91 VG	o	o							o																		
16" - cm 41	5005 2012R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57	5005 0093R	91 VG											o		o	o													
13" - cm 33	5006 2005	.325" x .050" (1,3mm)	56	0010 00671R	95 VP												o															
16" - cm 41	5006 2006R	.325" x .050" (1,3mm)	66	0010 00722R	95 VP												o															
15" - cm 38	5001 2051	.325" x .050" (1,3mm)	64	0010 00676R	95 VP										o					o												
16" - cm 41	0938 00065R	.325" x .050" (1,3mm)	66	0010 00722R	95 VP										o					o												
16" - cm 41	0040 01109	.325" x .050" (1,3mm)	64	0010 00619R	20 BP			o																								
16" - cm 41	0946 00275R	.325" x .058" (1,5mm)	66	0010 00609R	21 LP																o	o	o									
18" - cm 46	0946 00285R	.325" x .058" (1,5mm)	72	0010 00610R	21 LP																o	o	o									
16" - cm 41	0062 00892	.3/8" x .058" (1,5mm)	60	0010 00453R	73 DP				o															o	o	o	o	o				
18" - cm 46	0062 00893	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	0010 00350R	73 DP				o															o	o	o	o	o				
20" - cm 51	0062 00894	.3/8" x .058" (1,5mm)	72	0010 00373R	73 DP				o															o	o	o	o	o				
16" - cm 41 stellite	0062 00929	.3/8" x .058" (1,5mm)	60	0010 00453R	73 DP																			o	o	o	o	o				
20" - cm 51 stellite	0062 00909	.3/8" x .058" (1,5mm)	72	0010 00373R	73 DP																			o	o	o	o	o				
30" - cm 76 stellite	0081 01059	.3/8" x .058" (1,5mm)	98	0010 00471R	73 DP																			o	o	o	o	o				
18" - cm 46	0970 00244	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	0010 00350R	73 DP																								o	o		
20" - cm 51	0970 00245R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72	0010 00373R	73 DP																								o	o		
22" - cm 56	0970 00503	.3/8" x .058" (1,5mm)	77	0010 00754R	73 DP																								o	o		
24" - cm 61	0970 00504	.3/8" x .058" (1,5mm)	84	0010 00350R	73 DP																								o	o		
18" - cm 46 stellite	0970 00246	.3/8" x .058" (1,5mm)	72	0010 00373R	73 DP																								o			
20" - cm 51 stellite	0970 00247	.3/8" x .058" (1,5mm)	72	0010 00373R	73 DP																								o	o		
23" - cm 58 stellite	0970 00248	.3/8" x .058" (1,5mm)	80	0010 00351R	73 DP																								o	o		
25" - cm 64 stellite	0970 00249	.3/8" x .058" (1,5mm)	88	0010 00598R	73 DP																										o	
30" - cm 76 stellite	0980 00014	.3/8" x .058" (1,5mm)	98	0010 00471R	73 DP																										o	

Cod. **010000059** Rotolo catena .3/8" x .050" tipo 72DXL UNIVERSALE
Cod. **010000060** Rotolo catena .325" x .050" tipo 20BPL per macchina E-170F

Accessori vari per motoseghe e potatori

	Codice	Macchine																							
		OM 1800 E	OM 2000 E	GS 35 - GS 350	937 - GS 370	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440 e-jet	GS 940	947	952	956	962	971	GS 720	981	GS 820	965 HD	985 HD	999 F	GS 260	932 C	PP 250 - PPX 250	PP 270 - PPX 270
Tondini Lime speciali per l'affilatura del tagliente della catena. Disponibili con vari diametri a seconda del tipo di catena da affilare. Tutti i tondini sono lunghi 8"/200 mm. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 6. Ordine minimo: 1 scatola.																									
	Ø 5/32" - 4,0 mm adatto a catena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	0010 00605	o	o	o	o	o			o												o	o		
	Ø 11/64" - 4,5 mm adatto a catena tipo 90SG	0010 00606																						o	o
	Ø 3/16" - 4,8 mm adatto a catena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	0010 00607						o	o		o	o	o	o											
	Ø 7/32" - 5,6 mm adatto a catena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	0010 00608											o	o	o	o	o	o	o	o	o				
	Ø 13/64" - 5,2 mm adatto a catena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP per catene abbastanza consumate	0010 00592											o	o	o	o	o	o	o	o	o				
Puntale sostituibile per barre Puntali sostituibili delle barre Power Match® con puntale a rocchetto sostituibile. Disponibili per catene con passo .325" e con passo .3/8".																									
	Passo .325" spessore .058"	0010 00770											o	o		o		o	o						
	Passo .3/8" spessore .058"	0010 00771											o	o	o	o	o	o		o					
Copribarra Il copribarra è indispensabile per la sicurezza dell'operatore e per evitare il danneggiamento della catena durante il trasporto.																									
	Lunghezza 25 cm	W000 139																					o	o
	Lunghezza 25-30 cm	1144 033	o	o	o																	o	o	o	o
	Lunghezza 35 cm	1144 038			o	o	o																		
	Lunghezza 40 cm	1144 043								o															
	Lunghezza 40 cm mini	0010 00216						o	o		o	o	o	o											
	Lunghezza 45 cm	1144 048							o		o	o	o	o	o	o			o						
	Lunghezza 50 cm	1144 053									o	o	o	o	o	o	o	o	o						
Protezione da neve per convogliatore avviamento Da utilizzare solo con temperature al di sotto dei -5°.																									
	Protezione da neve per convogliatore avviamento	5002 0057R							o		o	o	o	o					o						
Lime piatte Lime necessarie all'affilatura del delimitatore di profondità e per mantenerlo alla corretta distanza dal tagliente. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 12. Ordine minimo: 1 scatola.																									
	Lunghezza 6" - 150 mm	0010 00258	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Cinghiaggio Cinghiaggio semplice studiato per i potatori.																									
	Cinghiaggio semplice per potatori	4160 463AR																					o	o

Potenza, precisione e sicurezza nella preparazione della legna da ardere.

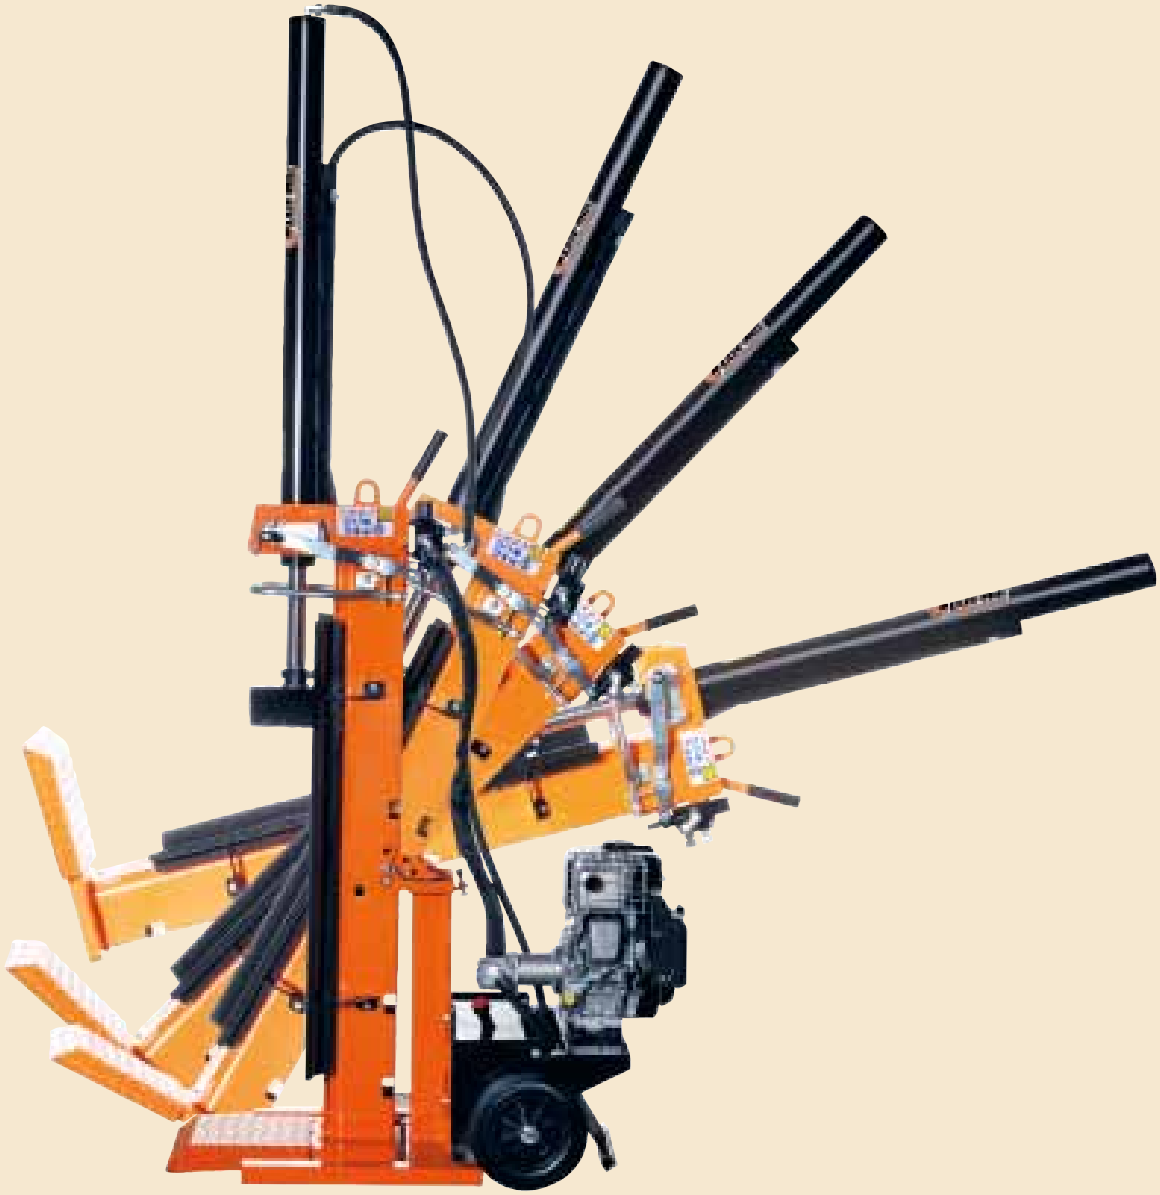

Spaccalegna

Spaccalegna

Gli spaccalegna sono gli strumenti specializzati nella preparazione della legna da ardere: fendono i tronchi in senso longitudinale, consentendo di trasformarli agevolmente nelle dimensioni richieste per caldaie, caminetti e stufe. Sono macchine robuste e affidabili, dall'impiego semplice e sicuro, disponibili in numerosi modelli e versioni per rispondere alle esigenze di un'ampia fascia di utilizzatori. Si spazia quindi dai modelli più compatti e maneggevoli, ideali per l'uso privato, ai modelli professionali, entrambi ad azionamento verticale con potenze fino a 17 tonnellate e destinati a carichi di lavoro intensivi.

I comandi a due mani ad azione mantenuta e la barra sensibile, permettono all'operatore di lavorare in tutta sicurezza sia in fase di taglio che in fase di ritiro cuneo.

Il sistema di compattamento del cilindro permette di facilitare l'operazione di stoccaggio della macchina riducendo l'altezza di lavoro di 64 cm (SPL 910) o 70 cm (SPL 1200, SPL 1700).

Sistema ferma tronco: solidale al sistema guida cuneo, mantiene in posizione il ceppo sino all'arrivo dell'utensile. Utile in tutti i casi di legna deforme è ideale per una buona precisione di taglio (escluso SPL 910).

Barre di direzione (richiudibili sui modelli SPL 1200, SPL 1700), fissate lateralmente al telaio proteggono l'operatore dalla caduta delle sezioni di tronco in fase di lavorazione.

Telaio con struttura ribaltabile in 4 posizioni (SPL 910 T - SPL 910 SC) permette di lavorare anche orizzontalmente agevolando l'operatore nelle fasi di carico, scarico e lavorazione dei ceppi.

Serbatoio olio esterno: semplifica le fasi di controllo del livello e in caso di manutenzione, si disassembla asportando solo 4 viti. Ruote di trasporto (Ø 250 mm): agevolano le movimentazioni da parte dell'operatore senza l'ausilio di altri mezzi.



Le piastre di scorrimento del cuneo sono montate su pattini in ottone anti-usura ad elevato scorrimento. Tale sistema preserva l'integrità del telaio (evitando forti usure) e minimizzando i costi dei ricambi.

Braccio idraulico per sollevamento ceppo: agevola le operazioni di sollevamento dei ceppi di grandi dimensioni evitando sforzi da parte dell'operatore (SPL 1700 H T+PTO).

Spaccalegna per uso intensivo serie SPLIT 610

Modelli ad azionamento verticale, pratici da utilizzare e versatili, perfetti in ambito domestico e caratterizzati da una potenza che ne rende possibile l'impiego anche per carichi di lavoro più intensi. Disponibili nelle versioni con sistema di corrente elettrica monofase e trifase.

- Gli artigli regolabili garantiscono una presa ottimale sul tronco e favoriscono le operazioni di taglio.
- Telaio e base di lavoro inclinati di 10° per una migliore sistemazione del tronco.
- Speciali protezioni sulle leve di comando per la sicurezza dell'operatore.
- Potenza da 6 tonnellate.
- Ruote per facilitare il trasferimento.

SPLIT 610 M

novità

Funzionamento	230 V - 2,2 kW
Potenza di taglio	6 t
Altezza di taglio	55 cm
Velocità di taglio	11 cm/s
Capacità serbatoio olio	5 Kg
Misure di ingombro	56x60x149 cm
Peso	88 Kg
Ruote	Ø 200 mm

SPLIT 610 T ***

novità

Funzionamento	400 V - 2,2 kW
Potenza di taglio	6 t
Altezza di taglio	55 cm
Velocità di taglio	11 cm/s
Capacità serbatoio olio	5 Kg
Misure di ingombro	56x60x149 cm
Peso	88 Kg
Ruote	Ø 200 mm

*** non disponibile per il mercato italiano.

Spaccalegna per uso intensivo serie SPLIT 700

Modelli semiprofessionali ad azionamento verticale, in grado di intervenire con rapidità ed efficacia su tutte le tipologie di legno. Disponibili nelle versioni con sistema di corrente elettrica monofase e trifase.

- Gli artigli regolabili garantiscono una presa ottimale sul tronco e favoriscono le operazioni di taglio.
- Telaio e base di lavoro inclinati di 10° per una migliore sistemazione del tronco.
- Piano di taglio regolabile in altezza.
- Speciali protezioni sulle leve di comando per la sicurezza dell'operatore.
- Potenza da 7 tonnellate.
- Ruote per facilitare il trasferimento.

SPLIT 700 M

Funzionamento	230 V - 2,2 kW
Potenza di taglio	7 t
Altezza di taglio	55 - 83 - 111 cm
Velocità di taglio	10 cm/s
Capacità serbatoio olio	5 Kg
Misure di ingombro	57x54x155 cm
Peso	100 Kg
Ruote	Ø 200 mm

novità

SPLIT 700 T ***

Funzionamento	400 V - 2,2 kW
Potenza di taglio	7 t
Altezza di taglio	55 - 83 - 111 cm
Velocità di taglio	10 cm/s
Capacità serbatoio olio	5 Kg
Misure di ingombro	57x54x155 cm
Peso	100 Kg
Ruote	Ø 200 mm

novità

*** non disponibile per il mercato italiano.

Spaccalegna per uso intensivo serie SPL 910

Macchine solide, precise e sicure, indispensabili alleati in caso di lavori continuativi. Permettono di spezzare ceppi di legno aventi una altezza massima pari a 107 cm, sfruttando una potenza di taglio di 9 tonnellate.

- Funzionamento mediante motore a scoppio B&S Intek I/C da 6,5 HP per il modello SPL 910 SC, consente l'utilizzo dello spaccalegna all'aria aperta per tutti coloro che non sono in possesso di un trattore con PTO o di un contratto d'energia elettrica di tipo industriale da 3 kW.
- Funzionamento mediante giunto cardanico per il modello SPL 910 PTO. Grazie alla predisposizione (PTO) e relativo terzo punto fisso è possibile utilizzare lo spaccalegna in tutta sicurezza connettendolo ad un trattore.
- Funzionamento mediante motore elettrico TRIFASE da 3 kW per il modello SPL 910 T con sistema brevettato d'invertitore TRIFASE che permette di variare la fasatura della presa di corrente in pochi secondi.
- Telaio con struttura ribaltabile in 4 posizioni (SPL 910 T - SPL 910 SC) permette di lavorare anche orizzontalmente agevolando l'operatore nelle fasi di carico, scarico e lavorazione dei ceppi.
- Dispositivo fissaggio cilindro rapido: senza l'ausilio di utensili in pochi secondi si passa dalla fase di stoccaggio alla fase di lavoro semplicemente fissando i due perni mobili alla base dello stelo.
- Il sistema di compattamento del cilindro permette di facilitare l'operazione di stoccaggio della macchina riducendo l'altezza di lavoro di 64 cm, da 247 cm a 183 cm.

SPL 910 T ***

Funzionamento	400 V - 3,0 kW
Potenza di taglio	9 t
Altezza di taglio (con tavola)	107 (47) cm
Velocità di massima discesa (risalita)	9 (6) cm/s
Attacco terzo punto	no
Misure di ingombro	74x95x247 (183) cm
Peso	194 Kg
Ruote	standard, Ø 250 mm

SPL 910 SC***

Funzionamento	B&S Intek I/C (6,5 HP)
Potenza di taglio	9 t
Altezza di taglio (con tavola)	107 (47) cm
Velocità di massima discesa (risalita)	12 (9) cm/s
Attacco terzo punto	no
Misure di ingombro	74x95x247 (183) cm
Peso	197 Kg
Ruote	standard, Ø 250 mm

SPL 910 PTO

Funzionamento	gruppo attacco cardano
Fabbisogno di potenza	10 kW – 13,5 HP
Potenza di taglio	9 t
Altezza di taglio (con tavola)	107 (47) cm
Velocità di massima discesa (risalita)	16 (11) cm/s
Attacco terzo punto	sì
Misure di ingombro	74x95x247 (183) cm
Peso	178 Kg
Ruote	standard, Ø 250 mm

*** non disponibile per il mercato italiano.

Spaccalegna per uso intensivo serie SPL 1200

Macchine indicate per utilizzatori esigenti: le soluzioni tecniche adottate unite ad una potenza di taglio pari a 12 tonnellate, le rendono efficaci e particolarmente indicate per i lavori più intensivi, permettendo di tagliare tronchi aventi un'altezza fino a 110 cm.

- Funzionamento mediante giunto cardanico per il modello SPL 1200 PTO. Grazie alla predisposizione (PTO) e relativo terzo punto fisso è possibile utilizzare lo spaccalegna in tutta sicurezza connettendolo ad un trattore.
- Funzionamento mediante motore elettrico TRIFASE da 3 kW per il modello SPL 1200 T con sistema brevettato d'invertitore TRIFASE che permette di variare la fasatura della presa di corrente in pochi secondi.
- Le leve comando abbinate ad un sistema oleodinamico a distributore rigenerativo consentono di ottenere due velocità in fase di lavorazione: - veloce a bassa potenza, in fase di raggiungimento del tronco (20-30 cm/s) – lenta ad elevata potenza, in fase di taglio grazie all'alta pressione dell'olio.
- Sistema ferma tronco: solidale al sistema guida cuneo, mantiene in posizione il ceppo sino all'arrivo dell'utensile. Utile in tutti i casi di legna deforme è ideale per una buona precisione di taglio.
- Barre di direzione richiudibili, fissate lateralmente al telaio proteggono l'operatore dalla caduta delle sezioni di tronco in fase di lavorazione.
- Asta graduata posizionata all'interno del telaio macchina permette d'impostare fine-corsa superiore ed inferiore senza l'utilizzo di utensili, mediante pratiche copiglie. Questo dispositivo serve a ridurre la corsa del cuneo limitandola alla sola area d'interesse.
- Il sistema di compattamento del cilindro permette di facilitare l'operazione di stoccaggio della macchina riducendo l'altezza di lavoro di 70 cm, da 256 cm a 186 cm.
- Serbatoio olio esterno: semplifica le fasi di controllo del livello ed in caso di manutenzione, si disassembla asportando solo 4 viti.

SPL 1200 T ***

novità

tough tech

Funzionamento	400 V - 3,0 kW
Potenza di taglio	12 t
Altezza di taglio (con tavola)	110 (55) cm
Velocità di massima discesa (risalita)	20 (11) cm/s
Attacco terzo punto	sì
Misure di ingombro	74x96x256 (186) cm
Peso	261 Kg
Ruote	optional, Ø 250 mm

SPL 1200 PTO

novità

tough tech

Funzionamento	gruppo attacco cardano
Fabbisogno di potenza	15 kW - 20 HP
Potenza di taglio	12 t
Altezza di taglio (con tavola)	110 (55) cm
Velocità di massima discesa (risalita)	30 (15) cm/s
Attacco terzo punto	sì
Misure di ingombro	74x102x256 (186) cm
Peso	250 Kg
Ruote	optional, Ø 250 mm

*** non disponibile per il mercato italiano.

Spaccalegna professionali serie SPL 1700

Macchine in grado di rispondere alle esigenze più severe e continuative. Grazie alla robustezza del telaio e al sistema oleodinamico professionale (costituito dal serbatoio per l'olio, dalla pompa e dai distributori), questi modelli permettono di erogare una potenza di taglio pari a 17 tonnellate, arrivando a tagliare ceppi aventi un'altezza massima pari a 110 cm.

- Funzionamento mediante giunto cardanico per tutta la serie SPL 1700. Grazie alla predisposizione (PTO) e relativo terzo punto fisso è possibile utilizzare lo spaccalegna in tutta sicurezza connettendolo ad un trattore.
- Funzionamento mediante motore elettrico TRIFASE da 3 kW per i modelli SPL 1700 T + PTO e SPL 1700 H T + PTO con sistema brevettato d'invertitore TRIFASE che permette di variare la fasatura della presa di corrente in pochi secondi.
- Le leve comando abbinate ad un sistema oleodinamico a distributore rigenerativo consentono di ottenere due velocità in fase di lavorazione: - veloce a bassa potenza, in fase di raggiungimento del tronco (20-16 cm/s) – lenta ad elevata potenza, in fase di taglio grazie all'alta pressione dell'olio.
- Sistema ferma tronco: solidale al sistema guida cuneo, mantiene in posizione il ceppo sino all'arrivo dell'utensile.
- Barre di direzione richiudibili, fissate lateralmente al telaio proteggono l'operatore dalla caduta delle sezioni di tronco in fase di lavorazione.
- Sistema di funzionamento combinato: possibilità di utilizzo presa di forza (PTO) o motore elettrico TRIFASE (SPL 1700 T+PTO, SPL 1700 H T+PTO).
- Braccio idraulico per sollevamento ceppo: agevola le operazioni di sollevamento dei ceppi di grandi dimensioni evitando sforzi da parte dell'operatore (SPL 1700 H T+PTO).

SPL 1700 PTO

Funzionamento	gruppo attacco cardano
Fabbisogno di potenza	18 kW - 24 HP
Potenza di taglio	17 t
Altezza di taglio (con tavola)	110 (67) cm
Velocità di max discesa (risalita)	20 (10) cm/s
Attacco terzo punto	sì
Dispositivo sollevamento ceppo	optional, meccanico
Misure di ingombro	110x79x261 (191) cm
Peso	315 Kg
Ruote	optional, Ø 250 mm

SPL 1700 T+PTO ***

Funzionamento	gruppo attacco cardano/400 V-3,0 kW
Fabbisogno di potenza	18 kW - 24 HP
Potenza di taglio	17 t
Altezza di taglio (con tavola)	110 (67) cm
Velocità di max discesa (risalita)	16 (8) cm/s
Attacco terzo punto	sì
Dispositivo sollevamento ceppo	optional, meccanico
Misure di ingombro	110x79x261 (191) cm
Peso	336 Kg
Ruote	optional, Ø 250 mm

SPL 1700 H T+PTO ***

Funzionamento	gruppo attacco cardano/400 V-3,0 kW
Fabbisogno di potenza	18 kW - 24 HP
Potenza di taglio	17 t
Altezza di taglio (con tavola)	110 (67) cm
Velocità di max discesa (risalita)	16 (8) cm/s
Attacco terzo punto	sì
Dispositivo sollevamento ceppo	standard idraulico
Misure di ingombro	110x79x261 (191) cm
Peso	336 Kg
Ruote	optional, Ø 250 mm

*** non disponibile per il mercato italiano.

Accessori per spaccalegna

		Codice	Macchine				
			SPLIT 610	SPLIT 700	SPL 910	SPL 1200	SPL 1700
Cuneo a 4 vie Per la suddivisione dei ceppi in 4 parti con una sola passata. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**							
	Cuneo a 4 vie per 9 ton	**6847 0001**			○		
	Cuneo a 4 vie per 12 ton	**6847 0003**				○	
	Cuneo a 4 vie per 17 ton	**6847 0005**					○
Tavola mobile Permette di ridurre la corsa del cuneo, facilitando le operazioni di spaccatura di ceppi medio-piccoli. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**							
	Tavola mobile per 9 ton	**6847 0002**			○		
	Tavola mobile per 12 ton	**6847 0004**				○	
	Tavola mobile per 17 ton	**6847 0006**					○
Kit assale con ruote con leva di movimentazione Utile nelle fasi di movimentazione e trasporto. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**							
	Kit assale	**6847 0007**				○	○
Kit sollevatore meccanico per tronchi Favorisce il sollevamento e la messa in posizione di tronchi pesanti. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**							
	Kit sollevatore meccanico	**6847 0008**				○	○
Coltelli							
	Coltello a 3 vie	**4004 00123**		○			
	Coltello a 4 vie	**4004 26100**	○				
		4004 00122		○			
	Coltello standard	**4004 00120**		○			
	Coltello rapida apertura	**4004 00121**		○			

Potenza, affidabilità e qualità di taglio: il tutto in un equilibrio perfetto.

Tagliasiepi

Tagliasiepi

Per un lavoro preciso, per un taglio netto e deciso, è fondamentale poter contare su macchine che alla potenza associno maneggevolezza e comodità d'uso. I tagliasiepi Oleo-Mac montano motori Emak a 2 tempi con altissime prestazioni e lame di grande qualità che garantiscono un taglio pulito, indispensabile sia per il risultato estetico del lavoro, sia per tutelare la salute delle piante. Sempre attenta al comfort degli utilizzatori, Oleo-Mac ha dotato i tagliasiepi di dispositivi come il "Primer" ed il "Lift Starter" che assicurano una facile accensione anche a basse temperature.

Lame di alta qualità con taglienti in testa per assicurare un taglio netto e preciso che non danneggia la vegetazione. Dotate di sistema di regolazione per adattarsi ad ogni tipo di vegetazione.

Scatola ingranaggi professionale in alluminio, cinematismo con pignone su cuscinetti e bielle con rulli di rotolamento: garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni.

Bobina digitale con limitatore di giri: consente una resa costante del motore ad ogni regime.

Sul modello bilama l'impugnatura ruota a 180° e permette di lavorare agevolmente anche con la macchina inclinata (modelli HC 260 XP – HC 275 XP).

La manutenzione risulta semplificata, grazie all'apertura a scatto (senza attrezzi) del coprifiltro.

Sistema antivibrante composto da 4 molle, che garantisce un totale isolamento dalle mani dell'operatore (modelli HC 260 XP – HC 275 XP).



Nel modello BC 280 H la lama può essere regolata da 0° a 180° su 12 differenti posizioni per avere sempre la migliore posizione di lavoro.

Modelli elettrici con doppio interruttore di sicurezza sull'impugnatura che garantisce la massima salvaguardia dell'operatore.

Tagliasiepi elettrico per uso privato

Caratterizzato da peso contenuto, forme compatte ed estrema semplicità di utilizzo: è lo strumento ideale per un uso non continuativo e per inteventi su siepi e arbusti di media dimensione o con vegetazione non troppo fitta. Massima silenziosità per un utilizzo a ridosso di altre abitazioni.

- Equipaggiato con doppio interruttore di sicurezza sull'impugnatura che garantisce la massima salvaguardia dell'operatore.
- Arresto automatico della lama in meno di 0,5 secondi al rilascio dell'acceleratore.
- Paramano trasparenti per la massima visibilità sull'area di lavoro.

HC 600 E

Potenza	0,60 kW
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Peso	3,9 Kg
Tipo/Lama	doppia
Lunghezza/Lama	600 mm
Passo/Lama	24 mm

Tagliasiepi elettrico professionale

Unisce le caratteristiche migliori dei tagliasiepe elettrici (silenziosità, peso contenuto, maneggevolezza) alle prestazioni tipiche dei modelli a scoppio. Dotato di impugnatura girevole e di lame di alta qualità, è in grado di soddisfare sia le esigenze di privati esigenti, chiamati a intervenire su siepi di grandi dimensioni, sia di manutentori del verde.

- Equipaggiato con impugnatura girevole (su 3 posizioni, ognuna ogni 90°) e lame in acciaio temprato, ideale per un utilizzo gravoso.
- Riduttore in acciaio con ingranaggi montati su cuscinetti a sfere e dotato dell'innovativo sistema di arresto lame SYNCROSTOP che favorisce l'arresto immediato delle lame.
- Protezione termica che protegge il motore in caso di sovraccarico.
- Le lame tagliate al laser e affilate al diamante sono molto resistenti ed eliminano la manutenzione per affilatura.

HC 750 E

Potenza	0,70 kW
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Peso	4,3 Kg
Tipo/Lama	doppia
Lunghezza/Lama	700 mm
Passo/Lama	30 mm

Tagliasiepi professionali a scoppio

Leggeri, potenti e robusti: il mix necessario per affrontare con decisione ogni tipo di siepe, anche la più consistente o con vegetazione molto fitta. Caratterizzati da lame e scatole ingranaggi di alta qualità per garantire una resa sempre ottimale nel tempo, massima produttività e minimo sforzo.

- Lame in acciaio di alta qualità per garantire la massima resa anche sulle siepi più fitte e consistenti. Regolabili per potersi adattare ad ogni esigenza di lavoro.
- Scatola ingranaggi professionale in alluminio, cinematismo con pignone su cuscinetti e bielle con rulli di rotolamento: garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni.
- Dotati di sistemi "Primer" per consentire un facile avviamento a freddo.
- Bobina digitale con limitatore elettronico di giri: consente una resa costante del motore ad ogni regime. L'anticipo di accensione facilita l'avviamento e favorisce la riduzione dei consumi.
- Sistema antivibrante composto da 4 molle che isolano totalmente le impugnature.
- Modelli bilama con impugnatura rotante a 180° con 5 posizioni intermedie: garantisce massima comodità in ogni posizione di lavoro, anche a filo parete.
- Nuovo modello BC 280 H con asta di 1,4 metri e lama regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni differenti per la massima flessibilità di impiego.

HC 260 XP

Potenza	1,2 HP – 0,90 kW
Cilindrata	25,4 cm³
Peso	5,3 Kg
Tipo/Lama	doppia
Lunghezza/Lama	600 mm
Passo/Lama	35 mm

HC 275 XP

Potenza	1,2 HP – 0,90 kW
Cilindrata	25,4 cm³
Peso	5,5 Kg
Tipo/Lama	doppia
Lunghezza/Lama	750 mm
Passo/Lama	35 mm

HCS 275 XP ***

Potenza	1,2 HP – 0,90 kW
Cilindrata	25,4 cm³
Peso	5,2 Kg
Tipo/Lama	singola
Lunghezza/Lama	750 mm
Passo/Lama	35 mm

BC 280 H

Potenza	1,3 HP -1,0 kW
Cilindrata	27 cm³
Peso	7,5 Kg
Tipo/Lama	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni
Lunghezza/Lama	500 mm
Altezza di taglio	3,5 metri circa
Passo/Lama	35 mm

novità

*** non disponibile per il mercato italiano.

Un vortice d'aria intorno a casa e in giardino. La pulizia dei tuoi spazi aperti non è mai stata così facile.

Soffiatori/Aspiratori

Soffiatori/Aspiratori

Strumenti potenti ed efficaci per pulire senza esitazione qualsiasi superficie da foglie, arbusti e ogni tipo di detrito. Il modello manuale è consigliato per un utilizzo domestico, mentre il potente modello spalleggiato consente di intervenire anche su ampie metrature sia in ambito rurale che cittadino. Leggerezza, semplicità e silenziosità fanno di queste macchine preziosi ed affidabili compagni di lavoro.

Sistema antivibrante professionale "Vibcut", montato su 4 molle ammortizzanti in acciaio: totale isolamento dell'operatore dalle vibrazioni.

Impugnatura rivestita in gomma che garantisce, allo stesso tempo, una presa sicura e confortevole della macchina, isolando le mani dell'operatore dalle vibrazioni.

Coltello trituratore con 4 lame in acciaio di serie, che consente di ridurre al minimo il volume del raccolto all'interno del sacco (fino a 1/12 dell'originale), aumentando l'autonomia di lavoro.

Ventola con doppia alettatura per avere elevate prestazioni in termini di portata e velocità aria ed aumentare la capacità di raffreddamento del gruppo termico.

Ampia griglia di protezione del lato aspirazione che agevola le operazioni di pulizia e ispezione della girante.

Bobina digitale con anticipo variabile e volano con nuovo profilo delle alette: garantiscono un funzionamento più regolare del motore ed un migliore raffreddamento del gruppo termico.

Zaino ergonomico dotato di ampia e comoda superficie di appoggio, in grado di ridurre al minimo le vibrazioni all'operatore (modello BV 162).

L'impugnatura con acceleratore, posta direttamente sul tubo di lancio, consente un costante controllo del getto d'aria.

Soffiatori manuali

Pratici soffiatori manuali, ideali per pulire il proprio giardino da foglie e altri piccoli detriti o residui di sfalci. Caratterizzati da basse vibrazioni per un utilizzo sempre confortevole e rumorosità molto contenuta per favorirne l'uso nei pressi di altre abitazioni.

- Motore ecologico (rispondente alle norme Euro 2 sulle emissioni) caratterizzato da bassa rumorosità, ideale per un uso in ambito urbano presso le abitazioni.
- Il modello BV 300 si distingue per il più basso livello di vibrazioni del mercato, solo 3,5 m/s^2, accompagnato da un livello di rumorosità molto ridotto, solo 89 dB(A).
- BV 300: sistema antivibrante professionale "VibCut" formato da 4 molle ammortizzanti in acciaio interposte tra il motore e la chiocciola in grado di ridurre sensibilmente le vibrazioni trasmesse all'operatore.
- Impugnatura rivestita in gomma che garantisce, allo stesso tempo, una presa sicura e confortevole della macchina, isolando le mani dell'operatore dalle vibrazioni (modello BV 300).
- Coltello trituratore con 4 lame in acciaio di serie, che consente di ridurre al minimo il volume del raccolto all'interno del sacco, aumentando l'autonomia di lavoro.
- Filtro in pannetto che assicura la massima protezione al motore in caso di utilizzo in luoghi polverosi. Riutilizzabile e facile da pulire. In spugna sul modello BV 270.
- Con tubo e sacco di raccolta (kit optional) la macchina è convertibile in un pratico aspiratore.

BV 270 ***

Potenza	1,2 HP – 0,9 kW
Cilindrata	30,5 cm^3
Max volume aria	11,6 m^3/min - 700 m^3/h
Max velocità aria	65 m/sec
Capacità sacco raccolta	36 L
Peso	4,5 Kg

BV 300

Potenza	1,3 HP - 1,0 kW
Cilindrata	30,5 cm^3
Max volume aria	12,0 m^3/min - 720 m^3/h
Max velocità aria	70 m/sec
Capacità sacco raccolta	36 L
Peso	4,5 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Soffiatori a spalla

Soffiatori spalleggiati destinati a lavori di pulizia in ambito rurale (aie, piazzali) e urbano (parchi, stadi, aiuole, strade). Ideali anche per spostare e compattare frutta o altre coltivazioni appena cadute dalla pianta. Disponibili con 2 motorizzazioni a seconda delle aree su cui intervenire.

- Il peso contenuto, la velocità dell'aria e il volume della portata in uscita li rendono strumenti comodi, potenti e performanti allo stesso tempo.
- Livello di rumorosità molto contenuto.
- Acceleratore in posizione ergonomica, direttamente sul tubo di lancio.
- L'ampio filtro aria, con un manicotto in gomma di collegamento al carburatore, consente la massima efficienza della macchina, anche se utilizzata a lungo in ambienti polverosi (modello BV 162).
- Telaio spalleggiato in polipropilene soffiato, estremamente leggero (modello BV 162).

BV 270 BP

Potenza	1,2 HP – 0,9 kW
Cilindrata	30,5 cm^3
Max volume aria	12 m^3/min – 700 m^3/h
Max velocità	65 m/sec
Capacità serbatoio miscela	0,6 L
Peso	6,4 Kg

BV 162

Potenza	4,5 HP - 3,3 kW
Cilindrata	61,3 cm^3
Max volume aria	20 m^3/min - 1200 m^3/h
Max velocità aria	90 m/sec
Capacità serbatoio miscela	2,3 L
Peso	9,4 Kg

Accessori per soffiatori/aspiratori

		Codice	Macchine				
			BV 126 ERGO	BV 270	BV 300	BV 270 BP	BV 162
Cinghiaggio semplice Cinghiaggio semplice per soffiatore manuale.							
	Cinghiaggio semplice con doppio moschettone	**6114 0011R**	○		○		
Kit di conversione da soffiatore ad aspiratore Kit di facile conversione del soffiatore manuale ad aspiratore. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**							
	Kit di conversione da soffiatore ad aspiratore	**5651 2008C**	○				
		5655 2001			○		
		5656 2001		○			
Tubo di lancio con sezione d'uscita a becco d'anatra Tubo optional con sezione d'uscita a becco d'anatra: aumenta la direzionabilità e l'efficacia del getto soffiante. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**							
	Tubo di lancio con sezione d'uscita a becco d'anatra	**5655 2002**		○	○	○	
Kit di trasformazione da soffiatore ad atomizzatore Kit di facile trasformazione del soffiatore a spalla in un atomizzatore professionale per l'atomizzazione di anticrittogamici. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**							
	Kit di trasformazione da soffiatore ad atomizzatore	**5602 0119B**					○

Soffiatori/Aspiratori

Sminuzzare e triturare con un semplice gesto: i residui dello sfalcio non sono più un pensiero.

Biotrituratori

Biotrituratori

I nuovi biotrituratori si rivelano un prezioso alleato in giardino, risolvendo definitivamente i problemi legati allo smaltimento degli sfalci (erba, rami di siepe, piccole potature). Grazie a potenti motori elettrici o a scoppio sminuzzano e triturano resti vegetali, organici e il fogliame. Ridotti finemente, questi possono essere usati per il compostaggio o il mulching, apportando benefiche sostanze nutritive al terreno e favorendone un naturale sviluppo.

Dotati di ampie bocche di carico per facilitare l'introduzione del materiale da triturare.

Sistema di taglio con coltelli rinforzati e bilanciati.

Bocca di scarico di ampie dimensioni per facilitare l'espulsione del materiale triturato.

Telaio integrato con piedi di appoggio per garantire la massima stabilità della macchina durante le fasi di lavoro.

Modello da 2400 W dotato di sistema di regolazione del taglio, per adattare la macchina in funzione del materiale da triturare (fine, spesso, umido, secco).

Modello con motore a scoppio dotato di sistema di taglio professionale con 12 coltelli bitaglienti e flottanti per assicurare massima resa anche su materiale consistente e di grosso diametro.

Modello con motore a scoppio con doppia bocca di carico, centrale e laterale, questa ultima utile per introdurre materiale più tenace e con diametro fino a 60 mm.

Dotati di ruote e di maniglia integrata nella bocca di carico per agevolare le manovre di trasporto.

Biotrituratori elettrici

Leggeri e facili da manovrare, grazie alle ruote di trasporto, questi biotrituratori sono gli strumenti ideali per triturare foglie, ramoscelli di alberi e siepi con un diametro fino a 40 mm.

- Potenti motori elettrici da 2100 e 2400 W in grado di garantire una resa ottimale anche con materiale consistente.
- Robusta struttura in metallo che consente un supporto stabile e sicuro durante il lavoro.
- Massima silenziosità di esercizio: ottimale per un uso in ambito domestico, presso di abitazioni.
- Modello da 2400 W dotato di sistema di regolazione del taglio, per adattare la macchina in funzione del materiale da triturare (fine, spesso, umido, secco).
- Equipaggiati con ruote e con una maniglia integrata nella bocca di carico per agevolare le manovre di trasporto.

SH 210 E ***

Motore	elettrico
Potenza	2,1 kW
Tensione/frequenza	230 V / 50 Hz
Diametro materiale da triturare	40 mm
Prestazione di taglio	180 Kg/h
Peso	35 Kg

SH 240 E ***

Motore	elettrico
Potenza	2,4 kW
Tensione/frequenza	230 V / 50 Hz
Diametro materiale da triturare	40 mm
Prestazione di taglio	370 Kg/h
Peso	50 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Biotrituratore a scoppio

Equipaggiato con un potente motore Honda, questo biotrituratore a scoppio è la macchina ideale per triturare, in aree non servite dalla corrente elettrica, materiale più consistente, come rami fino a 60 mm, con rapidità (fino a 650 Kg/ora) e praticità.

- Sistema di taglio professionale formato da 12 coltelli bitaglienti e flottanti per assicurare massima resa anche su materiale consistente e di grosso diametro.
- Doppia bocca di carico, centrale e laterale, questa ultima utile per introdurre materiale più tenace e con diametro fino a 60 mm.
- Dotato di un'ampia bocca di scarico per accelerare le azioni di smaltimento del materiale triturato.
- Robusta struttura in metallo con piedi di appoggio per garantire la massima stabilità della macchina durante le fasi di lavoro.

SH 550 ***

Motore	Honda GX 160
Cilindrata	160 cm^3
Diametro materiale da triturare	60 mm
Prestazione di taglio	650 Kg/h
Peso	80 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Multimate. 1 solo grande cuore, 8 personalità.
8 applicazioni intercambiabili
per un solo motore.

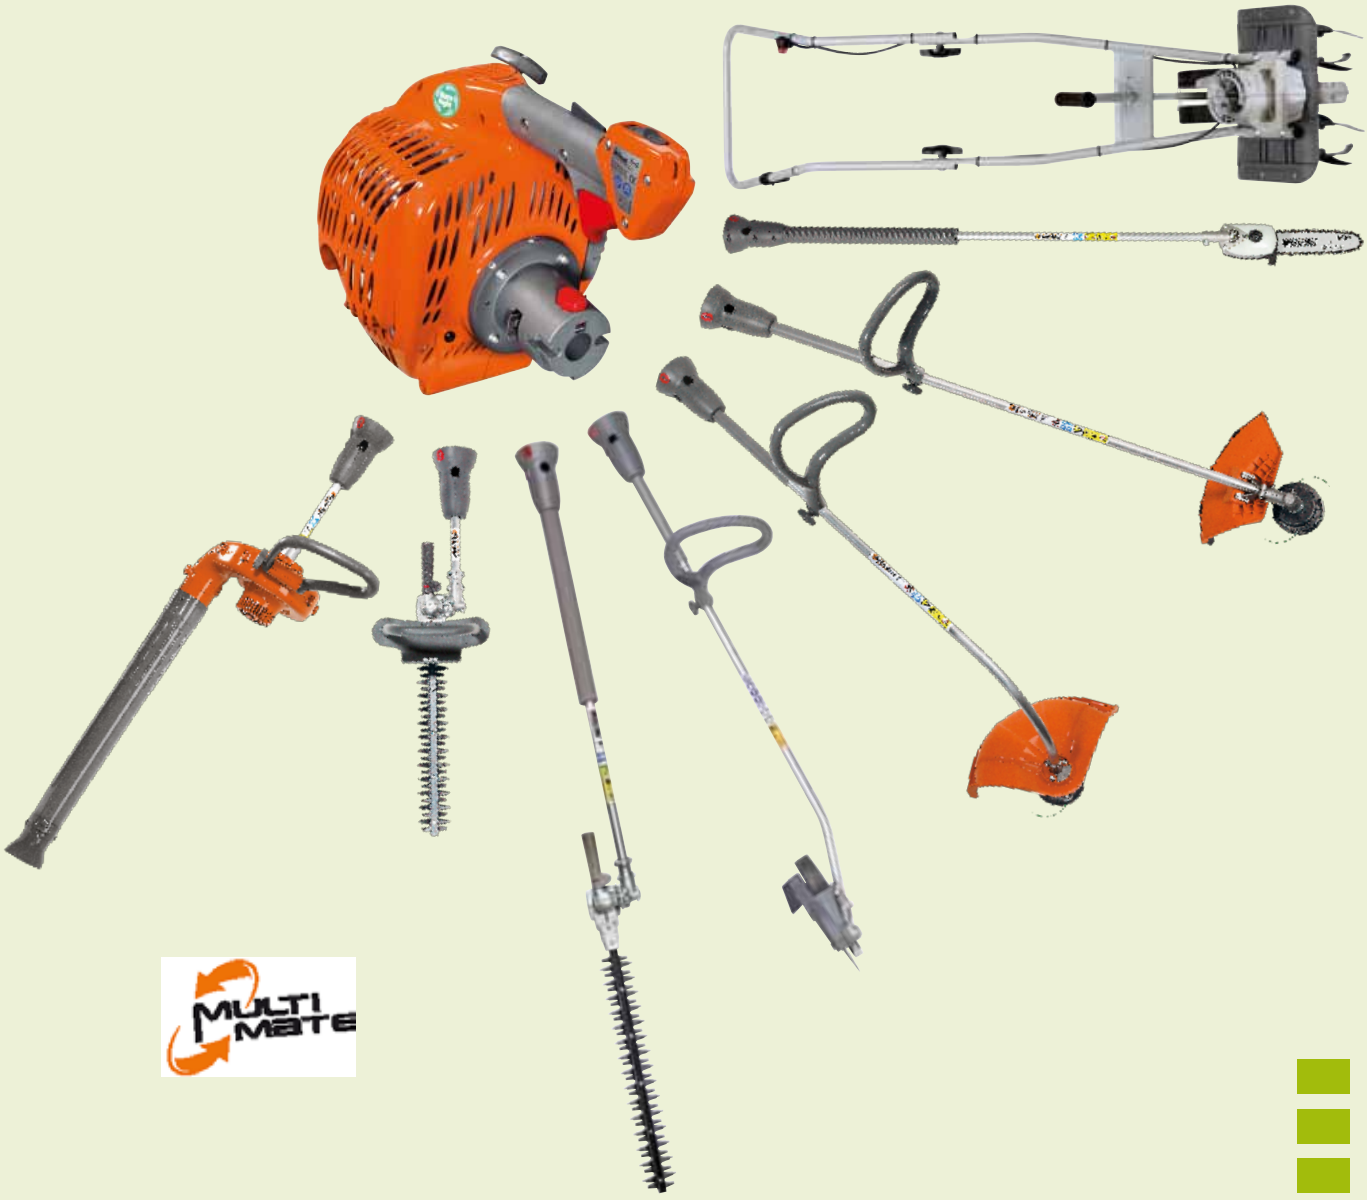

Sistema combinato Multimate

Sistema combinato Multimate

Multimate è la nuova idea per il giardinaggio 8 volte grande. Ha un solo grande cuore: un motore compatto, leggero e silenzioso che può alimentare fino a 8 diverse applicazioni. Ideale per chi ha bisogni molteplici e frequenti in giardino: rasare il prato e i bordi attorno a muretti e recinzioni, potare alberi e siepi, sfrondare cespugli, soffiare foglie e detriti. Un solo grande cuore per tutte le attività di qualsiasi utente privato.

Multimate è dotato del sistema brevettato Rev&Go, che consente di passare da un'applicazione all'altra con la massima velocità e senza ricorrere a nessun utensile.

Impugnatura ergonomica rivestita in gomma per assorbire le vibrazioni: tutti i comandi sono raggruppati e a portata di mano.

Leva choke integrata e primer in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile: favoriscono l'avviamento della macchina in ogni condizione.

Coprifiltro con chiusura a scatto, per consentire una rapida ispezione e pulizia del filtro in spugna.

Possibilità di bloccaggio della applicazione in 2 posizioni (0° e 90°) per consentire all'operatore più versatilità di utilizzo.

Motore con bobina digitale che facilita le operazioni di avvimaneto della macchina e riduce i consumi di carburante.

Motore dotato di sistema antivibrante a 3 molle che isola la mano dell'operatore dalle vibrazioni.

Motore ecologico Euro 2 con marmitta con catalizzatore. Dotato di lana di roccia per ottimizzare il controllo delle temperature e per ridurre drasticamente il rumore.

Multimate - Sistema di aggancio/sgancio

8 applicazioni intercambiabili per un solo motore.

- Multimate è stato concepito a cominciare dalla straordinaria intuizione di un sistema di aggancio/sgancio talmente facile e sicuro da essere utilizzato anche dai meno esperti.
- Multimate è dotato del sistema brevettato Rev&Go, il meccanismo di aggancio rapido che consente di passare da un'applicazione all'altra con la massima velocità e senza ricorrere a nessun utensile: basta inserire un'applicazione e ruotare per agganciarla e premere un tasto e ruotare per sganciarla.

Da un'applicazione all'altra in solo 5 secondi

Medaglia d'argento per l'Innovazione a Demopark 2009 (Germania)

Modalità di aggancio

Modalità di sgancio

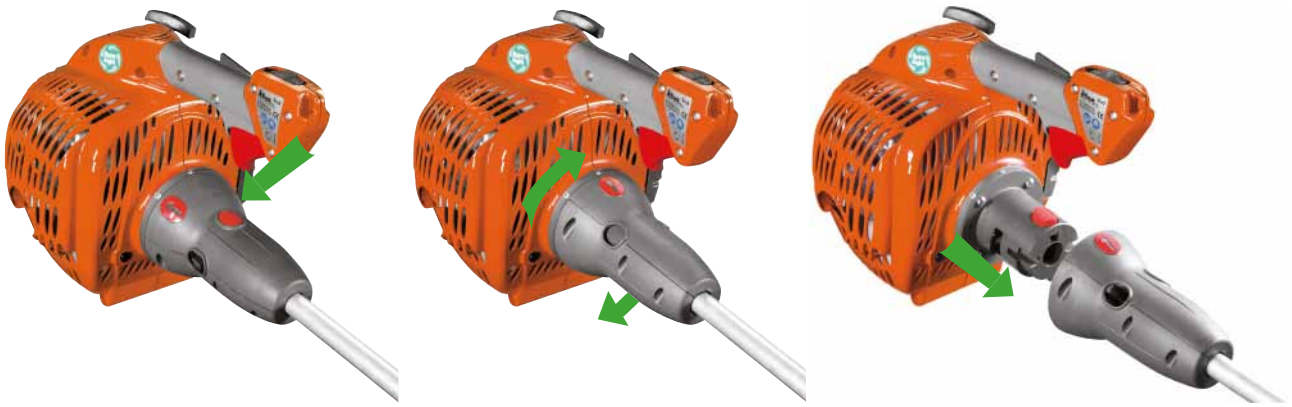

Multimate - Unità motore

Un solo potente motore a 2 tempi, ecologico, silenzioso e dotato di un innovativo sistema antivibrante con 3 molle in acciaio che lo isolano completamente dall'impugnatura: questo è il rivoluzionario cuore di Multimate!

- Peso del motore contenuto: meno di 4 Kg per il massimo del comfort e della guidabilità.
- Massimo rispetto dell'ambiente: motore 30 cc EURO 2 che garantisce una riduzione delle emissioni fino al -80% rispetto ad un tradizionale motore 2-tempi.
- Consumi ridotti (-40% rispetto ad un tradizionale motore a 2-tempi): oltre 45 minuti di autonomia con un pieno. Rumorosità decisamente inferiore ai corrispondenti modelli 2 tempi di pari cilindrata.
- Impugnatura ergonomica rivestita in gomma per assorbire le vibrazioni: tutti i comandi sono raggruppati e a portata di mano.
- Leva choke integrata e primer in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile: favoriscono l'avviamento della macchina in ogni condizione.
- Coprifiltro con chiusura a scatto, per consentire una rapida ispezione e pulizia del filtro in spugna.
- Cinghiaggio in dotazione, da fissare sulla parte anteriore dell'impugnatura, per sostenere la macchina con facilità.
- Sistema Safety Control: il motore si arresta non appena l'operatore cerca di rimuovere l'applicazione dall'unità motrice.
- Possibilità di bloccaggio dell'applicazione in 2 posizioni (0° e 90°) per consentire all'operatore più versatilità di utilizzo.

Motore	30 cc EURO 2
Potenza	1,0 HP
Primer	per richiamare carburante al carburatore e garantire un avviamento sempre semplice
Filtro	in spugna che garantisce ottima azione filtrante e lunghi intervalli tra una pulizia e l'altra
Bobina digitale	per ridurre lo sforzo in fase di avviamento e ridurre i consumi di carburante
Sistema antivibrante	con 3 molle
Capacità serbatoio	0,37 L
Fissaggio applicazioni	su 2 punti (0° e 90°)
Peso	3,9 Kg

Multimate - Decespugliatore

È lo strumento ideale per tagliare erbe, erbacce, cespugli e arbusti in luoghi non accessibili ad altre macchine. Fondamentale negli interventi di pulizia e rifinitura delle aree private, così come nelle opere di sfalcio di aree incolte.

- Massimo comfort grazie all'impugnatura ergonomica e regolabile, per adattarsi a diverse altezze dell'operatore.
- Equipaggiato con testina "Tap and Go", che permette l'uscita in automatico del filo.
- Consente una larghezza di taglio pari a 40 cm per garantire un elevato rendimento in qualsiasi circostanza.

Tubo trasmissione	Ø 22 mm (asta interna Ø 6 mm)
Dotazione di taglio	testina Tap'n Go Ø 109 filo 2,0 mm
Peso	2,3 Kg

Multimate - Trimmer

È l'applicazione perfetta per accudire con estrema cura gli angoli meno accessibili del giardino, anche in presenza di ostacoli.

- Impugnatura ergonomica di nuova concezione: regolabile per essere adattata a varie posture dell'operatore e garantire sempre massimo comfort di esercizio.
- Equipaggiato con Testina "Tap and Go", che permette l'uscita in automatico del filo.

Tubo trasmissione	Ø 22 mm (asta interna Ø 6 mm)
Dotazione di taglio	testina Tap'n Go Ø 105 filo 2,0 mm
Peso	1,9 Kg

Multimate - Bordatore

Pratica e leggera applicazione destinata al rifilo e alla bordatura delle parti terminali del prato; grazie al taglio in verticale è possibile contornare i bordi in modo preciso, dove altre macchine come decespugliatori e rasaerba non possono arrivare.

- Efficace lama di taglio con diametro 200 mm e spessore 2 mm.
- Dotato di pratico ruotino frontale di controllo in plastica di diametro 135 mm, utile per mantenere una direzione costante e assicurare una qualità estetica del taglio.
- Impugnatura ergonomia e regolabile per essere adattata alle differenti altezze degli operatori.

Tubo di trasmissione	Ø 22 mm (asta interna Ø 6 mm)
Dotazione di taglio	lama Ø 8”/200 mm, spessore 2 mm
Protezione lama	in plastica
Profondità di taglio	50 mm
Ruota	in plastica (Ø 135 mm)
Peso	2,8 Kg

Multimate - Soffiatore

È pratico e maneggevole, ideale per rimuovere con facilità foglie, arbusti o detriti dal giardino. Massima attenzione ai dispositivi per il comfort dell'utente finale.

- Terminale del tubo a papera: consente la massima precisione del flusso d'aria, rimuovendo dal terreno anche le foglie bagnate.
- Elevato flusso d'aria in uscita che garantisce il massimo rendimento di lavoro in qualsiasi condizione.
- Grazie all'impugnatura regolabile, la macchina si adatta alle singole posture.
- Il peso contenuto e ben distribuito della macchina (5,5 Kg) garantisce un ottimale bilanciamento e massimo comfort d'utilizzo.

Portata aria	600 m^3/h
Velocità aria	60 m/s
Impugnatura	orientabile
Peso	1,6 Kg

Multimate - Tagliasiepi

Grazie all'asta di 1,1 metri consente interventi su siepi di alte dimensioni, fino a circa 3 metri di altezza dal suolo. La regolazione delle lame su 12 diverse posizioni.

- Elevata versatilità di utilizzo grazie a:
  - dispositivo di regolazione che permette di orientare le lame in 12 posizioni, da 0° a 135° senza uso di attrezzi;
  - fissaggio dell'applicazione all'unità motore in 2 posizioni (0° e 90°) per lavorare comodamente a filo parete.
- La scatola ingranaggi è realizzata in alluminio per assicurare lunga durata e minor peso complessivo dello strumento.
- Applicazione tagliasiepi montata su asta da 1,1 metri, che consente di intervenire da terra su siepi di circa 3 metri di altezza.

Scatola ingranaggi	in alluminio
Taglio	reciprocatorio
Lunghezza lame	510 mm
Larghezza di taglio	25 mm
Altezza di taglio	1,5 metri circa
Lame	orientabili in 12 posizioni da 0° a 135°
Passo lame	30 mm
Peso	2,2 Kg

Scatola ingranaggi	in alluminio
Taglio	reciprocatorio
Lunghezza lame	510 mm
Larghezza di taglio	25 mm
Altezza di taglio	3 metri circa
Lame	orientabili in 12 posizioni da 0° a 135°
Passo lame	30 mm
Peso	2,6 Kg

novità

Multimate - Potatore

Permette di potare rami ed arbusti di alberi di ogni tipo fino a tre metri dal suolo, regolamentando la crescita della pianta.

- La barra di lunghezza pari a 10” con passo da 3/8” consente di tagliare facilmente rami fino ad un diametro di 10-12 cm.
- Tubo di trasmissione rivestito in gomma per garantire una presa sicura e ridurre al minimo le vibrazioni trasmesse all’operatore.
- Il serbatoio semitrasparente permette la lettura del livello dell’olio necessario alla lubrificazione della catena, senza rimuovere il tappo.
- Ruotando l’impugnatura di 90°, si ottiene una doppia posizione di utilizzo per meglio adattare la postura della barra ai rami da potare.

Lunghezza asta	1,5 m
Lunghezza barra	10” (250 mm)
Catena	Oregon 3/8” x .043”
Spessore catena	1,1 mm
Capacità serbatoio olio	0,165 L
Peso	2,4 Kg

Multimate - Sminuzzatore

Versatile applicazione che permette di lavorare il terreno in preparazione della semina (prato), la creazione di solchi per piantumazione di fiori, piante e ortaggi. Grazie alla sua polivalenza può essere utilizzato per le operazioni di arieggiatura del terreno.

- Disponibili di serie set di 4 coltelli per una larghezza di lavoro di 30 cm. Le frese sono indipendenti in modo da poter lavorare con solo 2 coltelli e limitare così la larghezza di lavoro a 15 cm, permettendo di operare tra filari di piante ravvicinati (piante di patate, legumi, ecc.).
- Disponibili come accessori: set di 4 frese dedicate per operare su terreni morbidi (o già lavorati), un arieggiatore e un vomere.
- Robusta scatola in alluminio con ingranaggi e vite senza fine.
- Stegole ripiegabili per rispondere alle esigenze di rimessaggio e trasporto (alloggiamento in baule di automobili).
- Coppia di ruote (diametro 160 mm) per semplificare le operazioni di trasferimento, per il massimo comfort dell'operatore.

Fresa	2+2 coltelli – 30 cm
Protezione frese	in plastica
Cambio	1 marcia avanti
Trasmissione	in alluminio
Stegole	ripiegabili
Peso	9,4 Kg

Accessori per sistema combinato Multimate

		Codice	Macchine							
			Unità motore	Decespugliatore	Trimmer	Bordatore	Soffiatore	Tagliasiepi	Potatore	Sminuzzatore
Set 4 frese Set di 4 frese aggiuntive dedicate per operare su terreni morbidi o già lavorati. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito**.										
	Set 4 frese	**6860 2001**								○
Arieggiatore Arieggiatore per eliminare muschio ed erbacce dal tappeto erboso e consentire una maggiore respirazione del terreno.										
	Arieggiatore **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**	**6860 2003**								○
Vomere Assolcatore per lavorare il terreno più in profondità e prepararlo alla fresatura. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**										
	Vomere	**6860 2004**								○
Testina per decespugliatore Testina Tap'n Go Ø 109 mm con uscita automatica del filo (spessore 2,4 mm).										
	Testina Tap'n Go Ø 109 filo 2,4 mm	**6308 0015A**		○						
Disco per decespugliatore Disco a 4 denti 8" spessore 2,0 mm per inteventi su erba più consistente.										
	Disco a 4 denti 8" spessore 2,0 mm	**4095 681R**		○						
Testina per trimmer asta curva Testina Tap'n Go Ø 105 con uscita automatica del filo (spessore 2,0 mm).										
	Testina Tap'n Go Ø 105 filo 2,0 mm	**6124 2043**			○					
Barra e catena per potatore Barra e catena per potatore.										
	Barra lunghezza 10" (250 mm)	**6309 0030R**							○	
	Catena Oregon 3/8" x .043" spessore 1,1 mm	**6309 0029R**							○	
Cinghiaggio per unità motore Comodo cinghiaggio per sostenere l'unita motore e ridurre lo sforzo muscolare.										
	Cinghiaggio per unità motore	**4160 463AR**	○							
Easy kit Esclusivo e pratico kit di rimessaggio per alloggiare macchine ed unità motore nel minor spazio possibile. Appendibile al muro, offre massima sicurezza evitando contatti accidentali con le applicazioni. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**										
	Kit di rimessaggio	**0011 01730**	○	○	○	○	○	○	○	○

Nessun ostacolo, grande o piccolo che sia.
In giardini, fossati e sottobosco,
abbiamo il taglio che fa per te.

Decespugliatori

Decespugliatori

C'è chi deve rifinire bordi, chi vuole accudire al proprio giardino, chi si trova a operare nel sottobosco: per ognuna di queste mansioni c'è sempre il decespugliatore Oleo-Mac giusto. Con le caratteristiche tecniche più adeguate al tipo di utilizzo che se ne vuole fare. I decespugliatori Oleo-Mac montano motori appositamente progettati e sviluppati, caratterizzati da un'elevata coppia anche a basso regime. A ciò si aggiungono dispositivi, come le bronzine autolubrificanti o le impugnature ergonomiche, atti a garantire il massimo comfort possibile durante il lavoro; inoltre accorgimenti come le grandi dimensioni della frizione, la composizione in acciaio dell'albero motore o i due segmenti del pistone fanno di queste macchine un compagno di lavoro sicuro e affidabile nel tempo.

Albero motore in acciaio e pistone con due segmenti: garantisce maggior durata nel tempo (BC 280, BC 320, BC 380, BC 420, BC 450, 746, 753, SPARTA 44, SPARTA 42 BP).

Modelli Burn Right dotati di marmitta con sistema catalitico per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e rispettare i più severi standard ambientali.



Trasmissione con bronzine autolubrificanti per ridurre al minimo le vibrazioni per un maggior comfort dell'operatore.

Antivibrante dotato di sistema adattivo per adattare l'ergonomia della macchina (impugnature, cinghiaggio) a ogni tipologia di operatore.

Filtro aria in carta che consente un'eccellente protezione del motore anche in ambienti molto polverosi: garantisce una minore manutenzione e una maggiore durata nel tempo (BC 280, BC 320, BC 380, BC 420, BC 450, 746, 753).

Valvola decompressore (BC 420, BC 450): se attivata, riduce la pressione all'interno della camera di scoppio facilitando l'avviamento del motore anche a freddo.

Impugnatura ergonomica con soluzioni innovative e brevettate che permettono una presa sicura e sempre confortevole.

Nuova coppia conica con attacco maschio M10: maggiore resistenza e semplicità di rimozione/sostituzione dell'attrezzo di taglio (BC 280, BC 320, BC 380, BC 420, BC 450, 746, 753, SPARTA 38, SPARTA 44, SPARTA 42 BP).

Decespugliatori

Trimmer elettrici

Prodotto	Potenza/Tensione/Frequenza	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
TR 61 E	600 W/120-230 V/50-60 Hz	22 mm	singola	-	-	3,2 Kg
TR 91 E	850 W/120-230 V/50-60 Hz	22 mm	singola	-	-	3,5 Kg
TR 101 E	1000 W/120-230 V/50-60 Hz	22 mm	singola	-	-	4,5 Kg

Decespugliatori universali per uso privato serie SPARTA

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
SPARTA 25 TR **SPARTA 250 TR**	1,0 HP-0,8 kW/25,4 cm^3	22 mm	singola	sì	0,75 L	4,5 Kg
SPARTA 25 S **SPARTA 250 S**	1,0 HP-0,8 kW/25,4 cm^3	26 mm	singola	sì	0,75 L	5,6 Kg
SPARTA 25 **SPARTA 250 T**	1,0 HP-0,8 kW/25,4 cm^3	26 mm	manubrio	sì	0,75 L	6,2 Kg

Decespugliatori per lavori intensivi serie SPARTA

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
SPARTA 38 S **SPARTA 380 S**	1,8 HP-1,3 kW/36,2 cm^3	28 mm	singola	sì	0,87 L	6,8 Kg
SPARTA 38 **SPARTA 380 T**	1,8 HP-1,3 kW/36,2 cm^3	28 mm	manubrio	sì	0,87 L	7,3 Kg

Decespugliatori per lavori intensivi classe “Heavy Duty” serie SPARTA

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
SPARTA 44 S **SPARTA 440 S**	2,1 HP-1,6 kW/40,2 cm^3	28 mm	singola	sì	0,87 L	6,9 Kg
SPARTA 44 **SPARTA 440 T**	2,1 HP-1,6 kW/40,2 cm^3	28 mm	manubrio	sì	0,87 L	7,4 Kg
SPARTA 42 BP **SPARTA 440 BP**	2,1 HP-1,6 kW/40,2 cm^3	26 mm	singola	sì	0,87 L	9,5 Kg

Decespugliatori universali per uso privato intensivo serie PREMIUM

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
BC 280 S	1,3 HP-1,0 kW/27 cm^3	24 mm	singola	sì	0,58 L	5,5 Kg
BC 280 T	1,3 HP-1,0 kW/27 cm^3	24 mm	manubrio	sì	0,58 L	6,0 Kg

Decespugliatori per lavori intensivi serie PREMIUM

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
BC 320 S	1,5 HP-1,1 kW/30 cm^3	26 mm	singola	sì	0,58 L	5,8 Kg
BC 320 T	1,5 HP-1,1 kW/30 cm^3	26 mm	manubrio	sì	0,58 L	6,3 Kg
BC 380 S	1,9 HP-1,4 kW/36,3 cm^3	28 mm	singola	sì	0,75 L	7,2 Kg
BC 380 T	1,9 HP-1,4 kW/36,3 cm^3	28 mm	manubrio	sì	0,75 L	7,8 Kg

Decespugliatori professionali serie PREMIUM

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
BC 420 S	2,2 HP-1,6 kW/40,2 cm^3	28 mm	singola	sì	0,75 L	7,3 Kg
BC 420 T	2,2 HP-1,6 kW/40,2 cm^3	28 mm	manubrio	sì	0,75 L	7,9 Kg
BC 450 S	2,7 HP-2,0 kW/44,3 cm^3	28 mm	singola	sì	0,75 L	7,8 Kg
BC 450 T	2,7 HP-2,0 kW/44,3 cm^3	28 mm	manubrio	sì	0,75 L	8,4 Kg
746 S	2,5 HP-1,8 kW/45,7 cm^3	28 mm	singola	sì	1,50 L	7,5 Kg
746 T	2,5 HP-1,8 kW/45,7 cm^3	32 mm	manubrio	sì	1,50 L	8,1 Kg
753 S	2,8 HP-2,1 kW/52,5 cm^3	28 mm	singola	sì	1,50 L	7,4 Kg
753 T	2,8 HP-2,1 kW/52,5 cm^3	32 mm	manubrio	sì	1,50 L	8,2 Kg
755 MASTER	2,8 HP-2,1 kW/52,5 cm^3	32 mm	manubrio	sì	1,50 L	8,5 Kg

Decespugliatori spalleggiati professionali serie PREMIUM

Prodotto	Potenza/Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
BCF 420	2,2 HP-1,6 kW/40,2 cm^3	26 mm	singola	sì	0,75 L	9,4 Kg
446 BP ERGO	2,5 HP-1,8 kW/45,7 cm^3	26 mm	singola	sì	1,50 L	10,8 Kg
453 BP ERGO	2,8 HP-2,1 kW/52,5 cm^3	26 mm	singola	sì	1,50 L	11,0 Kg

Decespugliatori con motore 4 tempi

Prodotto	Cilindrata	Diametro del tubo	Impugnatura	Frizione	Cap. serb. carburante	Peso
BC 260 4S	25,0 cm^3	24 mm	singola	sì	0,55 L	5,6 Kg
BC 360 4S	35,8 cm^3	26 mm	singola	sì	0,65 L	6,7 Kg
BC 360 4T	35,8 cm^3	26 mm	manubrio	sì	0,65 L	7,0 Kg

Trimmer elettrici

Macchine per lavori domestici di pulitura del prato e rifinitura dei bordi, dotate di un ottimo bilanciamento grazie al posizionamento posteriore del motore.

- In caso di surriscaldamento il motore viene bloccato da un apposito disgiuntore termico.
- L'organo di taglio è riparato a 135° da una protezione ad angolo arrotondato che scivola su ogni tipo di terreno.
- L'albero flessibile in acciaio è protetto da una guaina autolubrificante.

TR 61 E

Potenza	600 W
Tensione/Frequenza	120-230 V/50-60 Hz
Diametro del tubo	22 mm
Impugnatura	singola
Peso	3,2 Kg

TR 91 E

Potenza	850 W
Tensione/Frequenza	120-230 V/50-60 Hz
Diametro del tubo	22 mm
Impugnatura	singola
Peso	3,5 Kg

TR 101 E

Potenza	1000 W
Tensione/Frequenza	120-230 V/50-60 Hz
Diametro del tubo	22 mm
Impugnatura	singola
Peso	4,5 Kg

Decespugliatori universali per uso privato serie SPARTA

Decespugliatori adatti per lavori domestici di pulizia del giardino.

- Leggeri e maneggevoli, riducono al minimo le vibrazioni grazie alle bronzine autolubrificanti sulla trasmissione e all'isolamento del motore dalle impugnature.
- L'albero motore e la biella sono forgiati in acciaio per garantire una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
- Frizione centrifuga con pattini in materiale sinterizzato che assicura resistenza allo sforzo e durata nel tempo.
- Dotati di "Primer", che richiamando miscela al carburatore, agevola la messa in moto della macchina con un numero ridotto di strappi.
- Accesso semplificato al filtro, senza bisogno di attrezzi, grazie ad un pulsante a scatto.
- Disponibili modelli SPARTA 250 in versione Burn Right che rispondono alle normative sulle emissioni Euro 2.

SPARTA 25 TR*** SPARTA 250 TR (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm³
Diametro del tubo	22 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	4,5 Kg

SPARTA 25 S *** SPARTA 250 S (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	5,6 Kg

SPARTA 25 *** SPARTA 250 T (Euro 2)***

Potenza/Cilindrata	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	6,2 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Decespugliatori per lavori intensivi serie SPARTA

Decespugliatori progettati per garantire elevata efficienza e costanza qualitativa nel tempo anche a fronte di utilizzo continuativi e in ambienti difficili.

- Pistone in grado di offrire una costanza qualitativa inalterata nel tempo.
- Volano di ampie dimensioni per una migliore efficacia di raffreddamento del motore anche con alte temperature.
- Convogliatore in alluminio per resistere alle più dure sollecitazioni durante usi intensivi.
- Tubo di trasmissione in alluminio e asta interna in acciaio di spessore 7mm: garantiscono massima trasmissione di potenza e un basso livello di vibrazioni.
- Il filtro in pannetto garantisce un'ottima protezione del motore anche in ambienti polverosi.
- Disponibili modelli SPARTA 380 in versione Burn Right che rispondono alle normative sulle emissioni Euro 2.

SPARTA 38 S*** SPARTA 380 S (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,87 L
Peso	6,8 Kg

SPARTA 38 *** SPARTA 380 T (Euro 2)***

Potenza/Cilindrata	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,87 L
Peso	7,3 Kg

***non disponibile per il mercato italiano.

Decespugliatori per lavori intensivi classe “Heavy Duty” serie SPARTA

Progettati per lavori intensivi e continuativi in condizioni difficili, come ambienti polverosi o con elevate temperature esterne. La robustezza delle soluzioni tecnologiche adottate garantisce una qualità sempre costante.

- Pistone professionale a 2 segmenti in grado di offrire una costanza qualitativa inalterata nel tempo.
- Convogliatore in alluminio per resistere a urti e sollecitazioni continuate.
- Volano progettato per garantire un costante controllo del raffreddamento anche con elevate temperature.
- Filtro aria in pannetto di ampie dimensione: perfetta protezione del motore anche in ambienti secchi o molto polverosi.
- Motore ottimizzato per garantire una lunga autonomia di lavoro, assicurando una elevata economia di esercizio.
- Modello SPARTA 44 con tubo di trasmissione con diametro 28 mm per garantire un’ulteriore livello di robustezza; ideale per utilizzi molto intensi e prolungati.
- Disponibili modelli SPARTA 440 e SPARTA 440 BP in versione Burn Right che rispondono alle normative sulle emissioni Euro 2.

SPARTA 44 S *** SPARTA 440 S (Euro 2) *

Potenza/Cilindrata	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,87 L
Peso	6,9 Kg

SPARTA 44 *** SPARTA 440 T (Euro 2) ***

Potenza/Cilindrata	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,87 L
Peso	7,4 Kg

SPARTA 42 BP *** SPARTA 440 BP (Euro 2) ***

Potenza/Cilindrata	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,87 L
Peso	9,5 Kg

* disponibile da estate 2011.

***non disponibile per il mercato italiano.

Decespugliatori universali per uso privato intensivo serie PREMIUM

Una gamma di decespugliatori per utenti esigenti che chiedono alla macchina il migliore rapporto tra prestazioni e comodità di utlizzo. Rispetto dell'ambiente grazie ai nuovi motori ecologici.

- Modelli dotati di bobina digitale che facilita l'avviamento in ogni condizione.
- Filtro aria in carta che consente un'eccellente protezione del motore anche in ambienti molto polverosi, garantendone una maggiore durata nel tempo.
- Convogliatore del motore in alluminio che offre massima resistenza nel tempo anche a fronte di usi intensivi e prolungati della macchina.
- Coppia conica leggera e di piccole dimensioni che riduce il peso in punta e permette una migliore guidabilità della macchina. Attacco della coppia conica con perno maschio M10.
- Impugnature ergonomiche (in gomma sovrastampata quella circolare, in alluminio quella doppia) che garantiscono massimo comfort all'operatore in ogni posizione di lavoro e un'assenza di vibrazioni trasmesse alle sue mani.

BC 280 S

Potenza/Cilindrata	1,3 HP - 1,0 kW/27 cm^3
Diametro del tubo	24 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,58 L
Peso	5,5 Kg

BC 280 T ***

Potenza/Cilindrata	1,3 HP - 1,0 kW/27 cm^3
Diametro del tubo	24 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,58 L
Peso	6,0 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Decespugliatori per lavori intensivi serie PREMIUM

Per utenti privati con esigenze di lavori impegnativi e continuativi nel tempo. Offrono resa elevata anche sotto sforzo, senza mai rinunciare alla comodità dell'operatore.

- Modelli dotati di bobina digitale che facilita l'avviamento in ogni condizione.
- Filtro aria in carta che consente un'eccellente protezione del motore anche in ambienti molto polverosi: garantisce una minore manutenzione e una maggiore durata nel tempo.
- Tubo di trasmissione di diametro 26 mm allungato di 5 cm per consentire una postura sempre confortevole dell'operatore.
- Convogliatore del motore in alluminio che offre massima resistenza nel tempo anche a fronte di usi intensivi e prolungati della macchina.
- Modello BC 380 con antivibrante dotato di sistema adattivo per adattare l'ergonomia della macchina (impugnature, cinghiaggio) a ogni tipologia di operatore.
- Nuova coppia conica con attacco maschio M10: maggiore resistenza e semplicità di rimozione / sostituzione dell'attrezzo di taglio.

BC 320 S

Potenza/Cilindrata	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,58 L
Peso	5,8 Kg

BC 320 T

Potenza/Cilindrata	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,58 L
Peso	6,3 Kg

BC 380 S

Potenza/Cilindrata	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	7,2 Kg

BC 380 T

Potenza/Cilindrata	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	7,8 Kg

Decespugliatori professionali serie PREMIUM

Modelli per uso professionale, per lavori di pulitura di erba consistente, sterpaglie, arbusti e sottobosco (i modelli, escluso il BC 420, montano il disco professionale a 3 denti specifico per la pulitura del sottobosco).

- Motori caratterizzati da coppia elevata e lineare anche a bassi regimi.
- Albero motore in acciaio e pistone con 2 segmenti lavorato al diamante che garantiscono massima costanza qualitativa nel tempo.
- Modelli equipaggiati con bobina digitale e decompressore per facilitare la fase di avviamento in qualsiasi condizione.
- Filtro aria in carta che consente un'eccellente protezione del motore anche in ambienti molto polverosi: garantisce una minore manutenzione e una maggiore durata nel tempo.
- Convogliatore in magnesio: combinazione ideale di leggerezza e resistenza agli sforzi prolungati.
- Modelli dotati di sistema antivibranti professionali, progettati per garantire un assorbimento elevato delle sollecitazioni trasmesse: ideali per un uso professionale e prolungato.
- Equipaggiati con impugnature ergonomiche e con cinghiaggio professionale regolabile.

BC 420 S (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	2,2 HP - 1,6 kW/40,2 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	7,3 Kg

BC 420 T (Euro 2)

Potenza/Cilindrata	2,2 HP - 1,6 kW/40,2 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	7,9 Kg

BC 450 S (Euro 2)*

Potenza/Cilindrata	2,7 HP - 2,0 kW/44,3 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	7,8 Kg

BC 450 T (Euro 2)*

Potenza/Cilindrata	2,7 HP - 2,0 kW/44,3 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	8,4 Kg

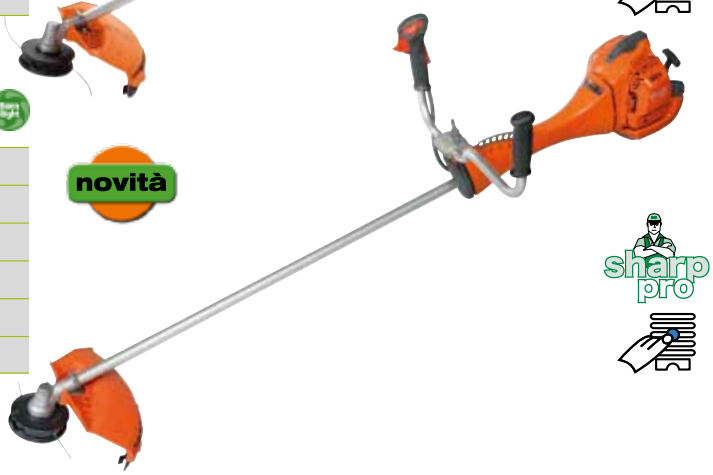

* disponibile da autunno 2011.

Decespugliatori professionali serie PREMIUM

746 S

Potenza/Cilindrata	2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	1,50 L
Peso	7,5 Kg

746 T

Potenza/Cilindrata	2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm³
Diametro del tubo	32 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	1,50 L
Peso	8,1 Kg

753 S

Potenza/Cilindrata	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³
Diametro del tubo	28 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	1,50 L
Peso	7,4 Kg

753 T

Potenza/Cilindrata	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³
Diametro del tubo	32 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	1,50 L
Peso	8,2 Kg

755 MASTER

Potenza/Cilindrata	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³
Diametro del tubo	32 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	1,50 L
Peso	8,5 Kg

Decespugliatori spalleggiati professionali serie PREMIUM

Ideali per tutti i lavori su terreni scoscesi o in pendenza e per la pulitura di fossati, scarpate e sottoboschi.

- Lo zaino ergonomico con bretelle regolabili in altezza e il supporto lombare in materiale traspirante consentono di lavorare nella massima libertà.
- L'albero motore in acciaio, il pistone a due segmenti e il filtro aria di ampie dimensioni sono garanzia di una lunga durata nel tempo.
- Nei modelli BCF 420 e 446 BP ERGO lo zaino ergonomico asseconda le rotazioni laterali e i piegamenti del busto per consentire massima libertà di movimento. Ricco supporto antivibrante a 4 molle che riduce al minimo le vibrazioni.
- Modelli BCF 420 e 446 BP ERGO con innovativo sistema di sgancio rapido, che con un semplice movimento permette di liberarsi rapidamente dalla macchina in situazioni di pericolo.
- Nuova impugnatura ruotabile di 350° e staccabile con estrema facilità dal tubo di trasmissione senza manomissione di cavi: in questo modo sono semplificate le operazioni di trasporto della macchina (BCF 420, 446 BP ERGO).

BCF 420

Potenza/Cilindrata	2,2 HP - 1,6 kW/40,2 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,75 L
Peso	9,4 Kg

446 BP ERGO

Potenza/Cilindrata	2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	singola
Avviamento facilitato	sì
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	1,50 L
Peso	10,8 Kg

453 BP ERGO

Potenza/Cilindrata	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	singola
Avviamento facilitato	sì
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	1,50 L
Peso	11,0 Kg

Decespugliatori con motore 4 tempi

Massimo rispetto per l'ambiente

- Riduzione del 85% di idrocarburi incombusti (HC).
- Riduzione del 65% di ossido d'azoto (NOx).

Massima economia d'esercizio

- Risparmio fino al 50% di carburante.
- Consumo d'olio molto limitato.
- Bassi costi di manutenzione e di uso di ricambi.

Massimo comfort

- Nessun bisogno di miscela benzina / olio.
- Bassa rumorosità e suono gradevole all'orecchio.
- Basse vibrazioni.
- Semplicità di avviamento.
- Pochi fumi di scarico e assenza di odore.

Elevate prestazioni

- Motore inclinabile a 360°: lavora agevolmente in ogni posizione.
- Coppia elevata anche a bassi regimi di giri.
- Convogliatore in alluminio per garantire massima resistenza nel tempo.
- Asta di trasmissione interna di 7 mm per offrire la massima costanza qualitativa.

BC 260 4S

Cilindrata	25,0 cm^3
Diametro del tubo	24 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,55 L
Peso	5,6 Kg

BC 360 4S

Cilindrata	35,8 cm^3
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	singola
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,65 L
Peso	6,7 Kg

BC 360 4T

Cilindrata	35,8 cm^3
Diametro del tubo	26 mm
Impugnatura	manubrio
Frizione	sì
Capacità serb. carburante	0,65 L
Peso	7,0 Kg

Applicazioni per decespugliatori

Pruner EP 90
Adattabile a modelli SPARTA 25 e SPARTA 250. Stesse caratteristiche del modello EP 100.
L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice **6306 9002B**

Pruner EP 100
Applicazione per decespugliatori con tubo di trasmissione di 24 mm, 26 mm (escluso modelli SPARTA 25 e SPARTA 250) e 28 mm. Il montaggio risulta estremamente facile e veloce: senza bisogno di attrezzi si sostituisce l'organo di taglio. La pompa olio, montata direttamente sull'organo di taglio, è automatica e consente una costante e corretta lubrificazione della barra e della catena. Il particolare profilo della catena, leggera e sottile, progettato per proteggere contro gli effetti del "kick back", garantisce la massima sicurezza per l'operatore.
L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice **6306 9001E**

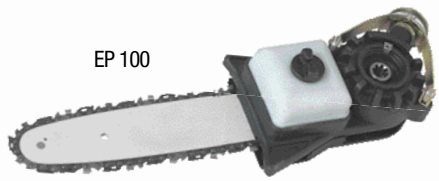

Pruner EP 120
Modello professionale per uso intenso adattabile a decespugliatori con tubo di trasmissione diametro 26 mm* (escluso modelli SPARTA 25 e SPARTA 250).
L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice **6309 0032A**

* Per l'utilizzo dell'accessorio sui modelli BC 320 è necessario sostituire l'albero d'accoppiamento flessibile codice **6128 0064R**, con l'adattatore rigido codice **6128 0104** (ordinabile singolarmente).

Tagliasiepi orientabili
Applicabili su decespugliatori rigidi e spalleggiati con tubo di trasmissione di diametro 26 mm (escluso modelli SPARTA 25 e SPARTA 250).
Il modello EH 50 (lama da 48 cm) è particolarmente consigliato per la manutenzione delle siepi e dispone di un angolo di rotazione a 270° con numerose posizioni fisse intermedie.
Il modello EH 25 (lama da 25 cm) è stato progettato per essere utilizzato come tagliaerba e per la pulizia delle aiuole. Il particolare congegno di bloccaggio del gruppo lame consente inoltre di richiudere completamente la macchina sul braccio, garantendo quindi un ingombro minimo.
L'applicazione EHD 50 unisce all'accessorio con lame da 48 cm un tubo della lunghezza di 35 cm per essere abbinata ai modelli con trasmissione smontabile (escluso SPARTA 25 D).
I modelli EH 24 e EH 48 sono applicabili ai decespugliatori BC 280.
L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.

EH 24 codice **5805 9011** per tubi Ø 24 mm applicabile sul modello BC 280 con l'adattatore codice **6128 0095**
EH 25 codice **5805 9005** per tubi Ø 26 mm applicabile sul modello BC 320 con l'adattatore codice **6128 0104**
EH 48 codice **5805 9012** per tubi Ø 24 mm applicabile sul modello BC 280 con l'adattatore codice **6128 0095**
EH 50 codice **5805 9001** per tubi Ø 26 mm applicabile sul modello BC 320 con l'adattatore codice **6128 0104**
EHD 50 codice **5805 9010** per tubi con trasmissione smontabile

Coltivatore per piccoli orti
Un attrezzo professionale e di qualità per piccoli lavori. Dotato di ripuntatore per controllare l'avanzamento e le profondità del lavoro e di coltelli in acciaio speciale ad alta resistenza. Il ripuntatore è un particolare indispensabile per il perfetto controllo della macchina e per ridurre lo sforzo fisico dell'operatore. Larghezza delle frese: 200 mm.
L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito. Codice **4188 901**

Applicazioni per decespugliatori

Macchine	Ø esterno trasmissione	Ø coppia conica	Pruner			Tagliasiepi orientabili					Coltivatore per piccoli orti
			EP 90	EP 100	EP 120	EH 24	EH 25	EH 48	EH 50	EHD 50	4188 901
TR 61 E	22	M8 maschio									
TR 91 E	22	M8 maschio									
TR 101 E	22	M8 maschio									
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 maschio									
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	26	M8 femmina	○								
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 femmina	○								
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S	28	M10 maschio		○							
SPARTA 38 / SPARTA 380 T	28	M10 maschio		○							
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S	28	M10 maschio		○							○
SPARTA 44 / SPARTA 440 T	28	M10 maschio		○							○
SPARTA 44 FE	28	M8 femmina		○							○
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP	26	M8 femmina		○	○		○		○		
BC 280 S	24	M10 maschio		○		○		○			
BC 280 T	24	M10 maschio		○		○		○			
BC 320 S	26	M10 maschio		○	○		○		○		
BC 320 T	26	M10 maschio		○	○		○		○		
BC 380 S	28	M10 maschio		○							
BC 380 T	28	M10 maschio		○							
BC 420 S	28	M10 maschio		○							○
BC 420 T	28	M10 maschio		○							○
BC 450 S	28	M10 maschio		○							○
BC 450 T	28	M10 maschio		○							○
746 S	28	M10 maschio		○							○
746 T	32	M10 maschio									○
753 S	28	M10 maschio		○							○
753 T	32	M10 maschio									○
755 MASTER	32	M10 maschio									○
BCF 420	26	M10 maschio		○	○		○		○		
446 BP ERGO	26	M10 maschio		○	○		○		○		
453 BP ERGO	26	M10 maschio		○	○		○		○		
BC 260 4S	24	M10 maschio		○		○		○			
BC 360 4S	26	M10 maschio		○	○		○		○		
BC 360 4T	26	M10 maschio		○	○		○		○		
FUORI PRODUZIONE											
BC 250 S	24	M10 maschio		○		○		○			
TR 60 E	22	M8 maschio									
725 S	26	M8 femmina		○							
725 T	26	M8 femmina		○							
725 S ERGO	24	M10 maschio		○		○		○			
725 T ERGO	24	M10 maschio		○		○		○			
725 D	26	M8 femmina		○	○					○	
730 S	26	M8 femmina		○	○		○		○		
730 T	26	M8 femmina		○	○		○		○		
735 S	26	M8 femmina		○	○		○		○		
735 T	26	M8 femmina		○	○		○		○		
740 S	28	M8 femmina		○							○
740 T	28	M8 femmina		○							○
435 BP	26	M8 femmina		○	○		○		○		
440 BP	26	M8 femmina		○	○		○		○		
SPARTA 25 D	26	M8 femmina	○								
BC 280 D	26	M8 femmina		○	○					○	
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	26	M8 femmina		○	○		○		○		
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	26	M8 femmina		○	○		○		○		
SPARTA 42	26	M8 femmina		○	○		○		○		
SPARTA 42 S	26	M8 femmina		○	○		○		○		

○ attrezzi compatibili

Accessori per decespugliatori

Testine	Testine "tap'n go" a 2 fili in nylon				
Codice	**6001 2020A**	**6106 2023A**	**6302 9008A**	**6308 0011A**	**4199 040AR**
	Ø 105 mm, M8x1,25 femmina sx., con filo Ø 1,65 mm, senso rotazione antiorario	Ø 105 mm, M8x1,25 femmina sx., con filo Ø 2,00 mm, senso rotazione antiorario	Ø 105 mm, M8x1,25 maschio sx., con filo Ø 2,00 mm, senso rotazione antiorario	Ø 109 mm, M8x1,25 femmina sx., con filo Ø 1,60 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M8x1,25 femmina sx., con filo Ø 2,00 mm, senso rotazione antiorario
	Codice bobina completa di filo **6001 2019AR**	Codice bobina completa di filo **6106 2006R**	Codice bobina completa di filo **6106 2006R**	Codice bobina completa di filo **6308 0012R**	Codice bobina completa di filo **4199 045R**
TR 61 E	●			○	
TR 91 E	○			●	
TR 101 E					●
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S					
SPARTA 38 / SPARTA 380 T					
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S					
SPARTA 44 / SPARTA 440 T					
SPARTA 44 FE					
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP					
BC 280 S					
BC 280 T					
BC 320 S					
BC 320 T					
BC 380 S					
BC 380 T					
BC 420 S					
BC 420 T					
BC 450 S					
BC 450 T					
746 S					
746 T					
753 S					
753 T					
755 MASTER					
BCF 420					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BC 260 4S					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
FUORI PRODUZIONE					
BC 250 S					
TR 60 E					
725 S					
725 T					
725 S ERGO					
725 T ERGO					
725 D					
730 S					
730 T					
735 S					
735 T					
740 S					
740 T					
435 BP					
440 BP					
SPARTA 25 D					
BC 280 D					
SPARTA 37 / SPARTA 370 T					
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S					
SPARTA 42					
SPARTA 42 S					

● dotazioni di serie ○ attrezzi compatibili

Accessori per decespugliatori

Testine	Testine "tap'n go" a 2 fili in nylon					
Codice	**4199 032AR**	**6117 2019A**	**4199 039AR**	**6111 2059A**	**6301 9008A**	**6111 2061A**
	Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx., con filo Ø 2,40 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., con filo Ø 2,40 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx., con filo Ø 3,00 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., con filo Ø 3,00 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, con filo Ø 2,40 mm, con attacco universale	Ø 160 mm, M10x1,25 femmina sx., con filo Ø 3,50 mm, senso rotazione antiorario
	Codice bobina completa di filo **4199 041R**	Codice bobina completa di filo **4199 014A**	Codice bobina completa di filo **4199 042R**	Codice bobina completa di filo **4199 031A**	Codice bobina completa di filo **4199 014A**	Codice bobina completa di filo **6303 20003BR**
TR 61 E						
TR 91 E						
TR 101 E						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	●				○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●				○	
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S				●		
SPARTA 38 / SPARTA 380 T				●		
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S				●		
SPARTA 44 / SPARTA 440 T	○			●	○	
SPARTA 44 FE	○		○		○	
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP	○			●	○	
BC 280 S		●			○	
BC 280 T		●			○	
BC 320 S		●			○	
BC 320 T		●			○	
BC 380 S				●	○	○
BC 380 T				●	○	○
BC 420 S				●	○	○
BC 420 T				●	○	○
BC 450 S				●	○	○
BC 450 T				●	○	○
746 S				●	○	
746 T				●	○	○
753 S				●	○	
753 T				●	○	○
755 MASTER				○	○	●
BCF 420				●	○	○
446 BP ERGO				●	○	○
453 BP ERGO	○			●	○	
BC 260 4S		●			○	
BC 360 4S	○	●			○	
BC 360 4T	○	●			○	
FUORI PRODUZIONE						
BC 250 S		●			○	
TR 60 E						
725 S	●				○	
725 T	●				○	
725 S ERGO		●			○	
725 T ERGO		●			○	
725 D	●				○	
730 S	●				○	
730 T	●				○	
735 S	○		○		○	
735 T	○		○		○	
740 S	○		○		○	
740 T	○		○		○	
435 BP	○		○		○	
440 BP	○		○		○	
SPARTA 25 D					○	
BC 280 D		●			○	
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	●		○		○	
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	●		○		○	
SPARTA 42	○		●		○	
SPARTA 42 S	○		●		○	

Accessori per decespugliatori

Testine	Testine "Quick Load" con pomolo rinforzato in alluminio e con sistema rapido di ricarica filo			
Codice	**6301 9009A**	**6301 9011A**	**6301 9010A**	**6301 9012A**
	Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx., con filo Ø 2,40 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., con filo Ø 2,40 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M8x1,25 maschio sx., con filo Ø 3,00 mm, senso rotazione antiorario	Ø 130 mm, M10x1,25 femmina sx., con filo Ø 3,00 mm, senso rotazione antiorario
	Codice bobina senza filo **4199 049**	Codice bobina senza filo **4199 049**	Codice bobina senza filo **4199 049**	Codice bobina senza filo **4199 049**
TR 61 E				
TR 91 E				
TR 101 E				
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○			
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S				
SPARTA 38 / SPARTA 380 T				
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S				
SPARTA 44 / SPARTA 440 T	○		○	
SPARTA 44 FE	○		○	
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP	○		○	
BC 280 S		○		
BC 280 T		○		
BC 320 S		○		
BC 320 T		○		
BC 380 S				○
BC 380 T				○
BC 420 S				○
BC 420 T				○
BC 450 S				○
BC 450 T				○
746 S			○	
746 T				○
753 S			○	
753 T				○
755 MASTER				○
BCF 420				○
446 BP ERGO				○
453 BP ERGO	○		○	
BC 260 4S		○		
BC 360 4S	○			
BC 360 4T	○			
FUORI PRODUZIONE				
BC 250 S		○		
TR 60 E				
725 S	○			
725 T	○			
725 S ERGO		○		
725 T ERGO		○		
725 D	○			
730 S	○			
730 T	○			
735 S	○		○	
735 T	○		○	
740 S	○		○	
740 T	○		○	
435 BP	○		○	
440 BP	○		○	
SPARTA 25 D				
BC 280 D		○		
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	○		○	
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	○		○	
SPARTA 42	○		○	
SPARTA 42 S	○		○	

● dotazioni di serie ○ attrezzi compatibili

Accessori per decespugliatori

Testine	Testine universali multiline a 6 e 8 fili			
				
Codice	**4180 052A**	**4180 058**	**4180 057**	**4180 961A**
	Ø 2,75”/73 mm, 6 fili tetralobati Ø 3 mm, foro 20-25,4 mm in plastica	Ø 3,15”/80 mm, 8 fili tetralobati Ø 3,5 mm, foro 20-25,4 mm “pro” in plastica-alluminio	Ø 3,15”/80 mm, 8 fili tetralobati Ø 3,5 mm, foro 20-25,4 mm “super pro” in alluminio	Ø 5,2”/137 mm, 8 fili tetralobati Ø 3 mm, foro 20-25,4 mm in plastica
TR 61 E				
TR 91 E				
TR 101 E				
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○			
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○			
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S				
SPARTA 38 / SPARTA 380 T				
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S				
SPARTA 44 / SPARTA 440 T	○	○	○	○
SPARTA 44 FE	○	○	○	○
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP		○	○	○
BC 280 S	○			
BC 280 T	○			
BC 320 S	○			
BC 320 T	○	○	○	○
BC 380 S	○			
BC 380 T	○	○	○	○
BC 420 S		○	○	○
BC 420 T		○	○	○
BC 450 S		○	○	○
BC 450 T		○	○	○
746 S		○	○	○
746 T		○	○	○
753 S		○	○	○
753 T		○	○	○
755 MASTER		○	○	○
BCF 420		○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○
BC 260 4S	○			
BC 360 4S	○			
BC 360 4T	○			
FUORI PRODUZIONE				
BC 250 S	○			
TR 60 E				
725 S	○			
725 T	○			
725 S ERGO	○			
725 T ERGO	○			
725 D	○			
730 S	○			
730 T	○	○	○	○
735 S	○	○	○	○
735 T	○	○	○	○
740 S	○	○	○	○
740 T		○	○	○
435 BP		○	○	○
440 BP		○	○	○
SPARTA 25 D	○			
BC 280 D	○			
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	○	○	○	○
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	○	○	○	○
SPARTA 42	○	○	○	○
SPARTA 42 S	○	○	○	○

Accessori per decespugliatori

Dischi	Lame per erba in acciaio speciale		Dischi a 3 denti in acciaio speciale		Dischi a 3 lame fisse in acciaio
Codice	**4095 567AR**	**4095 675AR**	**4095 637AR**	**4095 638AR**	**4095 643**
	Ø 10"/255 mm, spessore 1,6 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 2,5 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S					
SPARTA 38 / SPARTA 380 T					
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S					
SPARTA 44 / SPARTA 440 T		○		○	○
SPARTA 44 FE		●		○	○
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP	○			○	○
BC 280 S			○	○	
BC 280 T			○	○	
BC 320 S	○			○	○
BC 320 T	○			○	○
BC 380 S	○			○	○
BC 380 T	○			○	○
BC 420 S	○			○	○
BC 420 T		○		○	○
BC 450 S		○		○	○
BC 450 T		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 S		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BCF 420		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BC 260 4S			○	○	
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
FUORI PRODUZIONE					
BC 250 S			○	○	
TR 60 E					
725 S			○	○	
725 T			○	○	
725 S ERGO			○	○	
725 T ERGO			○	○	
725 D			○	○	
730 S				○	○
730 T				○	○
735 S				○	○
735 T				○	○
740 S	○			○	○
740 T		○		○	○
435 BP	○			○	○
440 BP	○			○	○
SPARTA 25 D			○	○	
BC 280 D			○	○	
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	○			○	○
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	○			○	○
SPARTA 42		○		○	○
SPARTA 42 S	○			○	○

● dotazioni di serie ○ attrezzi compatibili

Accessori per decespugliatori

Dischi	Dischi a 3 denti in acciaio speciale		Dischi a 4 denti in acciaio speciale		Dischi a 8 denti in acciaio speciale	
Codice	**4095 673AR**	**4095 674AR**	**4095 568AR**	**4095 563AR**	**4095 565AR**	**4095 065AR**
	Ø 10"/255 mm, spessore 1,8 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 2,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm
TR 61 E						
TR 91 E						
TR 101 E						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○	○	○	○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○	
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S	●					
SPARTA 38 / SPARTA 380 T	●					
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S	●					
SPARTA 44 / SPARTA 440 T	●	○		○	○	○
SPARTA 44 FE	○	○		○	○	○
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP	●	○		○		
BC 280 S	●	○	○	○	○	
BC 280 T	●	○	○	○	○	
BC 320 S	●	○	○	○	○	○
BC 320 T	●	○	○	○	○	○
BC 380 S	●	○		○	○	○
BC 380 T	●	○		○	○	○
BC 420 S	●	○		○	○	○
BC 420 T	●	○		○	○	○
BC 450 S	○	○		○		○
BC 450 T	○	○		○		○
746 S		○		○		○
746 T		○		○		○
753 S		○		○		○
753 T		○		○		○
755 MASTER		○		○		○
BCF 420	●	○		○		○
446 BP ERGO	●	○		○		○
453 BP ERGO	●	○		○		○
BC 260 4S	●	○	○	○	○	
BC 360 4S	●	○		○	○	○
BC 360 4T	●	○		○	○	○
FUORI PRODUZIONE						
BC 250 S	●	○	○	○	○	
TR 60 E						
725 S	●	○	○	○		
725 T	●	○	○	○		
725 S ERGO	●	○	○	○		
725 T ERGO	●	○	○	○		
725 D	●	○	○	○		
730 S	●	○	○	○		
730 T	●	○	○	○		
735 S	●	○		○		
735 T	●	○		○		
740 S	●	○		○		
740 T	●	○		○		
435 BP	●	○		○		○
440 BP	●	○		○		
SPARTA 25 D	●	○	○	○	○	
BC 280 D	●	○	○	○	○	
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	●	○		○	○	○
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	●	○		○	○	○
SPARTA 42	●	○		○	○	○
SPARTA 42 S	●	○		○	○	○

Accessori per decespugliatori

Dischi	Dischi a 22 denti in acciaio speciale	Dischi a 60 denti in acciaio speciale		Dischi a 80 denti in acciaio speciale	
Codice	**4095 666AR**	**4095 636AR**	**4095 635AR**	**4095 564AR**	**4095 066AR**
	Ø 8"/200 mm, spessore 1,6 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, spessore 1,4 mm, foro 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S		○		○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○		○	
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S					
SPARTA 38 / SPARTA 380 T					
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S					
SPARTA 44 / SPARTA 440 T	○		○		○
SPARTA 44 FE	○		○		○
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP			○		○
BC 280 S					
BC 280 T					
BC 320 S					
BC 320 T					
BC 380 S			○		○
BC 380 T			○		○
BC 420 S	○		○		○
BC 420 T	○		○		○
BC 450 S	○				○
BC 450 T	○				○
746 S	○				○
746 T	○				○
753 S	○				○
753 T	○				○
755 MASTER	○				○
BCF 420					○
446 BP ERGO	○				○
453 BP ERGO					○
BC 260 4S		○		○	
BC 360 4S			○		○
BC 360 4T			○		○
FUORI PRODUZIONE					
BC 250 S		○		○	
TR 60 E					
725 S		○		○	
725 T		○		○	
725 S ERGO		○		○	
725 T ERGO		○		○	
725 D		○		○	
730 S		○	○	○	○
730 T		○	○	○	○
735 S			○		○
735 T			○		○
740 S			○		○
740 T			○		○
435 BP					○
440 BP			○		○
SPARTA 25 D		○		○	
BC 280 D		○		○	
SPARTA 37 / SPARTA 370 T			○		○
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S			○		○
SPARTA 42	○		○		○
SPARTA 42 S	○		○		○

● dotazioni di serie ○ attrezzi compatibili

Accessori per decespugliatori

Dischi	Dischi a 3 denti da boscaglia in acciaio speciale		Dischi trituratori a 2 e 3 denti ricurvi in acciaio speciale			Disco a 20 denti autoaffilanti	Protezione disco per trasporto
Codice	**4095 641AR**	**4095 665AR**	**4095 677AR**	**4095 678R**	**4095 679R**	**4095 680R**	**4196 086**
	Ø 10"/255 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 4,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, spessore 3,0 mm, foro 25,4 mm	Ø 12"/255 mm, spessore 2,0 mm, foro 25,4 mm	Coprilama di sicurezza per dischi Ø 230 e 255 mm
TR 61 E							
TR 91 E							
TR 101 E							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR							
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T							
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S							
SPARTA 38 / SPARTA 380 T							
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S							
SPARTA 44 / SPARTA 440 T	○						
SPARTA 44 FE	○						
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP	○	○				○	
BC 280 S							
BC 280 T							
BC 320 S	○						
BC 320 T	○						
BC 380 S	○						
BC 380 T	○						
BC 420 S	○					○	
BC 420 T	○	○	○		○	○	
BC 450 S	○	●	○	○	○	○	
BC 450 T	○	●	○	○	○	○	
746 S	○	●	○	○	○	○	
746 T	○	●	○	○	○	○	
753 S	○	●	○	○	○	○	
753 T	○	●	○	○	○	○	
755 MASTER	○	●		○	○	○	
BCF 420	○	○	○	○	○	○	
446 BP ERGO	○	○	○	○	○	○	
453 BP ERGO	○	○	○	○	○	○	
BC 260 4S							
BC 360 4S	○						
BC 360 4T	○						
FUORI PRODUZIONE							
BC 250 S							
TR 60 E							
725 S							
725 T							
725 S ERGO							
725 T ERGO							
725 D							
730 S	○						
730 T	○						
735 S	○						
735 T	○						
740 S	○	○				○	
740 T	○	○	○		○	○	
435 BP	○	○					
440 BP	○	○				○	
SPARTA 25 D							
BC 280 D							
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	○						
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	○						
SPARTA 42	○						
SPARTA 42 S	○						

Accessori per decespugliatori

Protezioni	Protezioni plastiche									Protezioni metalliche	
Codice	**6002 2007R**	**6003 2012**	**6001 2056**	**4198 115A**	**6106 2012**	**6110 2032**	**4161 507A**	**6104 2011A**	**6104 2036**	**4174 280**	**4174 279**
	Per trimmer elettrico 600 W	Per trimmer elettrico 850 W	Per trimmer elettrico 600 W	Per trimmer elettrico 850 W/1000 W	Per trimmer a scoppio serie SPARTA TR	Per decespugliatori serie 725 Ergo	Per decespugliatori serie SPARTA	Per decespugliatori serie 38/46/53 cc	Per decespugliatori serie 25/30/34/38 cc	Ø 200 mm per disco 22 denti	Ø 255 mm per dischi 60/80 denti
TR 61 E	●		○								
TR 91 E		●		○							
TR 101 E		●		○							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					●						
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S							●				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T							●				
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S								●			
SPARTA 38 / SPARTA 380 T								●			
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S								●			
SPARTA 44 / SPARTA 440 T								●			
SPARTA 44 FE									●		
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP									●		○
BC 280 S						●					
BC 280 T						●					
BC 320 S						●					
BC 320 T						●					
BC 380 S									●		○
BC 380 T									●		○
BC 420 S								●		○	○
BC 420 T								●		○	○
BC 450 S								●		○	○
BC 450 T								●		○	○
746 S								●		○	○
746 T								●		○	○
753 S								●		○	○
753 T								●		○	○
755 MASTER								●		○	○
BCF 420									●		○
446 BP ERGO									●		○
453 BP ERGO									●		○
BC 260 4S						●					
BC 360 4S								●			○
BC 360 4T								●			○
FUORI PRODUZIONE											
BC 250 S						●					
TR 60 E			●								
725 S									●		○
725 T									●		○
725 S ERGO						●					
725 T ERGO						●					
725 D									●		○
730 S									●		○
730 T									●		○
735 S									●		○
735 T									●		○
740 S									●		○
740 T								●			○
435 BP									●		○
440 BP									●		○
SPARTA 25 D							●				
BC 280 D									●		○
SPARTA 37 / SPARTA 370 T								●			
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S								●			
SPARTA 42								●		○	
SPARTA 42 S								●		○	

● dotazioni di serie ○ attrezzi compatibili

Accessori per decespugliatori

Cinghiaggi	Cinghiaggio semplice		Cinghiaggio con cuscino		Cinghiaggio doppio		Cinghiaggio professionale	
Codice	**4160 463AR**	**6001 0143R**	**4179 164R**	**4179 172R**	**6120 0106R**	**6305 0018AR**	**6307 0003R**	**4174 163**
	con moschettone	senza moschettone	con cuscino	con cuscino confort	doppio	doppio con sgancio rapido	professionale	professionale a sgancio rapido
TR 61 E		○						
TR 91 E		●						
TR 101 E	●	○						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○						
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	●	○						
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○	○
SPARTA 38 S / SPARTA 380 S	●							
SPARTA 38 / SPARTA 380 T					●			
SPARTA 44 S / SPARTA 440 S	●							
SPARTA 44 / SPARTA 440 T					●			
SPARTA 44 FE					●			
SPARTA 42 BP / SPARTA 440 BP								
BC 280 S	●	○						
BC 280 T			●	○	○	○	○	○
BC 320 S	●	○						
BC 320 T			●	○	○	○	○	○
BC 380 S	●	○						
BC 380 T					○	●	○	○
BC 420 S	●	○						
BC 420 T					○	○	●	○
BC 450 S	●	○						
BC 450 T							●	○
746 S	●	○						
746 T							●	○
753 S	●	○						
753 T							●	○
755 MASTER							●	○
BCF 420								
446 BP ERGO								
453 BP ERGO								
BC 260 4S	●	○						
BC 360 4S	●	○	○	○				
BC 360 4T					○	●	○	○
FUORI PRODUZIONE								
BC 250 S	●	○						
TR 60 E	○							
725 S	●	○						
725 T			●	○		○	○	○
725 S ERGO	●	○						
725 T ERGO			●	○		○	○	○
725 D	●	○						
730 S	●	○						
730 T			●	○		○	○	○
735 S	●	○	○	○				
735 T						●	○	○
740 S	●	○						
740 T			○	○		●	○	○
435 BP								
440 BP								
SPARTA 25 D	●	○						
BC 280 D	●	○						
SPARTA 37 / SPARTA 370 T					●	○	○	○
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	●	○	○	○				
SPARTA 42					●	○	○	○
SPARTA 42 S	●		○	○				

● dotazioni di serie ○ attrezzi compatibili

Accessori per decespugliatori

Filo greenline
È un filo di alta qualità di colore verde intenso (colore esclusivo per Emak) che viene fornito in 4 diversi profili: rotondo, tetralobato, pentalobato e silent. È costituito da un monofilamento di poliammide ad alta tecnologia, con elevata percentuale di Nylon PA 6/6, miscelato con componenti speciali che conferiscono alta resistenza esterna all'usura e grande resistenza interna alla rottura. Speciali plastificanti conferiscono morbidezza al materiale per un'elevata flessibilità. Infine, un trattamento superficiale con olio solubile riduce il fenomeno di incollamento e di saldatura tra i fili stessi durante un utilizzo intenso in condizioni critiche con presenza di vibrazioni. La versione "Silentline" grazie alla speciale forma permette una sensibile riduzione della rumorosità.

Linea	Tipo	Diametro mm	Diametro pollici	Lunghezza (m)	Codice	Imballo
Greenline ★★★★★☆	tondo	1,3	.050"	15	**63040095**	Rotolo
		1,6	.065"	15	**63040096**	Rotolo
		2,0	.080"	15	**63040097**	Rotolo
		2,4	.095"	15	**63040098**	Rotolo
		3,0	.119"	15	**63040099**	Rotolo
		3,5	.139"	15	**63040173**	Rotolo
		1,3	.050"	100	**63040101**	Blister
		1,6	.065"	196	**63040102**	Blister
		2,0	.080"	126	**63040103**	Blister
		2,4	.095"	87	**63040104**	Blister
		2,7	.106"	75	**63040181**	Blister
		3,0	.119"	56	**63040105**	Blister
		3,5	.139"	41	**63040174**	Blister
		2,4	.095"	349	**63040107**	Bobina
		3,0	.119"	223	**63040108**	Bobina
		3,5	.139"	165	**63040175**	Bobina
Greenline ★★★★★☆	pentalobato	2,4	.095"	15	**63040110**	Rotolo
		3,0	.119"	15	**63040111**	Rotolo
		2,4	.095"	112	**63040112**	Blister
		3,0	.119"	71	**63040113**	Blister
		2,4	.095"	447	**63040114**	Bobina
		3,0	.119"	286	**63040115**	Bobina
Greenline ★★★★★☆	tetralobato	2,4	.095"	15	**63040116**	Rotolo
		3,0	.119"	15	**63040117**	Rotolo
		2,4	.095"	69	**63040118**	Blister
		3,0	.119"	44	**63040119**	Blister
		3,5	.139"	32	**63040178**	Blister
		2,4	.095"	274	**63040120**	Bobina
		3,0	.119"	175	**63040121**	Bobina
		3,5	.139"	162	**63040179**	Bobina
Silentline ★★★★★☆		1,6	.065"	15	**63040122**	Rotolo
		2,0	.080"	15	**63040123**	Rotolo

Rotolo Greenline

Blister Greenline

Bobina Greenline

Rotolo Silentline

Accessori per decespugliatori

Filo first sezione tonda
Filo professionale a doppio strato. È un filo professionale che combina due materiali differenti in un unico filo; il materiale di cui è fatta l'anima interna del filo assicura un'altissima resistenza alla rottura mentre la superficie esterna è costituita da un materiale ad alta resistenza all'usura. I due materiali sono coestrusi e il filo che ne deriva assicura una durata maggiore rispetto ai fili tradizionali.

Linea	Tipo	Diametro mm	Diametro pollici	Lunghezza (m)	Codice	Imballo
First ★★★★★★	tondo	3,0	.119"	56	**63040138**	Blister
		3,0	.119"	124	**63040139**	Bobina
		3,5	.139"	41	**63040140**	Blister
		3,5	.139"	91	**63040141**	Bobina

Bobina First

Blister First

Set di 50 fili per testine multiline

Descrizione	Codice
Set di 50 fili, sezione tetralobata, ø 3 mm, lunghezza 300 mm	**4180964A**
Set di 50 fili, sezione tetralobata, ø 3,5 mm, lunghezza 300 mm	**4180966A**

Accessori per decespugliatori

Testine “tap’n go” a 2 fili in nylon

Descrizione	Codice	Macchine (modelli fuori produzione)
ø 105 mm, M8x1.25 femmina sx., con filo ø 2,00 mm, antiorario	**6106 2023A**	Per modello Sparta 26 TR
ø 105 mm, M8x1.25 maschio sx., con filo ø 2,00 mm, antiorario	**6302 9008A**	Per modelli 722 S/726 S/Sparta 26 S/Sparta 26
ø 130 mm, M8x1.25 femmina sx., con filo ø 2,00 mm, antiorario	**4199 040AR**	Per modello 720
ø 130 mm, M8x1.25 maschio sx., con filo ø 2,40 mm, antiorario	**6301 9001C**	Per modelli 722 S/726 S/Sparta 26 S/Sparta 26/746 T (test. masch.)/753 T (test. masch.)/ 755 M (test. masch.)
ø 130 mm, M8x1.25 maschio sx., con filo ø 3,00 mm, antiorario	**6301 9007C**	Per modelli 746 T (test. masch.)/753 T (test. masch.)/ 755 M (test. masch.)
ø 160 mm, M8x1.25 maschio sx., con filo ø 3,50 mm, antiorario	**6303 9001B**	Per modelli 746 T (test. masch.)/753 T (test. masch.)/ 755 M (test. masch.)
ø 105 mm, M8x1.25 femmina dx., con filo ø 2,00 mm, orario	**6113 0055**	Per modello 725 B
ø 105 mm, M8x1.25 maschio dx., con filo ø 2,00 mm, orario	**6307 9001**	Per modello 725 BL

Testine multiline a 6 e 8 fili

Descrizione	Codice	Macchine (modelli fuori produzione)
ø 2,75”/73 mm, 6 fili quadrati lato 3 mm, foro 20-25,4 mm	**4180 052A**	Per modelli 722 S/726 S/Sparta 26 S/Sparta 26
ø 2,75”/73 mm, 8 fili quadrati lato 3,3 mm, foro 20-25,4 mm “pro”	**4180 058**	Per modelli 746 T (test. masch.)/753 T (test. masch.)/ 755 M (test. masch.)
ø 2,75”/73 mm, 8 fili quadrati lato 3,3 mm, foro 20-25,4 mm “super pro”	**4180 057**	Per modelli 746 T (test. masch.)/753 T (test. masch.)/ 755 M (test. masch.)
ø 5,2”/137 mm, 8 fili quadrati lato 3 mm, foro 20-25,4 mm	**4180 961A**	Per modelli 746 T (test. masch.)/753 T (test. masch.)/ 755 M (test. masch.)

Una risposta convincente ad ogni richiesta: per muoversi sul campo sempre da esperti.

Rasaerba

Rasaerba

Dal piccolo giardino privato ai grandi parchi: a seconda delle singole esigenze Oleo-Mac offre la soluzione più adatta per la rasatura del prato. A spinta per gli spazi più ristretti, dove l'agilità della macchina è più importante; a trazione, per giardini di dimensioni più grandi, per agevolare il lavoro dell'operatore. I rasaerba Oleo-Mac sono disponibili con caratteristiche tecniche diverse, per incontrare ogni tipo di richiesta. L'altezza di taglio può essere indipendente su ogni ruota oppure centralizzata, l'avviamento manuale o elettrico, il motore elettrico o a scoppio.

Nuove leve di regolazione dell'altezza di taglio, ergonomiche e semplici da azionare.

Modelli con ruote alte (200 mm anteriori e 280 mm posteriori) ideali per scorrere su ogni tipo di terreno.

Nuove leve trazione e freno motore ergonomiche che seguono il profilo della mano e consentono una presa sempre sicura e confortevole.

I rasaerba della serie G 48, G 53, MAX 48 e MAX 53 possono essere convertiti in mulching integrale: tappo fornito di serie nei modelli MAX 44, MAX 48, MAX 53 (escluse motorizzazioni Emak); optional nei modelli G 48, G 53 (di serie nei modelli ALLROAD Honda).

Ruote in acciaio: garantiscono maggiore resistenza per utilizzi intensi (modelli con 46-51 cm di taglio a trazione).

Nuova protezione cinghia: garantisce il massimo riparo della cinghia e della trasmissione anche a fronte di utilizzi gravosi, con erba alta o molto consistente (serie G e MAX).

Nuova trasmissione professionale a 3 marce per regolare la velocità di avanzamento in base alla tipologia di lavoro e terreno (LUX 55).

Ampie e robuste protezioni laterali e frontale in metallo per la massima protezione, anche in caso di urti accidentali contro muretti o recinzioni (LUX 55).

Rasaerba

Rasaerba elettrici in plastica

Prodotto	Scocca	Potenza	Larghezza taglio	Avanzamento	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
K 35	polipropilene	0,9 kW	33 cm	a spinta	indipendente	20-36-52 mm	25 L	11,3 Kg
K 35 P	ABS	1,1 kW	33 cm	a spinta	indipendente	20-36-52 mm	25 L	12,2 Kg
K 40 P	ABS	1,3 kW	38 cm	a spinta	indipendente	28-44-60 mm	40 L	15,0 Kg

Rasaerba elettrici in acciaio

Prodotto	Scocca	Potenza	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
G 44 PE	acciaio	1,5 kW	41 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	20,6 Kg
G 48 PE	acciaio	1,6 kW	46 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	24,9 Kg
G 48 TE	acciaio	1,8 kW	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	29,3 Kg

Rasaerba in acciaio a spinta

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
G 44 PK	acciaio	140 cm^3	Emak K 500 OHV	41 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	23,7 Kg
G 44 P	acciaio	148 cm^3	Briggs & Stratton serie 450	41 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	23,6 Kg
G 48 PK	acciaio	140 cm^3	Emak K 500 OHV	46 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	25,4 Kg
G 53 PK	acciaio	159 cm^3	Emak K 650 OHV	51 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	30,0 Kg

Rasaerba in acciaio a trazione

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
G 44 TK	acciaio	140 cm^3	Emak K 500 OHV	41 cm	trazione (3,6 km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	27,0 Kg
G 48 TK	acciaio	140 cm^3	Emak K 600 OHV	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	30,5 Kg
G 53 TK	acciaio	159 cm^3	Emak K 650 OHV	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	30,1 Kg

Rasaerba in acciaio a spinta serie COMFORT

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
G 44 PK COMFORT	acciaio	140 cm^3	Emak K 500 OHV	41 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	27,0 Kg
G 44 PB COMFORT	acciaio	158 cm^3	Briggs & Stratton serie 500	41 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	23,6 Kg
G 48 PK COMFORT	acciaio	140 cm^3	Emak K 500 OHV	46 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	25,4 Kg
G 48 PBQ COMFORT	acciaio	158 cm^3	Briggs & Stratton serie 550	46 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	25,7 Kg
G 53 PBX COMFORT	acciaio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 625	51 cm	a spinta	indipendente	da 28 a 75 mm	60 L	30,0 Kg

Rasaerba in acciaio a trazione serie COMFORT

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
G 48 TBQ COMFORT	acciaio	158 cm^3	Briggs & Stratton serie 550	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	30,1 Kg
G 48 TBX COMFORT	acciaio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 625	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	31,0 Kg
G 53 TBX COMFORT	acciaio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 625	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	34,0 Kg

Rasaerba in acciaio a trazione serie ALLROAD

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
G 48 TK ALLROAD	acciaio	159 cm^3	Emak K 650 OHV	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	32,0 Kg
G 48 TH ALLROAD	acciaio	135 cm^3	Honda GCV 135	46 cm	trazione (3,6 km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	30,0 Kg
G 53 TK ALLROAD	acciaio	196 cm^3	Emak K 800 OHV	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	33,8 Kg
G 53 THX ALLROAD	acciaio	160 cm^3	Honda GCV 160-A2	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 28 a 75 mm	60 L	34,0 Kg
G 55 VBX 4-IN-1	acciaio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 625	53 cm	trazione con variatore (da 2,5 a 5 Km/h)	centralizzata	da 25 a 82 mm	80 L	40,0 Kg

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 44

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
MAX 44 PBX	alluminio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 625	43 cm	a spinta	centralizzata	da 25 a 70 mm	60 L	31,0 Kg
MAX 44 TBX	alluminio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 625	43 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 70 mm	60 L	34,6 Kg

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 48

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
MAX 48 PK	alluminio	159 cm^3	Emak K 650 OHV	46 cm	a spinta	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	34,2 Kg
MAX 48 TK	alluminio	159 cm^3	Emak K 650 OHV	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	37,1 Kg
MAX 48 TBX	alluminio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 650	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	37,0 Kg
MAX 48 TH	alluminio	135 cm^3	Honda GCV 135	46 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	35,7 Kg

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 53

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
MAX 53 TK	alluminio	196 cm^3	Emak K 800 OHV	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	37,5 Kg
MAX 53 TBX	alluminio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 675	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	38,0 Kg
MAX 53 TBXE	alluminio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 675	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	39,5 Kg
MAX 53 TBDF	alluminio	160 cm^3	Briggs & Stratton serie 750	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	40,2 Kg
MAX 53 VBD	alluminio	160 cm^3	Briggs & Stratton serie 750	51 cm	trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	39,7 Kg
MAX 53 THX	alluminio	160 cm^3	Honda GCV 160	51 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 25 a 65 mm	75 L	36,9 Kg

Rasaerba professionali in alluminio serie LUX 55

Prodotto	Scocca	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento (velocità)	Regolazione taglio	Altezza taglio	Capacità cesto	Peso
LUX 55 TBD	alluminio	160 cm^3	Briggs & Stratton serie 750	53 cm	trazione (3,6 Km/h)	centralizzata	da 20 a 75 mm	70 L	42,7 Kg
LUX 55 TBI	alluminio	190 cm^3	Briggs & Stratton serie 850	53 cm	3 marce	centralizzata	da 20 a 75 mm	80 L	48,0 Kg
LUX 55 HXF	alluminio	163 cm^3	Honda GXV 160	53 cm	3 marce	centralizzata	da 20 a 75 mm	80 L	51,0 Kg

Rasaerba elettrici in plastica

Macchine per utilizzo privato, per giardini di piccole e medie dimensioni (fino a circa 550 mq), disponibili con scocca in polipropilene (K 35) o in ABS (K 35 P, K 40 P).

- Il peso ridotto, la maneggevolezza, il design accattivante e la facilità di manutenzione fanno di questi modelli la soluzione ideale per privati che cercano una macchina semplice da utilizzare e da gestire.
- Le piccole dimensioni consentono infatti un facile trasporto e rimessaggio (col manubrio ripiegabile l'ingombro risulta minimo).
- Freno motore attivato al rilascio dell'interruttore, altezza di taglio regolabile su 3 posizioni.

K 35

Scocca	polipropilene
Potenza	0,9 kW
Larghezza taglio	33 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	20-36-52 mm
Capacità cesto	25 L
Peso	11,3 Kg

Home Plus

300 m²

K 35 P

Scocca	ABS
Potenza	1,1 kW
Larghezza taglio	33 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	20-36-52 mm
Capacità cesto	25 L
Peso	12,2 Kg

Home Plus

300 m²

K 40 P

Scocca	ABS
Potenza	1,3 kW
Larghezza taglio	38 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	28-44-60 mm
Capacità cesto	40 L
Peso	15,0 Kg

Home Plus

550 m²

Rasaerba elettrici in acciaio

Grazie all'estrema semplicità d'utilizzo ed all'ottima capacità di raccolta questi modelli si rivelano gli strumenti ideali per la manutenzione di aree private di medie dimensioni.

- Robusti e pratici, montano ruote su boccole che garantiscono un avanzamento ottimale anche su terreni sconnessi.
- Disponibile anche modello semovente, che unisce alla semplicità e alla silenziosità del motore elettrico tutta la comodità della trazione, ideale per giardini in leggera pendenza o con terreno irregolare.
- Dotati di lama mulching di serie che sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del cesto di raccolta da 60 litri.

G 44 PE

Scocca	acciaio
Potenza	1,5 kW
Larghezza taglio	41 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	20,6 Kg

Home Plus

600-800 m²

G 48 PE

Scocca	acciaio
Potenza	1,6 kW
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	24,9 Kg

Home Plus

700-800 m²

G 48 TE

Scocca	acciaio
Potenza	1,8 kW
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	29,3 Kg

Home Plus

800-900 m²

Rasaerba in acciaio a spinta

Macchine per utenti privati che lavorano su superfici di taglio più ampie (fino a 1400 mq nel modello da 53 cm) ma ugualmente attenti all'economia di esercizio.

- Montano ruote su cuscinetti che favoriscono la scorrevolezza della macchina.
- L'altezza di taglio è indipendente e regolabile su ogni ruota in 4 posizioni.
- Tutti i modelli sono dotati di lama mulching di serie che sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del cesto di raccolta da 60 litri.
- Tappo di chiusura dello scarico che converte la macchina in mulching completo disponibile come optional nei modelli G 48 e G 53.
- Grazie a questo sistema l'erba viene tagliata ripetutamente in particelle finissime, ridistribuite poi uniformemente sul tappeto erboso. Decomponendosi queste si trasformano in un concime naturale, apportando sostanze organiche utili allo sviluppo del prato.

G 44 PK

Scocca	acciaio
Cilindrata	140 cm^3
Motore marca/modello	Emak K 500 OHV
Larghezza taglio	41 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	23,7 Kg

Home Plus

800-1000 m^2

Emak

G 44 P***

Scocca	acciaio
Cilindrata	148 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 450
Larghezza taglio	41 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	23,6 Kg

Home Plus

800-1000 m^2

Briggs & Stratton

G 48 PK

Scocca	acciaio
Cilindrata	140 cm^3
Motore marca/modello	Emak K 500 OHV
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	25,4 Kg

Home Plus

plus cut

1000-1400 m^2

Emak

*** non disponibile per il mercato italiano.

Rasaerba in acciaio a spinta

G 53 PK ***

Scocca	acciaio
Cilindrata	159 cm^3
Motore marca/modello	Emak K 650 OHV
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	30,0 Kg

novità

tough tech

plus cut

1400 m^2

Emak

*** non disponibile per il mercato italiano.

Rasaerba in acciaio a trazione

La trazione meccanica fa di questi modelli la soluzione ideale per superfici estese (fino a 2000 mq nel modello da 51 cm) e per terreni impervi, sconnessi o in leggera pendenza.

- Il manubrio è in un unico pezzo mentre tutte le ruote sono su cuscinetti in lamiera per garantire una maggiore scorrevolezza della macchina.
- L'altezza di taglio è centralizzata e regolabile tramite una leva a seconda delle esigenze specifiche.
- Tutti i modelli sono dotati di lama mulching di serie che sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del cesto di raccolta da 60 litri.
- Tappo di chiusura dello scarico che converte la macchina in mulching completo disponibile come optional nei modelli G 48 e G 53.
- Semplicissimo da montare, consente di deporre l'erba sminuzzata finemente sul tappeto erboso evitando lo smaltimento dello sfalcio.

G 44 TK

Scocca	acciaio
Cilindrata	140 cm³
Motore marca/modello	Emak K 500 OHV
Larghezza taglio	41 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	27,0 Kg

novità

Home Plus

1000-1200 m²

Emak

G 48 TK

Scocca	acciaio
Cilindrata	140 cm³
Motore marca/modello	Emak K 600 OHV
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	30,5 Kg

Home Plus

plus cut

1400-1800 m²

Emak

G 53 TK ***

Scocca	acciaio
Cilindrata	159 cm³
Motore marca/modello	Emak K 650 OHV
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	30,1 Kg

novità

tough tech

plus cut

1600-2000 m²

Emak

*** non disponibile per il mercato italiano.

Rasaerba in acciaio a spinta serie COMFORT

Macchine per utenti privati che lavorano su superfici di taglio più ampie (fino a 1400 mq nel modello da 53 cm) con una particolare attenzione a soluzioni ergonomiche e a un design funzionale.

- I modelli della linea COMFORT sono caratterizzati dal cesto di raccolta in tela e plastica, dalle ruote con nuovo design e profilo del battistrada, montate su cuscinetti che favoriscono la scorrevolezza della macchina.
- L'altezza di taglio è indipendente e regolabile su ogni ruota in 4 posizioni attraverso pomelli dal design ergonomico.
- Tutti i modelli sono dotati di lama mulching di serie che sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del cesto di raccolta da 60 litri.
- La leva freno motore ergonomica garantisce una presa sicura e un azionamento sempre confortevole.
- Tappo di chiusura dello scarico che converte la macchina in mulching completo disponibile come optional nei modelli G 48 e G 53.
- Grazie a questo sistema l'erba viene tagliata ripetutamente in particelle finissime, ridistribuite poi uniformemente sul tappeto erboso. Decomponendosi queste si trasformano in un concime naturale, apportando sostanze organiche utili allo sviluppo del prato.

G 44 PK COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	140 cm³
Motore marca/modello	Emak K 500 OHV
Larghezza taglio	41 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	27,0 Kg

Home Plus
800-1000 m²
Emak

G 44 PB COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	158 cm³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 500
Larghezza taglio	41 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	23,6 Kg

Home Plus
800-1000 m²
Briggs & Stratton

G 48 PK COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	140 cm³
Motore marca/modello	Emak K 500 OHV
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	25,4 Kg

Home Plus
Plus Out
1000-1400 m²
Emak

Rasaerba in acciaio a spinta serie COMFORT

G 48 PBQ COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	158 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 550
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	25,7 Kg

G 53 PBX COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	indipendente
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	30,0 Kg

Rasaerba in acciaio a trazione serie COMFORT

La trazione meccanica fa di questi modelli la soluzione ideale per superfici estese (fino a 2000 mq nel modello da 51 cm) e per terreni impervi, sconnessi o in leggera pendenza.

- I modelli della linea COMFORT sono caratterizzati dal cesto di raccolta in tela e plastica, dalle ruote con nuovo design e profilo del battistrada, montate su cuscinetti che favoriscono la scorrevolezza della macchina.
- Equipaggiati con una comoda plancia (escluso modello 48 TBQ) che raggruppa, a portato di mano, tutti i comandi.
- Dotati di leve trazione e freno motore per garantire una presa sicura e un azionamento sempre confortevole.
- L'altezza di taglio è centralizzata e regolabile tramite una leva dal design ergonomico a seconda delle esigenze specifiche.
- Tutti i modelli sono dotati di lama mulching di serie che sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del cesto di raccolta da 60 litri.
- Tappo di chiusura dello scarico che converte la macchina in mulching completo, disponibile come optional, è semplicissimo da montare, consente di deporre l'erba sminuzzata finemente sul tappeto erboso evitando lo smaltimento dello sfalcio.

G 48 TBQ COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	158 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 550
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	30,1 Kg

Home Plus · plus cut · 1400-1800 m² · Briggs & Stratton

G 48 TBX COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	31,0 Kg

Home Plus · plus cut · 1400-1800 m² · Briggs & Stratton

G 53 TBX COMFORT

Scocca	acciaio
Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	34,0 Kg

tough tech · plus cut · 1600-2000 m² · Briggs & Stratton

Rasaerba in acciaio a trazione serie ALLROAD

Linea di rasaerba con scocca in acciaio con taglio di 46 e di 51 cm equipaggiati con ruote alte (200 mm anteriori e 280 mm posteriori): uniscono all'abituale robustezza dei modelli in lamiera una maggiore scorrevolezza anche su terreni sconnessi.

- Ruote di grandi dimensioni: 200 mm per le ruote anteriori e 280 mm per quelle posteriori. Configurazione che garantisce una migliore scorrevolezza su terreni accidentati e migliore manovrabilità della macchina.
- Nuove leve freno motore e trazione ergonomiche in plastica, per una presa sempre sicura e confortevole.
- Manubrio con soft grip in gomma (escluso modello TK).
- Nuova leva per la regolazione dell'altezza di taglio (su 6 posizioni), rinforzata e ergonomica.
- Musetto anteriore di protezione contro gli urti (escluso motore Emak).
- Tappo mulching di serie (versione motore Honda).

G 48 TK ALLROAD

Scocca	acciaio
Cilindrata	159 cm³
Motore marca/modello	Emak K 650 OHV
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	32,0 Kg

Home Plus · plus cut · 1400-1800 m² · Emak

G 48 TH ALLROAD

Scocca	acciaio
Cilindrata	135 cm³
Motore marca/modello	Honda GCV 135
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	30,0 Kg

Home Plus · plus cut · 1400-1800 m² · POWERED by HONDA

G 53 TK ALLROAD

Scocca	acciaio
Cilindrata	196 cm³
Motore marca/modello	Emak K 800 OHV
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	33,8 Kg

tough tech · plus cut · 1600-2000 m² · Emak

Rasaerba in acciaio a trazione serie ALLROAD

G 53 THX ALLROAD

Scocca	acciaio
Cilindrata	160 cm^3
Motore marca/modello	Honda GCV 160-A2
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 28 a 75 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	34,0 Kg

G 55 VBX 4-IN-1

Scocca	acciaio
Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Larghezza taglio	53 cm
Avanzamento (velocità)	trazione con variatore (da 2,5 a 5 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 82 mm
Capacità cesto	80 L
Peso	40,0 Kg

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 44

Nuova linea di rasaerba in alluminio, ideali per scoprire il piacere di curare giardini di medie dimensioni (fino a 1200-1600 mq) con rapidità e semplicità. Garantisce risultati ottimali sia nella raccolta che nel mulching.

- Scocca, chiocciola, ventola di accelerazione e foro di carico concepiti per generare e sfruttare al massimo il flusso aria-erba e consentire un caricamento ottimale del sacco.
- Ruote in metallo con cuscinetti a sfera (versione a trazione) per una maggiore resistenza all'usura: garantiscono inoltre maggiore stabilità e facilità d'avanzamento.
- Regolazione altezza di taglio centralizzata, guidata da un comodo pomello posto frontalmente sulla scocca.
- Manubrio regolabile in altezza e pieghevole: massima comodità per l'operatore e minor spazio richiesto in fase di rimessaggio.
- Ampio sacco da 60 litri con maniglia di trasporto e top in plastica che ripara l'operatore dalla polvere espulsa insieme all'aria superflua attraverso le fessure laterali.
- Conversione in funzione mulching rapida e semplice senza bisogno di attrezzi: basta sostituire il sacco con l'apposito tappo di chiusura. Lama e tappo mulching forniti di serie.

MAX 44 PBX

Scocca	alluminio
Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Larghezza di taglio	43 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 70 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	31,0 Kg

tough tech
plus cut
1200-1600 m^2
BRIGGS & STRATTON

MAX 44 TBX

Scocca	alluminio
Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Larghezza di taglio	43 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 70 mm
Capacità cesto	60 L
Peso	34,6 Kg

tough tech
plus cut
1200-1600 m^2
BRIGGS & STRATTON

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 48

Progettati per soddisfare i bisogni di chi cerca massime prestazioni sia per la raccolta che per il taglio mulching. Macchine caratterizzate da un'ottima capacità di raccolta grazie alla forma aerodinamica della scocca che ottimizza il flusso d'aria con cui l'erba è spinta nel sacco.

- La lama mulching di serie sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del sacco da 75 L.
- Rapida conversione in mulching: grazie ad un tappo di chiusura dello scarico (fornito di serie con la macchina, escluso versioni con motore Emak), l'erba, anziché essere raccolta, è mantenuta in circolo sotto alla scocca e sminuzzata ripetutamente dalla lama mulching.
- Le particelle finissime sono quindi distribuite sul terreno; decomponendosi si trasformano in concime naturale, apportando umidità e sostanze organiche utili allo sviluppo del prato.
- Regolazione dell'altezza di taglio centralizzata tramite un comodo pomello frontale.
- I modelli a trazione sono inoltre equipaggiati con ruote in metallo su cuscinetti a sfera che assicurano massima resistenza all'usura e maggiore durata nel tempo (escluso versioni con motore Emak).

MAX 48 PK

Scocca	alluminio
Cilindrata	159 cm³
Motore marca/modello	Emak K 650 OHV
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento	a spinta
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	34,2 Kg

MAX 48 TK

Scocca	alluminio
Cilindrata	159 cm³
Motore marca/modello	Emak K 650 OHV
Larghezza taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	37,1 Kg

MAX 48 TBX

Scocca	alluminio
Cilindrata	190 cm³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 650
Larghezza di taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	37,0 Kg

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 48

MAX 48 TH

Scocca	alluminio
Cilindrata	135 cm³
Motore marca/modello	Honda GCV 135
Larghezza di taglio	46 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	35,7 Kg

sharp pro
plus cut
2000-2400 m²
POWERED by HONDA

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 53

Robusta linea in alluminio presso fuso ideale per estensioni fino a 2400 m².

- Dotati di lama mulching di serie che sminuzza finemente il raccolto riducendone il volume nel sacco da 75 litri; in questo modo sono drasticamente ridotte le soste per lo svuotamento.
- La macchina può essere inoltre convertita – tramite un tappo di chiusura dello scarico fornito di serie – in mulching; questo permette di sminuzzare ripetutamente l'erba e di farla depositare sul terreno sotto forma di concime organico utile allo sviluppo del prato (escluso motore Emak).
- I modelli trazionati sono inoltre equipaggiati con un'impugnatura rivestita in gomma (maggiore comfort) e con ruote in metallo su cuscinetti a sfera che assicurano massima resistenza all'usura e maggiore durata nel tempo (escluso motore Emak).
- La regolazione dell'altezza di taglio su infinite posizioni è centralizzata tramite un pomello frontale.
- Disponibile modello professionale TBDF con freno lama; questo dispositivo permette di mantenere il motore acceso con l'organo di taglio fermo: l'ideale per svuotare il sacco senza dover rimettere in moto la macchina.

MAX 53 TK ***

Scocca	alluminio
Cilindrata	196 cm³
Motore marca/modello	Emak K 800 OHV
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	37,5 Kg

sharp pro
plus cut
2000-2400 m²
Emak

MAX 53 TBX

Scocca	alluminio
Cilindrata	190 cm³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 675
Larghezza di taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	38,0 Kg

sharp pro
plus cut
2000-2400 m²
BRIGGS & STRATTON
START

*** non disponibile per il mercato italiano.

Rasaerba professionali in alluminio serie MAX 53

MAX 53 TBXE *

Scocca	alluminio
Cilindrata	190 cm³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 675
Larghezza di taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	39,5 Kg

MAX 53 TBDF

Scocca	alluminio
Cilindrata	160 cm³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 750
Larghezza taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	40,2 Kg

MAX 53 VBD

Scocca	alluminio
Cilindrata	160 cm³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 750
Larghezza di taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione con variatore (da 2,5 a 4,5 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	39,7 Kg

MAX 53 THX

Scocca	alluminio
Cilindrata	160 cm³
Motore marca/modello	Honda GCV 160
Larghezza di taglio	51 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 25 a 65 mm
Capacità cesto	75 L
Peso	36,9 Kg

* con avviamento elettrico.

Rasaerba professionali in alluminio serie LUX 55

Caratterizzati da estrema robustezza e grande capacità di carico anche con erba bagnata, questi modelli sono dotati di tutte le caratteristiche richieste dai manutentori del verde. Ideali per superfici di grandi dimensioni (oltre i 2300 mq) e per un uso intenso e continuativo, questi modelli garantiscono grande affidabilità e costanza qualitativa nel tempo.

- Ampie e robuste protezioni laterali e frontale della scocca in metallo.
- Ruote in metallo di grande diametro che garantiscono un avanzamento sempre ottimale su ogni tipo di terreno. Qualità inalterabile nel tempo.
- Nuova trasmissione professionale in alluminio a 3 marce che consente di regolare la velocità di avanzamento a seconda del tipo di lavoro e di terreno.
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio tramite una comoda leva con posizioni predefinite.
- Elevata capacità di carico grazie all'ampio canale di espulsione e alla forma aerodinamica dell'interno della scocca.
- Sacco di raccolta da 80 litri che consente una lunga autonomia di lavoro, dotato di tela protettiva superiore per evitare il contatto dell'operatore con la polvere.
- Modello HXF dotato di potente motore Honda GXV 160, di trasmissione a tre marce e di freno lama.
- Lama e tappo mulching forniti di serie.

LUX 55 TBD

Scocca	alluminio
Cilindrata	160 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 750
Larghezza taglio	53 cm
Avanzamento (velocità)	trazione (3,6 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 20 a 75 mm
Capacità cesto	70 L
Peso	42,7 Kg

sharp pro
plus cut
2300-2600 m²
BRIGGS & STRATTON

LUX 55 TBI

Scocca	alluminio
Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 850
Larghezza di taglio	53 cm
Avanzamento	3 marce (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 20 a 75 mm
Capacità cesto	80 L
Peso	48,0 Kg

sharp pro
plus cut
2300-2600 m²
BRIGGS & STRATTON

LUX 55 HXF

Scocca	alluminio
Cilindrata	163 cm^3
Motore marca/modello	Honda GXV 160
Larghezza di taglio	53 cm
Avanzamento	3 marce (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 Km/h)
Regolazione taglio	centralizzata
Altezza taglio	da 20 a 75 mm
Capacità cesto	80 L
Peso	51,0 Kg

sharp pro
plus cut
2300-2600 m²
POWERED by HONDA

Un terreno che respira e che si nutre:
per un florido sviluppo dell'erba dei nostri prati.

Arieggiatori

Arieggiatori

Progettati e sviluppati per utenti esigenti e per i professionisti della manutenzione del verde, sono gli strumenti ideali per eliminare muschio ed erbacce dal tappeto erboso. Questa operazione, ripetuta almeno 2 volte nel corso della stagione, consente di arieggiare il terreno e permette all'umidità, all'aria e alle sostanze nutritive di raggiungere le radici dell'erba, favorendone un regolare sviluppo.

Robusti coltelli in acciaio temperato (flottante nel modello 50 H60), ideali anche per i terreni più duri.

Perfetto avanzamento su qualsiasi superficie grazie alle robuste ruote montate su cuscinetti (in metallo nel modello 50 H60).

Scocca rinforzata in acciaio per affrontare agevolmente anche le applicazioni più gravose.

Potenti e affidabili motorizzazioni Robin e Honda con valvole in testa per garantire una resa costante e la massima trasmissione della potenza.

Rotore coltelli montato su robusti cuscinetti.

Sistema regolazione altezza con memoria, per riposizionare rapidamente la macchina all'altezza desiderata dopo gli spostamenti.

Sistema facilitato, grazie ad una comoda leva, per ripiegare il manubrio e risparmiare spazio durante il rimessaggio.

Modello con taglio 40 cm dotato di cesto di raccolta.

Arieggiatore per uso privato

Pratico e maneggevole arieggiatore per uso privato su giardini fino a 1000 m²; è lo strumento ideale da abbinare al rasaerba per attività stagionali di arieggiatura del prato, in anticipo sui primi tagli della stagione, per liberarlo da erbacce, muschio e feltro e consentirne una migliore areazione. Utile anche prima di una semina o concimazione per consentire una migliore penetrazione nel terreno.

- Robusta struttura in acciaio e larghezza di taglio di 38 cm per consentire allo stesso tempo elevata resistenza robustezza e massima agilità in piccoli giardini o contornati da piante e vegetazione.
- Dotato di 15 robusti coltelli che consentono una ideale arieggiatura del terreno.
- Regolazione centralizzata della profondità di taglio tramite una pratica leva sull'impugnatura; può essere adattata alle diverse tipologie di erba e terreno.
- Ampio sacco di raccolta in tela (con capacità di 48 litri) che offre una lunga autonomia di lavoro.

SR 35 B45***

Scocca	acciaio
Cilindrata	127 cm³
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 550
Larghezza di taglio	38 cm
Coltello	fisso
Ruote	plastica
Profondità di taglio	regolabile con memoria
Misure di ingombro	103x57x96 cm
Peso	30 Kg

Home Plus

< 1000 m²

*** non disponibile per il mercato italiano.

Arieggiatori professionali

Indicati per lavori di arieggiatura del tappeto erboso, sono contraddistinti da una struttura robusta e potenti motorizzazioni per affrontare con decisione anche i terreni più duri. Gli strumenti ideali, complementari al rasaerba, per mantenere in salute il proprio giardino.

- Robusti coltelli in acciaio temperato (flottante nel modello SR 50), ideali anche per i terreni più duri e per le cavità più profonde.
- Sistema regolazione altezza con memoria, per riposizionare rapidamente la macchina all'altezza desiderata dopo gli spostamenti.
- Potenti e affidabili motorizzazioni Robin e Honda con valvole in testa per garantire una resa costante e la massima trasmissione della potenza: in questo modo è garantita una perfetta estirpazione di erbacce, muschio e residui che impediscono una corretta areazione del terreno.
- Perfetto avanzamento su qualsiasi superficie grazie alle ruote montate su cuscinetti (in metallo nel modello SR 50), che consentono inoltre un ottimale controllo della macchina in ogni condizione di lavoro.

SR 40 R45

Scocca	acciaio
Cilindrata	160 cm^3
Motore marca/modello	Robin EX13 OHV
Larghezza di taglio	40 cm
Coltello	fisso
Ruote	plastica
Profondità di taglio	regolabile con memoria
Misure di ingombro	120x68x90 cm
Peso	50 Kg

SR 50 H60

Scocca	acciaio
Cilindrata	160 cm^3
Motore marca/modello	Honda GX 160
Larghezza di taglio	50 cm
Coltello	flottante
Ruote	metallo con cuscinetti
Profondità di taglio	regolabile con memoria
Misure di ingombro	120x82x102 cm
Peso	65 Kg

Un taglio forte e senza compromessi:
le aree incolte e l'erba alta
non sono più un pensiero.

Sfalciatutto/Trinciasarmenti

Sfalciatutto/Trinciasarmenti

Una nuova gamma di sfalciatutto progettati per privati esigenti, agricoltori e professionisti della manutenzione di aree verdi. Ideali per interventi impegnativi di sfalciatura e rimozione di erbe alte e consistenti o di pulizia nel sottobosco o in prossimità di fossati. Contraddistinti da elevata robustezza e forza nel taglio e dalla massima comodità per l'operatore, per rendere questi interventi professionali rapidi ed efficienti.

Nei trinciasarmenti il rotore gruppo tagliente, supportato da cuscinetti rinforzati e schermati, rende l'intero apparato equilibrato e resistente agli urti.

Leve comandi dei trinciasarmenti (sbloccaggio, freni e cambio) ergonomiche e raggruppate comodamente a portata di mano.

Cambio dei trinciasarmenti rinforzato con trasmissione meccanica a 4 velocità (3+1) e ingranaggi in bagno d'olio.

Ruote posteriori di ampie dimensioni per assicurare un avanzamento ideale anche in presenza di buche o sbalzi nell'area di lavoro.

Modelli 51 dotati di 3 ruote di cui quella frontale pivotante per consentire un ridotto raggio di sterzata.

Lame di taglio rinforzate per intervenire in modo efficace anche su vegetazione consistente, roveti o sottobosco.

Modelli 51 VB6 e 52 dotati di pratico snodo per la regolazione del manubrio, sia verticale che laterale.

Piatti di taglio in acciaio rinforzato, dotati di ampia zona di scarico del materiale sfalciato.

Sfalciatutto per uso privato

Caratterizzati da elevata robustezza e, allo stesso tempo, da dimensioni compatte e maneggevoli, questi modelli si propongono come i compagni di lavoro ideali per agricoltori che hanno necessità di pulire aree di medie dimensioni infestate da erbacce, sterpaglie o altro tipo di vegetazione invasiva.

- Regolazione dell'altezza di taglio centralizzata e posta direttamente sull'impugnatura per il massimo comfort dell'operatore.
- Dotati di 3 ruote di cui quella frontale pivotante (in metallo nel modello WB 51 VB6) per consentire un ridotto raggio di sterzata e quindi massima agilità anche in mezzo alla vegetazione più fitta.
- Ruote posteriori di ampie dimensioni per assicurare un avanzamento ideale anche in presenza di buche o sbalzi nell'area di lavoro.
- Equipaggiati con trazione per ridurre al minimo lo sforzo su terreni accidentati o in pendenza; modello WB 51 VB6 dotato di variatore di velocità per adattare, in modo ancora più mirato, l'avanzamento al tipo di terreno e di vegetazione presente.

WB 51 B6***

Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Larghezza di taglio	51 cm
Trasmissione	trazione monomarcia
Ruote	3 con frontale in plastica
Regolazione altezza di taglio	centralizzata (regolabile dall'impugnatura)
Velocità	2,3 Km/h
Peso	55 Kg

tough tech

> 5000 m^2

BRIGGS & STRATTON

WB 51 VB6

Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 825 OHV
Larghezza di taglio	51 cm
Trasmissione	variatore di velocità
Ruote	3 con frontale in metallo
Regolazione altezza di taglio	centralizzata (regolabile dall'impugnatura)
Velocità	da 2,5 a 4,5 Km/h
Peso	62 Kg

tough tech

> 5000 m^2

BRIGGS & STRATTON

*** non disponibile per il mercato italiano.

Sfalciatutto professionale

Potente modello professionale, concepito per agricoltori con esigenze di lavori impegnativi e costanti e per manutentori del verde.

- Equipaggiato con 2 ruote posteriori con pneumatici e battistrada: è garantita in questo modo una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno, anche in forte pendenza o con presenza di fango a seguito di piogge.
- Dotato di una lama professionale che consente un intervento efficace anche su sottobosco consistente e arbusti di medio diametro.
- Dispone di 2 marce frontali per adattare la velocità al tipo di terreno e di vegetazione su cui intervenire e di 1 retromarcia utile per le manovre e per il riposizionamento della macchina.
- Inserimento della lama garantita grazie ad una comoda leva posta sull'impugnatura.

WB 52 VBR6

Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 825 OHV
Larghezza di taglio	52 cm
Trasmissione	2 marce frontali + 1 retromarcia
Ruote	2
Regolazione altezza di taglio	tramite flange
Velocità	1ª: 2,6 – 2ª: 3,3 Km/h
Peso	82 Kg

sharp pro

> 5000 m²

BRIGGS & STRATTON

Trinciasarmenti per uso privato

Estremamente robusto, ma al tempo stesso compatto e maneggevole, è lo strumento utile per interventi di pulizia da sterpaglie e residui vari o nella trinciatura di erba in piccoli e medi appezzamenti di terreno.

- Trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio.
- Frizione a cinghia con tenditore; comandi separati per il movimento del gruppo di taglio e l'avanzamento.
- Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici per agevolare ogni tipo di manovra.
- Stegole regolabili in 4 posizioni in altezza e in 5 posizioni laterali per assicurare la migliore posizione all'operatore.
- Freno di stazionamento a inserimento automatico al disinnesto della frizione per prevenire movimenti accidentali pericolosi.
- Sbloccaggi a comandi indipendenti.

WB 55 H 6,5

Cilindrata	196 cm^3
Motore marca/modello	Honda GX 200
Larghezza di taglio	50 cm – 26 coltelli
Trasmissione	trazione monomarcia
Regolazione altezza di taglio	centralizzata (20 - 80 mm)
Regolazione manubrio	4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali
Ruote	2 + 2 pivottanti
Velocità	1ª: 2,1 Km/h
Misure di ingombro	1640x968x667 cm
Peso	125 Kg

Home Plus

> 3000 m²

Trinciasarmenti professionali

Macchine concepite per uso professionale per interventi drastici su erba, tralci, rami e vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie. Sviluppate appositamente per applicazioni gravose in cui le normali falciatrici trovano un limite, come terreni incolti, banchine stradali, terreni in forte pendenza, rovi e sottobosco.

- Gruppo di taglio professionale con 38/46 flagelli ad “Y” per un’eccezionale qualità di trinciatura.
- Rotore gruppo tagliente supportato da cuscinetti rinforzati e schermati che rende l’intero apparato equilibrato e resistente agli urti.
- Leve comandi (sbloccaggio, freni e cambio) ergonomiche e raggruppate comodamente a portata di mano.
- Cambio rinforzato con trasmissione meccanica a 4 velocità (3+1) e ingranaggi in bagno d’olio.
- Comodo manubrio guida, regolabile in altezza e lateralmente: massima adattabilità a seconda delle esigenze dell’operatore.
- Ruote anteriori pivottanti bloccabili (modello 80 cm) per mantenere la linea di taglio desiderata anche con terreni scoscesi.

WB 65 HR 8,5

Cilindrata	270 cm^3
Motore marca/modello	Honda GX 270
Larghezza di taglio	65 cm – 38 coltelli
Trasmissione	trazione 3 marce + retromarcia
Regolazione altezza di taglio	centralizzata (20 - 80 mm)
Regolazione manubrio	4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali
Ruote	2 + 2 pivottanti con freno
Velocità	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 - 1ªR: 2,2 Km/h
Misure di ingombro	1657x1092x814 cm
Peso	155 Kg

sharp pro

> 5000 m²

WB 80 KR 11

Cilindrata	429 cm^3
Motore marca/modello	Kohler CH 440
Larghezza di taglio	80 cm – 46 coltelli
Trasmissione	trazione 3 marce + retromarcia
Regolazione altezza di taglio	centralizzata (20 - 80 mm)
Regolazione manubrio	4 posizioni in altezza + 5 posizioni laterali
Ruote	2 + 2 pivottanti con freno
Velocità	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 - 1ªR: 2,2 Km/h
Misure di ingombro	1657x1092x964 cm
Peso	170 Kg

sharp pro

> 5000 m²

Accessori per trinciasarmenti

		Codice	Macchine		
			WB 55 H 6,5	WB 65 HR 8,5	WB 80 KR 11
Coppia ruote metalliche Migliorano la presa su superfici dure. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**					
	Coppia ruote metalliche con anello di allargamento	**6824 2001**		○	○
Kit ruote piene complete Migliorano la presa su superfici dure. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**					
	Coppia ruote piene complete 4.00/4 con mozzo saldato	**6825 0030**	○		
	Coppia ruote piene complete 16-6.50/8	**6824 0052**		○	○

Compagni di lavoro ideali per una resa sempre perfetta in tempi ridotti. Per chi non si accontenta.

Trattorini

Trattorini

Ideali per giardini di grandi dimensioni, per parchi ed aree verdi pubbliche. Robusti e maneggevoli, sono dotati di un raggio di sterzata ridotto per facilitare le manovre in prossimità di piante e arbusti. Disponibili con trasmissione meccanica o con trasmissione idrostatica che consente di regolare la marcia e la velocità con un solo pedale. Con scarico laterale o con scarico posteriore e raccolta dell'erba; alcuni modelli, grazie ad un semplicissimo kit da montare, possono essere convertiti in funzione mulching: in questo modo l'erba resta a lungo in circolo sotto la scocca e viene sminuzzata ripetutamente, depositandosi sul suolo in piccole particelle, apportando preziose sostanze nutritive al prato.

Ruote anteriori più grandi da 15 pollici per una migliore manovrabilità e scorrevolezza (modelli 93, 102, 106, 124).

Trasmissione Transmatic con 7 marce avanti + 7 retromarce comandate tramite una comoda leva posta sul cruscotto (modelli TORNADO, KROSSER).

Cuscinetti e supporti lama rinforzati e schermati, concepiti per resistere nel tempo anche a fronte di usi molto intensivi (modelli TORNADO, KROSSER).

Modelli TORNADO, KROSSER con sistema "QuickFit": consente il montaggio e lo smontaggio manuale del piatto o di altri accessori (supporto sacco di raccolta, paraurti anteriore, rimorchio, cofano e sacco di raccolta) in pochi minuti senza bisogno di attrezzi.

Sistema di regolazione altezza del piatto governato da una molla che permette il sollevamento e l'abbassamento senza sforzo tramite una comoda leva.

Assale anteriore ricavato da una fusione in acciaio per resistere anche alle applicazioni più estreme e ad eventuali urti (modelli 106, 124).

Differenziale autobloccante che garantisce la massima trazione in qualsiasi condizione di terreno e pendenza (modelli APACHE).

Sistema "Change over", che, tramite una comoda leva, consente di chiudere il tunnel di carico, passando automaticamente dalla funzione di raccolta alla funzione mulching (modelli 106/17,5 H - 18 H).

Trattorini

Trattorini a scarico laterale

Prodotto	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Raggio di sterzata		Misure di ingombro	Peso
TORNADO 95/11,5 T	344 cm^3	B&S Powerbuilt serie 3115 AVS	96 cm	7 velocità Shift-on-the-go	46 cm		170x104x100 cm	148 Kg
TORNADO 97/13,5 T	344 cm^3	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS	96 cm	7 velocità Shift-on-the-go	46 cm		170x104x100 cm	152 Kg
TORNADO 108/15,5 T	500 cm^3	B&S Powerbuilt serie 4155 AVS	107 cm	7 velocità Shift-on-the-go	46 cm		170x137x100 cm	164 Kg
TORNADO 108/18,5 H	500 cm^3	B&S Powerbuilt serie 4185 AVS	107 cm	velocità variabile	46 cm		170x137x100 cm	166 Kg

Trattorini a scarico posteriore per piccole e medie superfici

Prodotto	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Raggio di sterzata	Capacità sacco	Misure di ingombro	Peso
OM 63 C/6,5 V	190 cm^3	B&S serie 875ES Pro	62 cm	trazione con variatore	75 cm	140 L	170x73x103 cm	116 Kg
OM 72 C/12,5 K M	414 cm^3	Emak K 1250 AVD	71 cm	meccanico	70 cm	170 L	186x76x110 cm	161 Kg
OM 72 C/13 H	344 cm^3	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS	71 cm	idrostatico	70 cm	170 L	186x76x110 cm	167 Kg

Trattorini a scarico posteriore per medie superfici

Prodotto	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Raggio di sterzata	Capacità sacco	Misure di ingombro	Peso
KROSSER 80/12,5 T	344 cm^3	B&S Powerbuilt 3125 AVS	76 cm	7 velocità Shift-on-the-go	46 cm	200 L	225x95x109 cm	170 Kg
OM 91 PLUS/14,5 K M	432 cm^3	Emak K 1450 AVD	92 cm	5 marce + retro	80 cm	210 L	219x96x108 cm	180 Kg
KROSSER 92/13,5 T	344 cm^3	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS	92 cm	7 velocità Shift-on-the-go	46 cm	240 L	225x95x109 cm	174 Kg
OM 93 C/13,5 H	344 cm^3	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS	92 cm	idrostatico	80 cm	260 L	219x96x108 cm	189 Kg

Trattorini a scarico posteriore per grandi superfici

Prodotto	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Raggio di sterzata	Capacità sacco	Misure di ingombro	Peso
OM 101 C/16 K H	452 cm^3	Emak K 1600 AVD	102 cm	idrostatico	80 cm	260 L	219x105x108 cm	200 Kg
OM 102 C/18,5 H	500 cm^3	B&S Powerbuilt serie 4185 AVS	102 cm	idrostatico	85 cm	300 L	230x105x107 cm	227 Kg
OM 106 J/15,5 H	500 cm^3	B&S Powerbuilt serie 4155 AVS	102 cm	idrostatico	85 cm	300 L	240x106x110 cm	240 Kg

Trattorini professionali a scarico posteriore per grandi superfici

Prodotto	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Raggio di sterzata	Capacità sacco	Misure di ingombro	Peso
OM 106 J/16 H	479 cm^3	B&S Vanguard V-Twin	102 cm	idrostatico	85 cm	300 L	240x106x110 cm	250 Kg
OM 106 J/17,5 H	500 cm^3	B&S Intek serie 4175 AVS	102 cm	idrostatico	85 cm	300 L	240x106x110 cm	254 Kg
OM 106 J/18 H	570 cm^3	B&S Vanguard V-Twin	102 cm	idrostatico	85 cm	300 L	240x106x110 cm	254 Kg
OM 106 J/24 H 4x4	724 cm^3	B&S serie 8240 V-Twin	102 cm	idrostatico 4x4 differenziale autobloccande	85 cm	360 L	248x106x130 cm	319 Kg
OM 124 J/22 H	656 cm^3	B&S serie 7220 V-Twin	122 cm	idrostatico	85 cm	360 L	240x126x110 cm	290 Kg

Trattorini professionali tagliatutto

Prodotto	Cilindrata	Motore marca/modello	Larghezza taglio	Avanzamento	Raggio di sterzata	Altezza di taglio	Misure di ingombro	Peso
APACHE 92 EVO	570 cm^3	B&S Vanguard V-Twin	92 cm	idrostatico differenziale autobloccante	65 cm	50 - 60 - 75 - 90 mm	210x99x99 cm	260 Kg
APACHE 92 EVO 4x4	627 cm^3	B&S Vanguard V-Twin	92 cm	idrostatico 4x4 differenziale autobloccante	65 cm	50 - 60 - 70 - 80 - 100 mm	210x99x99 cm	280 Kg

Trattorini a scarico laterale

Modelli a scarico laterale, compatti, di piccole dimensioni e dotati di un ridotto raggio di sterzata (solo 46 cm) per muoversi agevolmente anche in piccoli spazi.

- Grande robustezza grazie al cofano in lamiera e alle ruote di ampie dimensioni (15” x 6.00 frontali, 20” x 8.00 posteriori).
- Sistema “QuickFit” per il montaggio e lo smontaggio del piatto senza uso di attrezzi; ponte anteriore oscillante per un taglio uniforme anche su terreni sconnessi.
- Trasmissione Transmatic con 7 marce avanti + 7 retromarce comandate tramite una comoda leva posta sul cruscotto (modelli 95/11,5 – 97/13,5 e 108/15,5).
- Trasmissione idrostatica sui modelli da 107 cm di taglio: regolazione progressiva della velocità con una comoda leva; assicura un avanzamento omogeneo, costante e lineare della macchina in qualsiasi condizione.
- Leva ergonomica con innesto morbido per la regolazione dell’altezza di taglio.
- Dotati di gancio per traino.
- Kit mulching disponibile come optional.

Disponibili solo in alcuni mercati

TORNADO 95/11,5 T

Cilindrata	344 cm^3
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 3115 AVS
Larghezza di taglio	96 cm
Avanzamento	7 velocità Shift-on-the-go
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	46 cm
Misure di ingombro	170x104x100 cm
Peso	148 Kg

tough tech

> 3000 m^2

TORNADO 97/13,5 T

Cilindrata	344 cm^3
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS
Larghezza di taglio	96 cm
Avanzamento	7 velocità Shift-on-the-go
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	46 cm
Misure di ingombro	170x104x100 cm
Peso	152 Kg

tough tech

> 3000 m^2

Trattorini a scarico laterale

TORNADO 108/15,5 T ***

Cilindrata	500 cm³
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 4155 AVS
Larghezza di taglio	107 cm
Avanzamento	7 velocità Shift-on-the-go
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	46 cm
Misure di ingombro	170x137x100 cm
Peso	164 Kg

sharp pro

> 5000 m²

TORNADO 108/18,5 H

Cilindrata	500 cm³
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 4185 AVS
Larghezza di taglio	107 cm
Avanzamento	velocità variabile
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	46 cm
Misure di ingombro	170x137x100 cm
Peso	166 Kg

sharp pro

> 6000 m²

*** non disponibile per il mercato italiano.

Trattorini a scarico posteriore per piccole e medie superfici

Trattorini a scarico posteriore di medie dimensioni che associano grande robustezza e perfetta manovrabilità.

- Grazie all'ampio canale di espulsione e al dispositivo sonoro che indica quando il sacco è pieno (72 C), anche in presenza di erba bagnata il convogliatore non corre rischi di intasamento.
- Il piatto di taglio (facile da smontare e rimontare) è regolabile in altezza e basculante per adattarsi al tipo di erba e di terreno sui quali si trova ad operare.
- Caricabatterie fornito di serie.
- Kit mulching disponibile come optional.

Disponibili solo in alcuni mercati

OM 63 C/6,5 V

Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	B&S serie 875ES Pro
Larghezza di taglio	62 cm
Avanzamento	trazione con variatore
Velocità	da 0 a 8,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 3,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	75 cm
Capacità sacco	140 L
Misure di ingombro	170x73x103 cm
Peso	116 Kg

Home Plus

2000 m^2

OM 72 C/12,5 K M

Cilindrata	414 cm^3
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD
Larghezza di taglio	71 cm
Avanzamento	meccanico
Velocità	1ª: 1,5 - 2ª: 2,7 - 3ª: 4,0 - 4ª: 4,5 5ª: 6,8 - 1ªR: 2,0 Km/h
Raggio di sterzata	70 cm
Capacità sacco	170 L
Misure di ingombro	186x76x110 cm
Peso	161 Kg

novità

Home Plus

> 3000 m^2

OM 72 C/13 H

Cilindrata	344 cm^3
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS
Larghezza di taglio	71 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,6 Km/h in marcia avanti da 0 a 3,2 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	70 cm
Capacità sacco	170 L
Misure di ingombro	186x76x110 cm
Peso	167 Kg

novità

Home Plus

> 3000 m^2

Trattorini a scarico posteriore per medie superfici

Trattorini robusti e allo stesso tempo compatti e maneggevoli. Ideali per un uso frequente in ambito domestico su aree di medie dimensioni (oltre 4.000 m²). Progettati con le soluzioni tecnologiche adottate nei modelli più professionali, trasformano le prestazioni e il comfort in un vero piacere.

- Modelli KROSSER: trasmissione Transmatic con 7 marce avanti + 7 retromarce comandate tramite una comoda leva posta sul cruscotto (modelli 80/12,5 T – 92/13,5 T).
- Cuscinetti e supporti lama rinforzati e schermati, concepiti per resistere nel tempo anche a fronte di usi molto intensivi.
- Modelli KROSSER con sistema “QuickFit”: consente il montaggio e lo smontaggio manuale del piatto o di altri accessori (supporto sacco di raccolta, paraurti anteriore, rimorchio, cofano e sacco di raccolta) in pochi minuti senza bisogno di attrezzi.
- Sistema di regolazione altezza del piatto governato da una molla che permette il sollevamento e l’abbassamento senza sforzo tramite una comoda leva.
- Raggio di sterzata molto ridotto (solo 46 cm) per muoversi agevolmente intorno a piante o arbusti ornamentali senza inutili e difficoltose retromarce o manovre di riposizionamento della macchina.
- Innesto lama graduale e morbido tramite la comoda leva posta sul cruscotto: assicura una minore rumorosità della cinghia durante l’innesto, minori vibrazioni e minore usura dei componenti.

Disponibili solo in alcuni mercati

KROSSER 80/12,5 T

Cilindrata	344 cm³
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 3125 AVS
Larghezza di taglio	76 cm
Avanzamento	7 velocità Shift-on-the-go
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	46 cm
Capacità sacco	200 L
Misure di ingombro	225x95x109 cm
Peso	170 Kg

tough tech

> 4000 m²

OM 91 PLUS/14,5 K M

Cilindrata	432 cm³
Motore marca/modello	Emak K 1450 AVD
Larghezza di taglio	92 cm
Avanzamento	5 marce + retro
Velocità	1ª: 2,2 – 2ª: 3,8 – 3ª: 5,8 – 4ª: 6,4 5ª: 9,7; 1ªR: 2,8 Km/h
Raggio di sterzata	80 cm
Capacità sacco	210 L
Misure di ingombro	219x96x108 cm
Peso	180 Kg

tough tech

> 4000 m²

novità

Trattorini a scarico posteriore per medie superfici

KROSSER 92/13,5 T

Cilindrata	344 cm^3
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS
Larghezza di taglio	92 cm
Avanzamento	7 velocità Shift-on-the-go
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	46 cm
Capacità sacco	240 L
Misure di ingombro	225x95x109 cm
Peso	174 Kg

tough tech

> 4000 m^2

OM 93 C/13,5 H

Cilindrata	344 cm^3
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 3130 AVS
Larghezza di taglio	92 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 3,8 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	80 cm
Capacità sacco	260 L
Misure di ingombro	219x96x108 cm
Peso	189 Kg

tough tech

> 4000 m^2

Trattorini a scarico posteriore per grandi superfici

Trattorini progettati per la manutenzione di grandi giardini, parchi ed aree verdi pubbliche.

- Sono disponibili nella versione a trasmissione idrostatica che consente di controllare la marcia e la velocità con un solo pedale.
- Piatto di taglio stampato che consente massima durata nel tempo.
- Trasmissione idrostatica che permette di adattare la velocità di avanzamento al tipo di terreno ed erba da tagliare.
- Dotati di lame controrotanti sovrapposte che garantiscono un taglio sempre efficace.
- Caricabatterie fornito di serie (modello OM 102 C/18,5 H).
- Kit mulching disponibile come optional.
- Tutti i modelli sono dotati di frizione elettromagnetica che aziona le 2 lame controrotanti direttamente dal pannello di controllo; altezza di taglio regolabile su 6 posizioni.

Disponibili solo in alcuni mercati

OM 101 C/16 K H

Cilindrata	452 cm^3
Motore marca/modello	Emak K 1600 AVD
Larghezza di taglio	102 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	80 cm
Capacità sacco	260 L
Misure di ingombro	219x105x108 cm
Peso	200 Kg

OM 102 C/18,5 H

Cilindrata	500 cm^3
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 4185 AVS
Larghezza di taglio	102 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	85 cm
Capacità sacco	300 L
Misure di ingombro	230x105x107 cm
Peso	227 Kg

OM 106 J/15,5 H

Cilindrata	500 cm^3
Motore marca/modello	B&S Powerbuilt serie 4155 AVS
Larghezza di taglio	102 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,0 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	85 cm
Capacità sacco	300 L
Misure di ingombro	240x106x110 cm
Peso	240 Kg

Trattorini professionali a scarico posteriore per grandi superfici

Contraddistinti da una eccellente combinazione di robustezza, affidabilità nel tempo ed elevata capacità di taglio e di carico, questi trattorini sono ideali per operatori esigenti che devono intervenire su ampie dimensioni e per tempi prolungati.

- Piatto di taglio stampato (modelli 106) o in alluminio rinforzato (modelli 124).
- Trasmissione idrostatica Tuff Torque azionata direttamente dal pedale senza togliere le mani dal volante per un maggior controllo e sicurezza. Disponibile modello 4x4 con differenziale autobloccante: ideale per terreni in forte pendenza.
- Pedale della frizione sollevato idraulicamente per evitare variazioni di velocità inaspettate e pericolose.
- Modelli 106 J/17,5 H e 106 J/18 H equipaggiati con sistema “Change over”, che, tramite una comoda leva, consente di chiudere il tunnel di carico, passando automaticamente dalla funzione di raccolta alla funzione mulching.
- Nuovo sistema di sterzo rinforzato: garantisce la massima manovrabilità riducendo lo sforzo dell’operatore.
- Kit mulching a richiesta sui restanti modelli 106.
- Modelli 124 dotati di sistema “Automat” che arresta le lame automaticamente quando il sacco è pieno.
- Tutti i modelli sono dotati di frizione elettromagnetica che aziona le 2 lame controrotanti direttamente dal pannello di controllo; altezza di taglio regolabile su 6 posizioni.
- Massima ergonomia per l’operatore grazie all’ampio vano di accesso, ai pedali con superficie antiscivolo, al sedile regolabile e ai comandi, tutti raggruppati a portata di mano.
- Lo svuotamento del sacco avviene direttamente dalla posizione di guida.
- Larghe ruote da 16”, disegnate con uno speciale battistrada che non danneggia l’erba calpestata.

Disponibili solo in alcuni mercati

OM 106 J/16 H ***

Cilindrata	479 cm³
Motore marca/modello	B&S Vanguard V-Twin
Larghezza di taglio	102 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,0 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	85 cm
Capacità sacco	300 L
Misure di ingombro	240x106x110 cm
Peso	250 Kg

OM 106 J/17,5 H

Cilindrata	500 cm³
Motore marca/modello	B&S Intek serie 4175 AVS
Larghezza di taglio	102 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,0 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	85 cm
Capacità sacco	300 L
Misure di ingombro	240x106x110 cm
Peso	254 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Trattorini professionali a scarico posteriore per grandi superfici

OM 106 J/18 H ***

Cilindrata	570 cm³
Motore marca/modello	B&S Vanguard V-Twin
Larghezza di taglio	102 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,0 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	85 cm
Capacità sacco	300 L
Misure di ingombro	240x106x110 cm
Peso	254 Kg

OM 106 J/24 H 4x4 ***

Cilindrata	724 cm³
Motore marca/modello	B&S serie 8240 V-Twin
Larghezza di taglio	102 cm
Avanzamento	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante
Velocità	da 0 a 8,8 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	85 cm
Capacità sacco	360 L
Misure di ingombro	248x106x130 cm
Peso	319 Kg

OM 124 J/22 H

Cilindrata	656 cm³
Motore marca/modello	B&S serie 7220 V-Twin
Larghezza di taglio	122 cm
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 8,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,0 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	85 cm
Capacità sacco	360 L
Misure di ingombro	240x126x110 cm
Peso	290 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Trattorini professionali tagliatutto

I trattorini tagliattutto APACHE 92 EVO sono caratterizzati da una elevata robustezza e affidabilità che li rende gli strumenti ideali per gli interventi di sfalcio e pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, caratterizzate da terreni accidentati e in pendenza.

- Dotati di un potente apparato falciante monolama con estremità flottanti.
- Battistrada di ampie dimensioni e baricentro basso che consentono la massima stabilità anche su terreni scoscesi o in prossimità di rive e fossati.
- Equipaggiati con numerosi dispositivi per semplificare il lavoro dell'operatore, come l'azionamento elettromagnetico della frizione, la trasmissione idrostatica, il differenziale bloccabile che permette di superare ogni condizione su qualsiasi tipo di terreno, e la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio.
- Massima tutela per l'operatore grazie al rollbar, alle protezioni laterali e alle cinture di sicurezza.
- Disponibile anche modello con trazione integrale 4x4; ideale in caso di terreni particolarmente sconnessi o in forte pendenza.

Disponibili solo in alcuni mercati

APACHE 92 EVO

Cilindrata	570 cm^3
Motore marca/modello	B&S Vanguard V-Twin
Larghezza di taglio	92 cm
Avanzamento	idrostatico differenziale autobloccante
Velocità	da 0 a 8,5 Km/h in marcia avanti da 0 a 4,5 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	65 cm
Altezza di taglio	50-60-75-90 mm
Misure di ingombro	210x99x99 cm
Peso	260 Kg

APACHE 92 EVO 4X4

Cilindrata	627 cm^3
Motore marca/modello	B&S Vanguard V-Twin
Larghezza di taglio	92 cm
Avanzamento	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante
Velocità	da 0 a 9,0 Km/h in marcia avanti da 0 a 5,0 Km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	65 cm
Altezza di taglio	50-60-70-80-100 mm
Misure di ingombro	210x99x99 cm
Peso	280 Kg

Accessori per trattorini

		Codice	Macchine																
			63	72	90 - 92	91 PLUS - 93	95 - 97 - 107 - 108 - TORNADO	KROSSER 92 KROSSER PLUS 92	KROSSER PLUS 105	101	102	102 (produzione 2009)	104 – 105	105 (da numero di matricola SJ00016390) - 106	122	124	106 J/24 H 4X4	APACHE EVO 4X2 - 4X4
Kit mulching Kit che consente di ridurre gli scarti di erba tagliata in particelle finissime e lasciarla alla base del manto erboso, per dare al prato un taglio pulito e sempre uniforme. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																			
	Kit mulching	6800 0004					○												
		G999 00035E0	○																
		G999 00036E0		○															
		G999 00038E0			○	○													
		6813 0001						○											
		6813 0002							○										
		G999 00045E0									○								
		G999 00055E0										○							
		G999 00046E0													○				
		6812 0001											○						
		6812 0008												○			○		
		6812 0005																	○
		6812 0018								○									
		6812 0017														○			
Deflettori di scarico posteriore Per scaricare a terra l'erba tagliata senza il cesto di raccolta. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																			
	Deflettore	G999 00090E0		○															
		G999 00050E0			○														
		G999 00051E0				○				○									
		6813 0003						○											
		6813 0004							○										
		G999 00015E0									○				○				
		G999 00016E0										○							
		6812 0003											○	○		○	○		
Caricabatteria Per mantenere la batteria in buona efficienza durante i periodi di inattività, garantendone sempre il livello di carica ottimale e una maggior durata. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																			
	Caricabatteria	G821 80050E0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit traino Per consentire il traino di un piccolo rimorchio. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																			
	Kit traino	G999 00080E2			○														
		G999 00081E0				○				○									
		G999 00005E0									○				○				
		G999 00006E0										○							
		6812 0007																	○

Accessori per trattorini

		Codice	Macchine															
			63	72	90 - 92	91 PLUS - 93	95 - 97 - 108 - TORNADO	KROSSER 92 KROSSER PLUS 92	KROSSER PLUS 105	101	102	102 (produzione 2009)	104 – 105	105 (da numero di matricola SJ00016390) - 106	122	124	106 J/24 H 4X4	APACHE EVO 4X2 - 4X4
Lama da neve *** Lame metallica estremamente robusta, ideale per pulire vialetti e ingressi pedonali dalla neve. Disponibile con raschietto in gomma. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																		
	Lame da neve	**6812 0009**											○	○		○	○	○
	Raschietto in gomma	**6812 0010**											○	○		○	○	○
	Flangia di collegamento lama da neve	**6812 0011**											○	○		○		
		6812 0015																○
		6812 0016															○	
Catene da neve *** Garantiscono maggiore aderenza e trazione sul terreno in caso di interventi sulla neve. Facili da montare e smontare. Disponibili per ruote da 18" e da 20". **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																		
	Catene da neve per ruote 20 x 10-8	**6812 0014**											○	○		○	○	
Peso aggiuntivo *** Peso frontale necessario per garantire maggiore aderenza al terreno e stabilità della macchina in caso di utilizzo sulle neve. Da utilizzare in abbinamento alla pala da neve. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																		
	Peso aggiuntivo 50 Kg	**6812 0013**											○	○		○	○	
Rullo da prato *** Per compattare il terreno dopo la sua lavorazione. Può essere utilizzato a spinta o a traino. Riempibile con acqua per aumentarne il peso (fino a 114 Kg). Larghezza 61 cm. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																		
	Rullo da prato	**6813 0006**			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Carrello Leggero e resistente, ideale per il trasporto di erba, sfalci o altro materiale. Struttura in acciaio, smontabile, con barra rinforzata. Dimensioni: 82 x 108 x 30 cm. Pneumatici 14" x 4 profilo basso. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**																		
	Carrello	**6813 0005**			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*** non disponibile per il mercato italiano.

Semplici, forti e impetuose:
le nostre motopompe sono così.
Come l'acqua che sgorga dalla terra.

Motopompe

Motopompe

Una gamma completa di motopompe autoadescanti e centrifughe, adatte per ogni esigenza di irrigazione privata e professionale, per attività in campo edile e nello svuotamento. Leggere e maneggevoli, ma allo stesso tempo robuste e straordinariamente affidabili nel tempo. Dotate di un elevato rapporto prevalenza e portata che consente massima flessibilità in ogni condizione di lavoro e ottima resa anche a distanza da sorgenti d'acqua. Disponibili in diverse classi di cilindrata, con motori 2-tempi e 4-tempi.

L'elevata portata delle pompe e la lunga autonomia di lavoro offrono massima resa senza soste.

Grazie al corpo in plastica (mod. WP 30, WP 300 (Euro 2)) la macchina risulta estremamente leggera.

Robusto telaio tubolare di acciaio per facilitare il trasporto della macchina e proteggerla dagli urti accidentali (modelli SA 30 TLA, SA 45 TL).

Robusto corpo pompa in alluminio che assicura massima resistenza nel tempo (SA 30 TLA, SA 45 TL, SC 33).

Albero motore in acciaio e pistone con due segmenti: garantisce maggior durata nel tempo.

Serbatoi carburante capienti che permettono lunga autonomia di lavoro.





I modelli Oleo-Mac sono caratterizzati da un ottimo rapporto Prevalenza/Portata.

Come scegliere facilmente una motopompa

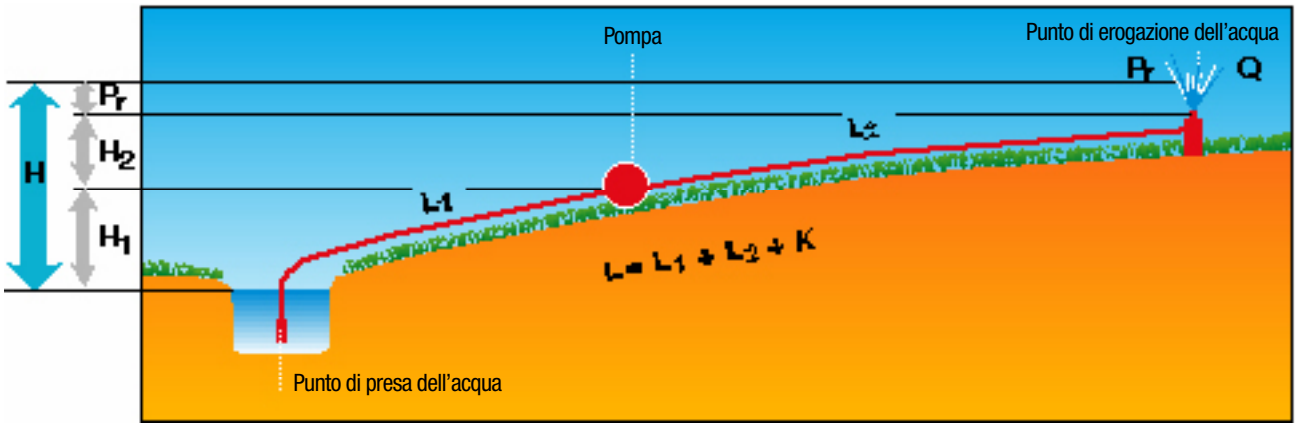

1. Calcola la lunghezza equivalente (L) della tubazione in metri.

$$L = L_1 + L_2 + K$$

L_1 = lunghezza della tubazione in metri dall'acqua alla motopompa.
L_2 = lunghezza della tubazione in metri dalla motopompa al punto di uscita dell'acqua.
K = perdite di carico dovute ad eventuali raccordi.

2. Calcola la prevalenza totale (H) in metri.

$$H = H_1 + H_2 + Pr$$

H_1 = altezza di aspirazione in metri tra il livello dell'acqua e la motopompa (altezza di aspirazione massima pari a 7,5 mt).
H_2 = altezza di mandata in metri tra la motopompa e il punto di uscita dell'acqua.
Pr = pressione espressa in metri che si desidera avere nel punto di uscita dell'acqua (1 bar = 10 mt).

3. Scegli la motopompa in base alla portata desiderata.
Nelle tabelle riportate nella pagina a fianco, incrocia il dato di lunghezza equivalente (**L**) e di prevalenza totale (**H**) per ottenere la portata (**Q**, quantità di acqua pompata) fornita dalla motopompa in litri al minuto. Confronta la portata delle macchine per scegliere quella giusta per il tuo utilizzo.

Esempio: se hai una lunghezza equivalente di 100 e una prevalenza di 15, avrai una portata di:
- 43 litri al minuto per il modello **WP 30, WP 300 (Euro 2)**
- 118 litri al minuto per il modello **SA 30 TLA**
- 242 litri al minuto per il modello **SA 45 TL**
- 180 litri al minuto per il modello **FS 45 TL**
- 125 litri al minuto per il modello **SC 33.**

Come scegliere facilmente una motopompa

WP 30 - WP 300 (Euro 2)

Prevalenza totale **H (m)**

Lunghezza totale della tubazione Ø 25mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	137	132	128	124	108	98	72	57
20	108	104	100	89	76	63	57	41
50	82	79	76	67	58	46	33	12
100	62	60	57	50	43	34	25	10
200	46	44	42	37	32	25	16	
500	28	27	25	22	20	15		

Portata **Q (l/min)**

SA 30 TLA

Prevalenza totale **H (m)**

Lunghezza totale della tubazione Ø 40mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	266	260	247	205	185	150	100	50
20	240	230	220	195	167	132	85	45
50	202	195	185	165	142	115	72	40
100	170	162	157	140	118	98	70	37
200	130	127	120	107	92	76	55	
500	90	87	82	72	63	51	40	

Portata **Q (l/min)**

SA 45 TL

Prevalenza totale **H (m)**

Lunghezza totale della tubazione Ø 50mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30	35
5	520	510	498	453	394	328	255	166	70
20	477	468	450	400	357	290	228	146	60
50	403	395	377	340	295	247	200	128	
100	327	318	310	280	242	205	166	111	
200	255	247	237	218	186	166	130	94	
500	170	166	162	145	130	110	90	70	

Portata **Q (l/min)**

FS 45 TL

Prevalenza totale **H (m)**

Lunghezza totale della tubazione Ø 50mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25
5	530	510	500	450	360	250	60
20	490	470	450	375	300	200	55
50	390	375	350	300	250	150	50
100	300	290	275	240	180	125	40
200	230	220	210	180	140	100	
500	150	140	135	120	95	65	

Portata **Q (l/min)**

SC 33

Prevalenza totale **H (m)**

Lunghezza totale della tubazione Ø 40mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	308	300	286	250	205	160	120	55
20	270	260	250	220	185	150	100	53
50	222	212	203	180	152	123	90	50
100	177	171	165	148	125	102	78	40
200	137	130	125	110	98	80	58	
500	90	88	82	75	65	52	40	

Portata **Q (l/min)**

Motopompe autoadescanti

Piccole, leggerissime e affidabili con autonomia di lavoro di 1 ora con un pieno. Ideali per l'irrigazione di giardini, piccole colture e per l'utilizzo in campo edile.

- Modello WP 30 / WP 300 caratterizzato da bassa rumorosità e vibrazioni estremamente ridotte grazie alla nuova configurazione del motore settato a un più basso regime di giri. Avviamento semplice e rapido in ogni condizione grazie al primer e alla nuova bobina digitale.
- Nuovo acceleratore e interruttore On-Off regolato da un comodo selettore posto nella parte superiore del corpo macchina.
- Il nuovo modello si caratterizza inoltre per un basso livello di consumi (circa -15% rispetto ad omologhi modelli con motorizzazioni Euro 1).
- Albero motore con trattamento termico, garantito contro la ruggine, carburatore a vaschetta, doppio filtro aria, cilindro cromato, albero e biella in acciaio forgiato (SA 30 TLA, SA 45 TL).
- Il telaio in acciaio, montato sui modelli da 1,5" e da 2", protegge il corpo macchina e ne facilita il trasporto.

WP 30*** WP 300 (Euro 2)

Potenza	1,3 HP – 1,0 kW
Cilindrata	30 cm³
Portata max/prevalenza max	150 L/min/36 m
Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz.	1"/25,4 mm/7 m
Tipo pompa	centrifuga
Capacità serbatoio carburante	0,83 L
Peso totale a secco	5,5 Kg

SA 30 TLA

Potenza	2,1 HP – 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm³
Portata max/prevalenza max	270 L/min/30 m
Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz.	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Tipo pompa	centrifuga
Capacità serbatoio carburante	1,10 L
Peso totale a secco	8,5 Kg

SA 45 TL

Potenza	3,4 HP - 2,5 kW
Cilindrata	98,2 cm³
Portata max/prevalenza max	580 L/min/40 m
Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz.	2"/50,8 mm/7,5 m
Tipo pompa	centrifuga
Capacità serbatoio carburante	2,70 L
Peso totale a secco	14,2 Kg

FS 45 TL**

Potenza	3,5 HP - 2,6 kW
Cilindrata	127 cm³
Portata max/prevalenza max	580 L/min/26 m
Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz.	2"/50,8 mm/7,5 m
Tipo pompa	centrifuga
Capacità serbatoio carburante	3,80 L
Peso totale a secco	20,8 Kg

** motore 4 tempi ***non disponibile per il mercato italiano

Motopompa non autoadescante

Sicura e silenziosa grazie al motore 2 tempi Emak, estremamente leggera grazie al corpo in alluminio, facile da trasportare grazie alla pratica maniglia.

- La bobina elettronica e il volano ad elevata inerzia rendono sempre facile l'accensione.
- La grande capienza del serbatoio garantisce un'autonomia di lavoro di oltre 1 ora con un pieno.
- Marmitta con silenziatore, carburatore a vaschetta, cilindro cromato, albero e biella in acciaio forgiato, doppio filtro aria.
- Tenute meccaniche in ceramica, garantite contro l'usura.

SC 33

Potenza	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm^3
Portata max/prevalenza max	320 L/min/30 m
Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz.	1,50"/38,1 mm/7,3 m
Tipo pompa	centrifuga
Capacità serbatoio carburante	1,10 L
Peso totale a secco	6,5 Kg

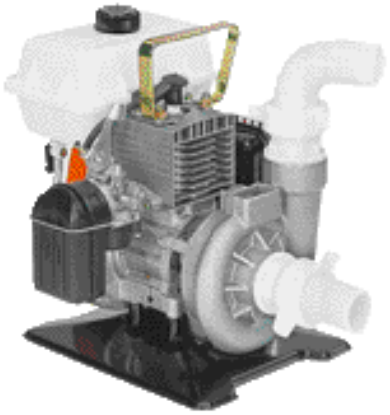

Motopompa a pressione

- Elevata potenza grazie al cilindro cromato, al carburatore a vaschetta e al doppio filtro aria.
- Autonomia di oltre 1 ora con un pieno.
- È possibile utilizzare una doppia lancia e montare un manometro per il controllo della pressione di esercizio.
- Fornita completa di filtro acqua (lancia in ottone e manometro opzionali) e munita di base e maniglia di trasporto.
- Il gruppo è usato principalmente su carriole per irrorazione con capacità del serbatoio fino al 100%.
- Può anche essere usata indipendentemente collegando la sua bocca d'aspirazione ad un serbatoio contenente il liquido.

C 19/20

Potenza	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm^3
Portata max	19 L/min
Pressione max	20 Kg/cm^2
Peso	10,2 Kg

Accessori per motopompe

		Codice	Macchine							
			SA 18	SA 18 DIY	SA 30 TLA	WP 30 / WP 300	SA 45 TL - FS 45 TL	SC 33	SC 55 B	C 19/20
Kit raccordi e filtro acqua Kit raccordi di riduzione dotati delle relative guarnizioni per garantire un'ottima tenuta ed assicurare elevate prestazioni. Consentono una comoda connessione tra la pompa ed i più diffusi tubi in gomma.										
	Kit raccordi 1"	**3400 00002**	o			o				
	Filtro acqua con raccordo da 1"	**3400 00001**	o			o				
	Tubo spiralato Ø 1" lunghezza 4 mt.	**3400 00031**		o						
	Kit raccordi 1" 1/2	**3410 00016A**			o			o		
	Filtro acqua con raccordo da 1" 1/2	**3410 00017**			o					

Accessori per motopompe

		Codice	Macchine							
			SA 18	SA 18 DIY	SA 30 TLA	WP 30 / WP 300	SA 45 TL - FS 45 TL	SC 33	SC 55 B	C 19/20
Kit raccordi e filtro acqua Kit raccordi di riduzione dotati delle relative guarnizioni per garantire un'ottima tenuta ed assicurare elevate prestazioni. Consentono una comoda connessione tra la pompa ed i più diffusi tubi in gomma.										
	Kit raccordo opz. curvo con riduzione da 1" 1/2 a 1"	**3410 00102**			○					
	Filtro acqua con raccordo da 1" 1/2 e valvola di fondo	**3320 00010**						○		
	Kit raccordi da 2"	**3420 00017**					○		○	
	Filtro acqua con raccordo da 2"	**3420 00007**					○			
	Filtro acqua con raccordo da 2" e valvola di fondo	**3330 00007**						○	○	

Un'irrorazione intensa, costante ed accurata: le vostre coltivazioni richiedono il meglio.

Atomizzatori

Atomizzatori

Atomizzatori a spalla progettati per offrire agli operatori massima comodità, lunga autonomia di esercizio e grande efficienza. Comandi perfettamente accessibili, serbatoi capienti, ventola in alluminio, motori potenti e affidabili nel tempo: tutto il meglio per rendere il lavoro semplice e veloce. Getti regolabili a seconda del tipo di trattamento da effettuare e del tipo di vegetazione su cui intervenire.

L'angolo di apertura del getto può essere regolato velocemente e in tutta comodità senza interrompere il lavoro, consentendo un trattamento mirato su ogni tipo di coltivazione (AM 162).

L'accesso al filtro risulta estremamente semplice, senza bisogno di attrezzi, consentendo una facile manutenzione.

L'impugnatura raggruppa, a portata di mano, tutti i principali comandi.

Macchina equipaggiata con pompa booster di serie, che assicura un incremento della gittata dei liquidi per lavorare meglio in altezza (AM 162).



Kit ULV di serie che permette un'ottima nebulizzazione dei liquidi in uscita, per un trattamento mirato, evitando inutili sprechi (AM 162).

Limitatore sulla leva acceleratore che consente di regolare la portata d'aria direttamente dall'impugnatura e adattarla al tipo di lavoro da svolgere.

Cinghiaggio ergonomico e telaio su sistema antivibrante per la massima comodità di utilizzo.

Kit polveri di facile installazione con numerose possibilità di regolazione della quantità.

Atomizzatori spalleggiati

Per il trattamento e la disinfestazione di coltivazioni, piccole piantagioni e vivai. Possono spargere liquidi (come anticrittogamici e antiparassitari) o polveri.

- Il modello da 61,3 cc è pensato per un'utenza particolarmente esigente, attenta alle migliori soluzioni tecniche.
- È dotato di pompa booster di serie per la massima pressione dei liquidi e del "Kit ULV" di serie per un'eccellente nebulizzazione.
- Apertura del getto regolabile.
- Ampio filtro in carta per la massima protezione del motore.
- Carburatore con compensatore per avere prestazioni ottimali in ogni condizione di lavoro.
- Kit polveri disponibile come optional.

AM 162

Potenza	4,5 HP - 3,3 kW
Cilindrata	61,3 cm^3
Portata aria max	20,0 m^3/min
Velocità aria	90 m/sec
Erogazione liquidi	0,67 ÷ 5,15 L/min
Capacità serbatoio liquidi	16,0 L
Peso	11,5 Kg

MB 80 *** MB 800 (Euro 2)

Potenza	5 HP - 3,7 kW (SAE)
Cilindrata	72,4 cm^3
Portata aria max	16,0 m^3/min
Velocità aria	120 m/sec
Erogazione liquidi	0,5 ÷ 3 L/min
Capacità serbatoio liquidi	14 L
Peso	12,5 Kg

novità

*** non disponibile per il mercato italiano.

Accessori per atomizzatori

		Codice	Macchine			
			AM 162	AM 180	AM 190	MB 80/MB 800
Kit polveri Kit di conversione per il trattamento a base di polveri chimiche a piccoli granuli. Le polveri / granuli non entrano a contatto con la ventola ma sono direttamente convogliati nel tubo di lancio. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**						
	Kit polveri	**3562 00114**		○	○	○
		5602 2014	○			
Kit doppio getto Consente all'operatore di effettuare un doppio trattamento con i liquidi anticrittogamici.						
	Kit doppio getto	**3651 00062**		○	○	○
Kit ULV Permette un'ottima nebulizzazione dei liquidi in uscita, garantendo un trattamento mirato ed evitando inutili dispersioni o sprechi di liquido. Si consiglia l'utilizzo in abbinamento al kit pompa booster codice **3652 00273R**.						
	Kit ULV	**3652 00203A**		○	○	○
Pompa booster Pompa che consente l'erogazione dei liquidi con la massima pressione in modo da garantire una più ampia gittata.						
	Kit pompa booster	**3652 00273R**				○
Kit di trasformazione da atomizzatore a soffiatore Kit di facile trasformazione dell'atomizzatore a spalla in un soffiatore professionale. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**						
	Kit di trasformazione da atomizzatore a soffiatore	**5602 0129**	○			

Il valore di un trattamento mirato.
Senza sprechi, solo dove è necessario.

Irroratori

Irroratori

Ideale per trattamenti mirati e selettivi: grazie alla comoda regolazione della pressione e della nebulizzazione del getto, la macchina interviene solo dove è necessario, senza inutili sprechi e senza danneggiare vegetazioni e colture. Lunga autonomia di esercizio grazie al capiente serbatoio e al motore a bassi consumi specifici. Elevata resistenza allo sforzo anche in condizioni di lavoro prolungato e in ambienti difficili: la macchina perfetta per gli operatori più esigenti.

Nell'irroratore, una comoda manopola permette di regolare la pressione fino a un massimo di 35 Bar.

Grazie al "Lift Starter" l'irroratore è semplicissimo da avviare.

Comoda regolazione manuale della nebulizzazione del getto.

Sistema di sfiato del serbatoio, che evita ogni perdita, anche accidentale.

Accesso facilitato al filtro aria e alla candela per una veloce e semplice manutenzione.

Telaio fornito di morbido e ampio cuscino; larghe cinghie di supporto in materiale traspirante.

Ampia scelta di ugelli a due, tre e quattro fori per trattamenti su coltivazioni di ampie dimensioni.

Irroratore spalleggiato

- Semplice da avviare grazie al “Primer” e al “Lift Starter”, un dispositivo che disattiva automaticamente lo starter premendo a fondo l’acceleratore.
- Una comoda valvola permette di regolare la pressione e adattarla con precisione al tipo di utilizzo.
- Comoda regolazione manuale della nebulizzazione del getto.
- Elevata pressione di esercizio, fino a 35 Bar.
- La pompa in ottone e i pistoni cromati offrono grande resistenza alla corrosione e durata nel tempo.
- Disponibili differenti lance con getti multipli per una più ampia nebulizzazione.

SP 126

Potenza	1,2 HP - 0,9 kW
Cilindrata	25,4 cm^3
Capacità serbatoio liquidi	25 L
Portata max	8 L/min
Pressione max	35 Kg/cm^2
Peso	9,0 Kg

Accessori per irroratore spalleggiato

		Codice	Macchine
			SP 126
Prolunga Prolunga modulare di 670 mm (possono essere usate più di una contemporaneamente) per trattamenti mirati in posizioni difficilmente raggiungibili.			
	Prolunga	S011 1000R	○
Getti - Lance Vasta gamma di getti da 1 a 5 fori per trattamenti differenziati su coltivazioni di ampie dimensioni o dove sono richiesti differenti gradi di nebulizzazione o di pressione.			
	Getto completo regolabile ad 1 foro Ø 1,4 mm	S011 2000R	○
	Getto rotondo standard Ø 1,4 mm	S011 2002	○
	Getto rotondo opz. Ø 1,0 mm	5601 0021	○
	Getto rotondo opz. Ø 0,8 mm	5601 0022	○
	Lancia fissa a 2 getti con fori Ø 0,5 mm	S011 3000	○
	Lancia fissa a 3 getti con fori Ø 0,5 mm	S011 4000	○
	Lancia fissa a 4 getti con fori Ø 0,5 mm	S011 5000	○
	Lancia fissa a 5 getti con fori Ø 0,5 mm	S011 6000	○

Accessori per irroratore spalleggiato

		Codice	Macchine
			SP 126
Raccordi			
	Kit getto singolo a 1 foro Ø 0,5 mm	5601 2019	○
	Raccordo a 2 vie con getti Ø 0,5 mm	5601 0023A	○
	Getto Ø 0,5 mm (per raccordo a 2 vie)	5601 0024A	○
Campana per diserbo localizzato Ideale per un trattamento di diserbo localizzato. Completo di getto e raccordo.			
	Campana per diserbo localizzato	5601 0019	○
	Getto standard Ø 0,15 mm	5601 0020	○
Pistola completa Pistola completa regolabile con getto Ø 1,7 mm. La maniglia azionata progressivamente permette una forte nebulizzazione del liquido fino ad ottenere un getto preciso e violento. La ghiera regolabile permette di mantenere differenti posizioni intermedie.			
	Pistola completa regolabile con getto Ø 1,7 mm	5601 0025	○
	Getto std. Ø 1,7 mm per pistola completa	5601 0026	○
	Getto opz. Ø 1,4 mm per pistola completa	5601 0027	○
Raccordo a doppia uscita Raccordo che consente l'innesto di una seconda lancia per trattamenti multipli.			
	Raccordo a doppia uscita	S012 4000	○
Maniglia professionale per lancia Maniglia professionale per un maggior confort e una migliore precisione di trattamento. Dotata di un filtro che consente di isolare il liquido, proveniente dal serbatoio, da eventuali impurità.			
	Maniglia professionale per lancia	S013 0000	○
Kit doppia lancia Lo sprayer è predisposto per funzionare con 2 lance irroratrici. Tramite un raccordo a 2 vie l'operatore può collegare allo sprayer, oltre alla lancia in dotazione, una seconda lancia per trattamenti multipli.			
	Kit doppia lancia con raccordo a 2 vie	5601 2020A	○

Carriole per irrorazione

Disponibili con motorizzazioni a scoppio ed elettriche in grado di generare una pressione di 20 bar e una portata di 20 litri al minuto, i modelli carrellati consentono trattamenti di irrorazione e disinfezione su piantagioni e coltivazioni anche di medio-grandi dimensioni.

- Equipaggiati con ampie cisterne da 50 litri e da 80 litri che garantiscono una lunga autonomia di esercizio tra una sosta e l'altra.
- Ampie ruote gommate che permettono di avanzare agevolmente anche su terreni sconnessi.
- Grazie al kit avvolgitubo (optional) l'operatore può srotolare agevolmente il tubo per intervenire in punti dove la vegetazione è più fitta e meno raggiungibile.
- Disponibile come optional un kit di aggancio traino per trattorino.

Disponibili solo in alcuni mercati

SC 150

Potenza	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm^3
Capacità serbatoio liquidi	55 L
Portata max	19 L/min
Pressione max	20 Kg/cm^2
Misure di ingombro	750x656x490 cm
Peso	31 Kg

SC 180

Potenza	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm^3
Capacità serbatoio liquidi	80 L
Portata max	19 L/min
Pressione max	20 Kg/cm^2
Misure di ingombro	800x710x550 cm
Peso	33 Kg

SC 150 E

Potenza	1,25 HP - 0,9 kW
Capacità serbatoio liquidi	55 L
Portata max	19 L/min
Pressione max	20 Kg/cm^2
Misure di ingombro	750x656x490 cm
Peso	33 Kg

Carriole per irrorazione

SC 180 E

Potenza	1,25 HP - 0,9 kW
Capacità serbatoio liquidi	80 L
Portata max	19 L/min
Pressione max	20 Kg/cm^2
Misure di ingombro	800x710x550 cm
Peso	34 Kg

Accessori per carriole per irrorazione

		Codice	Macchine			
			SC 150	SC 180	SC 150 E	SC 180 E
Kit traino per carriole Necessario per attaccarsi al trattorino da giardino, facilitando i trattamenti su aree estese. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**						
	Kit traino per carriole	6880 0001		○		○
Kit avvolgitubo per carriole Per raggiungere piante e vegetazione in aree più scomode senza l'intralcio del tubo di mandata. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**						
	Kit avvolgitubo per carriole. Tubo diametro interno 8 mm, esterno 14 mm, lunghezza 20 mt, pressione di lavoro 40 bar	6880 0006	○		○	
		6880 0002		○		○
Lancia completa per carriole Lancia completa con ugello regolabile per adattare la nebulizzazione ad ogni tipo di trattamento.						
	Lancia completa per carriole	U160 30096F	○	○	○	○

Forza e semplicità in perfetto equilibrio: il miglior aiuto per chi ama curare i frutti della nostra terra.

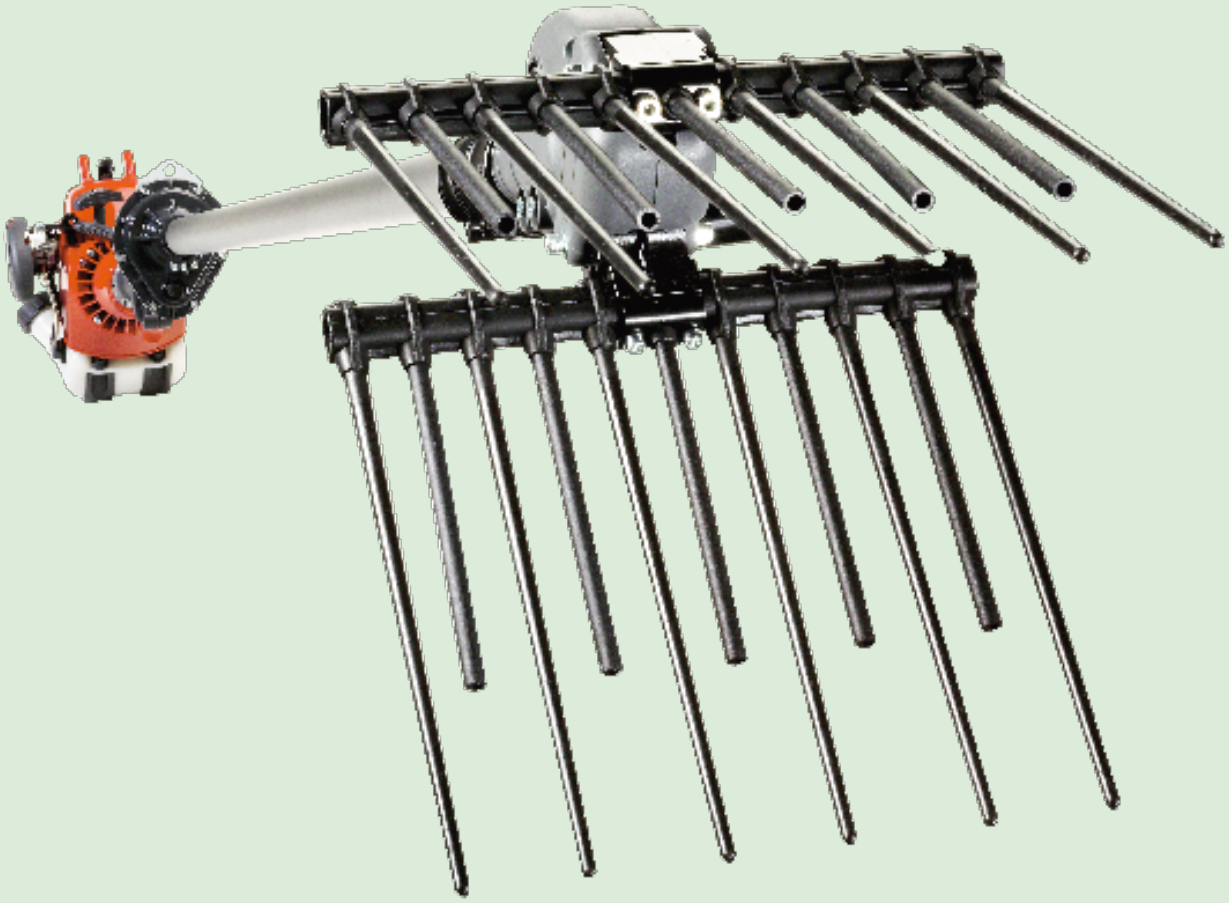

Scuotitori

Scuotitori

Potenti macchine professionali ideali per la raccolta meccanizzata di olive e altri frutti, in grado di offrire un rendimento 5 volte superiore a quella manuale. La particolare configurazione con cui sono progettate è tale da rispondere alle esigenze dei manutentori: offrono infatti prestazioni elevate per avere la massima produttività in tempi ridotti, il tutto con la garanzia della costanza qualitativa nel tempo. Importanti soluzioni sono state studiate per rendere più confortevole l'utilizzo delle macchine anche in caso di uso molto prolungato.

Innovativo sistema antivibrante a molle "Vibcut": completo isolamento dalle vibrazioni delle 2 impugnature e della parte della macchina a contatto con l'operatore.

Cinghiaggio con conformazione ergonomica.

Asta di prolunga in alluminio: disponibile con lunghezze di 2 m. e 3 m.

Innovativo sistema di gancio a rulli girevoli: interviene in modo preciso sul ramo senza danneggiare la corteccia.

Impugnatura di rotazione dell'asta per appoggiare il gancio a rami in posizioni particolari.

Piedino d'appoggio, per deporre in tutta tranquillità la macchina a terra.

Riduttore a denti elicoidali in bagno d'olio: offre resistenza agli sforzi prolungati e trasmissione di potenza all'asta.

Supporto serbatoio in metallo per la massima resistenza agli urti.

Scuotitore a gancio

Il nuovo scuotitore OS 550 Ergo è progettato per rispondere all'esigenza dei professionisti impiegati nella raccolta delle olive e nella manutenzione degli uliveti che ricercano un prodotto che garantisca al tempo stesso resa elevata, affidabilità, comfort e massima tutela della pianta.

- Equipaggiata con un potente motore da 52,5 cm^3, la macchina è progettata per offrire prestazioni e affidabilità nel tempo anche in condizioni gravose e prolungate di lavoro.
- Robusta scatola ingranaggi con riduttore in bagno d'olio che assicura potenza e resistenza allo sforzo.
- Innovativo sistema antivibrante "Vibcut" che permette un completo isolamento delle 2 impugnature e delle parti a contatto con l'operatore.
- Speciale gancio con gomme a rulli girevoli che non danneggiano la corteccia preservando la salute della pianta.
- Disponibile con aste di prolunga di 2 metri e 3 metri.

OS 550 ERGO

Cilindrata	52,5 cm^3
Potenza	2,8 HP/2,1 kW
Filtro aria	in carta
Carburatore	con compensatore
Capacità serbatoio	1,5 L
Lunghezza aste	2 m e 3 m
N° colpi al minuto	1360 (a 8000 giri al minuto)
Corsa del gancio	60 mm
Peso	14,5 Kg (senza asta e gancio)

Accessori per scuotitore a gancio

		Codice	Macchine
			OS 550 ERGO
Aste di prolunga Aste di prolunga in alluminio trattato da applicare allo scuotitore. Disponibili con lunghezze di 2 metri e di 3 metri per adattarsi alle differenti altezze delle piante su cui è necessario intervenire. Realizzate in un pezzo unico, assicurano leggerezza e massima rigidità. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**			
	Asta di prolunga da 2 m	6111 2080A	○
	Asta di prolunga da 3 m	6111 2081A	○
Cinghiaggio Comodo cinghiaggio con conformazione ergonomica e con ampio cuscino di appoggio. Consente una distribuzione ottimale del peso e garantisce un'elevata riduzione delle vibrazioni.			
	Cinghiaggio	CS61 310002	○

Scuotitori a pettine

Progettati per offrire al privato e ad operatori del settore agricolo, impegnati nella raccolta di olive, due strumenti efficaci, leggeri e maneggevoli, fino a 4 volte più produttivi rispetto al risultato manuale. Disponibili con motorizzazione elettrica o a scoppio.

- Entrambi i modelli disponibili con 2 set di aste telescopiche da 1,5-2,2 metri e da 1,85-2,7 metri per lavorare fino a 4,5 metri di altezza.
- Il pettine con rebbi intercambiabili per facilitare la loro sostituzione.
- Il modello a scoppio garantisce fino a 1.300 colpi al minuto per circa 80 Kg di raccolto all'ora.
- Modello a scoppio con scatola in magnesio e riduttore lubrificato con grasso in grado di fluidificare dopo pochi minuti di lavoro. Doppia frizione (sul motore e nella scatola di riduzione) che preservano la durata del motore.
- Modello elettrico a gestione elettronica; garantisce il massimo rendimento in tutte le applicazioni. Il sistema economizzatore integrato riduce i battiti del pettine quando non è a contatto con la pianta, riducendo il consumo energetico. Disponibili 2 velocità di battuta (1.150 e 1.250 colpi al minuto) selezionabili tramite un comodo bottone posto sull'impugnatura.
- Cavo 18 metri standard sul modello elettrico.
- Motore elettrico "brushless" di nuova generazione a scatola rotante: ottime prestazioni con basso consumo energetico.
- Alimentazione 12 V tramite batteria a terra o tramite 2 versioni di batterie al Litio portatili (Power 6 con autonomia di 6 ore e Power 11 con autonomia 11 ore). Carica batterie incluso.

OS 250 L

Cilindrata	25,4 cm³
Potenza	1,2 HP/0,9 kW
Capacità serbatoio	0,6 L
Lunghezza aste	2 m
Diametro del tubo	26 mm
Albero di trasmissione	8 mm
N° colpi al minuto	1300 (a 8000 giri al minuto)
Peso	2,7 Kg

OS 300 E

Potenza	250 W
Tensione	12 V
Lunghezza aste	1,5 m – 2,2 m / 1,85 m – 2,7 m
Diametro del tubo	34/28 mm
Albero trasmissione	10 mm
N° colpi al minuto	1150 - 1250
Peso	3,0 Kg

Scuotitori a pettine

OS 255

Cilindrata	25,4 cm^3
Potenza	1,0 HP / 0,8 kW
Capacità serbatoio	0,75 L
Lunghezza aste	1,5 m – 2,2 m / 1,85 m – 2,7 m
Diametro del tubo	34/28 mm
Albero trasmissione	10 mm
N° colpi al minuto	1300 (a 8000 giri al minuto)
Peso	7,8 Kg

Accessori per scuotitori a pettine

		Codice	Macchine		
			OS 250 L	OS 300 E	OS 255
Aste telescopiche Aste telescopiche da 1,5-2,2 metri e da 1,85-2,7 metri per intervenire fino a 4,5 metri di altezza. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**					
	Asta telescopica 1,5 – 2,2 metri	**6823 2001**	○	○	○
	Asta telescopia 1,85 – 2,7 metri	**6823 2005**	○	○	○
Grasso spray Grasso spray a base di sapone di litio + PTFE. Ideale per la lubrificazione del meccanismo dello scuotitore. Confezione da 24 pezzi x 100 ml. Ordine minimo: 1 scatola.					
	Grasso spray	**0010 01569R**	○	○	○
Cinghiaggio Utile per distribuire in modo ottimale il peso della macchina e rendere l'operatore più libero nei movimenti.					
	Cinghiaggio	**4160 463AR**	○	○	○

Accessori per scuotitori a pettine

	Codice	Macchine		
		OS 250 L	OS 300 E	OS 255
Trolley porta batteria Comodo trolley per gli spostamenti della batteria a terra. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**				
	Trolley porta batteria	**6823 2002**		○	
Gruppo zaino + batteria (Power 6) Zaino + batteria al Litio con autonomia di 6 ore. Per uso a spalla: garantisce la massima libertà di manovra. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**				
	Gruppo zaino + batteria (Power 6)	**6823 2003**		○	
Gruppo zaino + batteria (Power 11) Zaino + batteria al Litio con autonomia di 11 ore. Per uso a spalla: garantisce la massima libertà di manovra. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**				
	Gruppo zaino + batteria (Power 11)	**6823 2004**		○	

La forza dell'acqua e della pressione: un doppio aiuto per curare gli spazi che ami.

Idropulitrici

Idropulitrici

Il potere dell'acqua unito alla forza della pressione: è questo il segreto delle idropulitrici Oleo-Mac. Costruite con materiali e tecniche all'avanguardia, le idropulitrici Oleo-Mac assicurano igiene, pulizia e massimi risultati.
Ideali per le pulizie domestiche, dotate di una grande forza pulente e di un design innovativo, le idropulitrici Oleo-Mac coniugano potenza e maneggevolezza, per offrire comodità e praticità negli spazi esterni di casa, in giardino e in garage.

Facilità di collegamento tubi di aspirazione e mandata: attacchi rapidi sulla pompa.

Serbatoio detergente 4 lt facilmente rimovibile.

Praticità di inserimento degli accessori.

Avvolgitubo di 15 m. Comoda maniglia e dispositivo di fermo.

Pistola e lancia pratiche ed ergonomiche; offrono massima resistenza grazie ai componenti interni in metallo.

La comoda impugnatura di 820 mm superiore e l'impugnatura aggiuntiva agevolano il trasporto e il sollevamento dell'idropulitrice.

Idropulitrici elettriche ad acqua fredda per uso privato

Progettate per offrire comodità e praticità nelle attività di pulizia negli spazi esterni di casa, in giardino e in garage.

- Numerosi dispositivi pensati per il comfort di utilizzo come le ruote di grandi dimensioni che facilitano il movimento e gli ampi supporti per l'alloggiamento degli accessori e del cavo di alimentazione.
- Dispositivo "Easy Start" che garantisce la partenza della macchina in ogni condizione di allacciamento elettrico.
- Massima economia di esercizio grazie al sistema "Total Stop" che arresta il motore alla chiusura della lancia di lavaggio.
- Elevate prestazioni e rendimento nel tempo grazie alla pompa in ottone (in alluminio nei modelli PW 121 C e PW 136 C) che ne garantisce una lunga durata e resistenza al gelo.
- Protezione termica del motore.
- Ricca dotazione standard che a seconda dei modelli prevede: pistola, lancia con regolazione angolare del getto, tubo alta pressione 6, 8 e 10 metri, avvolgitubo e lancia con ugello rotante.

PW 121 C

Max pressione	130 bar
Max portata	360 L/h
Potenza assorbita	1700 W
Tensione	230 V
Pompa	metallo
Detergente	lancia schiumogena
Tubo di mandata	plastica (6 m – ¼")
Avvolgitubo	sì
Ugello rotante Rotojet	no

PW 136 C

Max pressione	140 bar
Max portata	410 L/h
Potenza assorbita	2000 W
Tensione	230 V
Pompa	metallo
Detergente	lancia schiumogena
Tubo di mandata	plastica (8 m – ¼")
Avvolgitubo	sì
Ugello rotante Rotojet	sì

Idropulitrici elettriche ad acqua fredda per uso privato

PW 145 C

Max pressione	150 bar
Max portata	480 L/h
Potenza assorbita	2300 W
Tensione	230 V
Pompa	ottone
Detergente	lancia schiumogena
Tubo di mandata	plastica (8 m – ¼")
Avvolgitubo	sì
Ugello rotante Rotojet	sì

Home Plus

PW 155

Max pressione	150 bar
Max portata	480 L/h
Potenza assorbita	2300 W
Tensione	230 V
Pompa	ottone
Detergente	lancia schiumogena
Tubo di mandata	gomma (8 m – ¼")
Avvolgitubo	no
Ugello rotante Rotojet	sì

Home Plus

PW 170 C

Max pressione	155 bar
Max portata	540 L/h
Potenza assorbita	2700 W
Tensione	230 V
Pompa	ottone
Detergente	serbatoio detergente
Tubo di mandata	gomma (10 m – ¼")
Avvolgitubo	sì
Ugello rotante Rotojet	sì

Home Plus

Idropulitrici elettriche ad acqua fredda professionali

- Struttura robusta ed affidabile in ogni situazione d'uso, grazie ai componenti interni in acciaio inossidabile e ottone e alla robusta pompa a tre pistoni assiali con valvola di regolazione e manometro.
- Testata in ottone inalterabile nel tempo.
- Dispositivo "Easy Start" che garantisce la partenza della macchina in ogni condizione di allacciamento elettrico.
- Massima economia di esercizio grazie al sistema "Total Stop" che arresta il motore alla chiusura della lancia di lavaggio.
- Dotazione standard: tubo di mandata di 8 m (15 m nel modello PW 210 C) in gomma con maglia d'acciaio, lancia a canna semplice con ugello fisso e ventaglio regolabile, avvolgitubo (modello PW 210 C) con dispositivo di fermo.

PW 190

Max pressione	140 bar
Max portata	540 L/h
Potenza assorbita	2600 W
Tensione	230 V
Pompa	ottone
Detergente	serbatoio detergente
Tubo di mandata	gomma (8 m – ¼")
Avvolgitubo	no
Ugello rotante Rotojet	no

PW 210 C

Max pressione	150 bar
Max portata	600 L/h
Potenza assorbita	2900 W
Tensione	230 V
Pompa	ottone
Detergente	serbatoio detergente
Tubo di mandata	gomma (15 m – ¼")
Avvolgitubo	sì
Ugello rotante Rotojet	no

Idropulitrice elettrica ad acqua calda professionale

Progettato secondo severi standard qualitativi, questo modello si rivela indispensabile per le attività di pulizia su ampie superfici (piazzali, porticati), in ambito industriale per interventi su grandi pavimenti o macchinari e in tutte le occasioni in cui serve il potere detergente dell'acqua calda.

- Pompa con 3 pistoni assiali, flangiata direttamente al motore elettrico e testata della pompa in ottone: garanzie di massima costanza qualitativa nel tempo.
- Dispositivo Easy Start per garantire una agevole partenza in ogni condizione di allacciamento elettrico.
- Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale, per un rapido riscaldamento dell'acqua.
- Quadro comandi con protezione dell'elettropompa, interruttore di accensione e manopola di regolazione della temperatura: tutto comodamente a portata di mano.
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia.
- Dotazione standard composta da: pistola, lancia con getto fisso e avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma da 10 metri.
- Ampia serie di accessori (dispositivo anticalcare, sonda spurgatubi, lancia sabbiante, lancia con ugello rotante) per la massima versatilità di utilizzo.

PW 300 HC

Max pressione	150 bar
Max portata	540 L/h
Potenza assorbita	2700 W
Tensione	230 V
Temperatura max uscita acqua	90 °C
Pompa	a 3 pistoni assiali con testata in ottone
Detergente	serbatoio detergente
Tubo di mandata	gomma (10 m – ¼")
Avvolgitubo	sì
Ugello rotante Rotojet	no

Accessori per idropulitrici

		Codice	Macchine										
			PW 120 C - PW 121 C	PW 135 C - PW 136 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 155	PW 160	PW 170 C	PW 190	PW 200	PW 210 C	PW 300 HC
Lancia lavapavimento Strumento particolarmente adatto per il lavaggio di pavimenti e superfici ove è necessario evitare spruzzi.													
	Lancia lavapavimento	6850 0014	o	o	o		o		o				
		6850 0004				o	o	o	o	o	o	o	o
Lance Rotojet Aumentano l'efficacia tramite un effetto turbina generato dalla pressione. Tutti i modelli possono utilizzare l'ugello rotante ad elevata potenza di lavaggio.													
	Lancia Rotojet	6850 0007	o			o							
		6850 0008						o	o	o			
		6850 0013									o	o	o
Idrospazzole Azionate dalla pressione del getto d'acqua. Realizzate con setole naturali, sono indicate per la pulizia di superfici delicate.													
	Idrospazzola rotante	6850 0010							o	o	o	o	o
	Idrospazzola fissa	6850 0003	o	o	o	o	o	o	o	o			
	Idrospazzola rotante	6850 0002	o	o	o	o	o	o	o	o			

Accessori per idropulitrici

		Codice	Macchine										
			PW 120 C - PW 121 C	PW 135 C - PW 136 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 155	PW 160	PW 170 C	PW 190	PW 200	PW 210 C	PW 300 HC
Tubo prolunga 8 mt Tubo alta pressione lungo 8 mt.													
	Tubo prolunga 8 mt	6850 0006	o	o	o		o	o					
		6850 0012								o	o		
Sonda spurgatubi Libera all'istante le tubature da ogni ostruzione.													
	Sonda spurgatubi	6850 0005	o	o	o	o	o	o	o				o
		6850 0011								o	o	o	
Ugello per sonda spurgatubi La compatibilità è specifica per i modelli in funzione della portata in litri.													
	Ugello per sonda spurgatubi	CH34 000426	o	o	o	o	o	o	o	o			o
		CH34 000536									o	o	
Lancia sabbiante Molto pratica e di facile impiego, consente di levigare superfici eliminando ruggine, vernice ed incrostazioni.													
	Lancia sabbiante	6850 0001	o	o	o	o	o	o	o				
		6850 0009								o	o	o	o
Kit filtro acqua Filtro acqua per proteggere la pompa e gli ugelli dalla sporcizia presente nell'acqua.													
	Kit filtro acqua	6850 0016	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Forti e robuste per grandi terreni;
facili e leggere per orti e giardini.
Scende in campo una gamma completa.

Motozappe

Motozappe

Robuste e affidabili, maneggevoli e semplici da utilizzare, le motozappe Oleo-Mac hanno il compito di facilitare i lavori agricoli e la coltivazione delle grandi superfici. Sicure e realizzate con materiali in grado di garantire una lunga resistenza, le motozappe Oleo-Mac sono un valido sostegno per i professionisti (giardinieri, agricoltori ed esperti di paesaggistica) ma sono in grado di soddisfare anche le esigenze di chi sceglie queste macchine per il tempo libero.

Il carter copritrasmissione è rinforzato per resistere contro sassi e urti accidentali. Robusta trasmissione a catena, garantita 3 anni.

La ruota di trasferimento anteriore, utile per il trasporto della macchina, può essere rialzata per agevolare il lavoro sul terreno.

Le stegole, regolabili anche lateralmente, consentono di muoversi con agilità anche in spazi ristretti e di non calpestare il terreno lavorato.

Selettore marce esterno, ergonomico e di facile accesso.

Le stegole sono regolabili in tutte le posizioni, in altezza per adattarsi alla statura dell'operatore e lateralmente per lavorare di fianco a coltivazioni, evitando di calpestare il terreno lavorato.

Gancio di traino per rimorchio.

Contrappeso frontale (optional) per un miglior bilanciamento della macchina (MH 250 R - MH 260 R).

Nel modello MH 150 il sistema rapido di fissaggio delle frese mediante spina elastica semplifica le operazioni di manutenzione.

Motozappa compatta per uso privato

Ideale per utenti privati che dispongono di piccoli orti e giardini con necessità di manutenzione periodica e attività diversificate quali la lavorazione del terreno in preparazione della semina (prato), la creazione di solchi per piantumazione di fiori, piccole piante e ortaggi e altre operazioni come arieggiatura del terreno e pulizia di bordi. Grazie alla sua polivalenza può ampliare il suo raggio di azione ed essere usata anche con spazzole a rulli per la pulizia di selciati.

- Disponibili di serie set di 4 coltelli per una larghezza di lavoro di 30 cm. Le frese sono indipendenti in modo da poter lavorare con solo 2 coltelli e limitare così la larghezza di lavoro a 15 cm, permettendo di operare tra filari di piante ravvicinati (piante di patate, legumi, etc.).
- Disponibili come accessori: set di 4 frese dedicate per operare su terreni morbidi (o già lavorati), una spazzola a rulli, un arieggiatore e un vomere.
- Robusta scatola in alluminio con ingranaggi e vite senza fine.
- Stegole reversibili a 180° per permettere all'operatore di spingere la macchina ed utilizzarla con accessori come la spazzola per pulire marciapiedi o viali pedonali. Ripiegabili per rispondere alle esigenze di rimessaggio e trasporto (alloggiamento in baule di automobili).
- Comando on/off integrato e posizionato sull'impugnatura insieme alla leva acceleratore per la massima accessibilità e comodità.
- Coltelli semplici da montare (senza ricorrere ad utensili) e fissare all'albero per poter variare con semplicità la larghezza di lavoro.

MH 130

Motore marca/modello	Honda GX 25
Cilindrata	25 cm^3
Cambio	1 marcia avanti
Fresa	2+2 coltelli – 30 cm
Stegole	reversibili
Trasmissione	in alluminio
Misure di ingombro	125x100x30 cm
Peso	14 Kg

Home Plus

Accessori per motozappa compatta per uso privato

original accessories and spare parts

		Codice	Macchine
			MH 130
Set 4 frese Set di 4 frese aggiuntive dedicate per operare su terreni morbidi o già lavorati. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**			
	Set 4 frese	**6860 2001**	○
Spazzola a rulli Spazzola con rulli per pulire portici, patii e scale da polveri, residui di sfalci e piccoli detriti. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**			
	Spazzola a rulli	**6860 2002**	○
Arieggiatore Arieggiatore per eliminare muschio ed erbacce dal tappeto erboso e consentire una maggiore respirazione del terreno. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**			
	Arieggiatore	**6860 2003**	○
Vomere Assolcatore per lavorare il terreno più in profondità e prepararlo alla fresatura. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**			
	Vomere	**6860 2004**	○

Motozappe per uso privato

Ideale per utenti privati che devono preparare terreni soffici in previsione della semina questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza, peso contenuto e semplicità di utilizzo. Disponibile in diverse motorizzazioni, tutte 4 tempi con alimentazione a benzina e valvole in testa (OHV).

- Robusta struttura in acciaio e carter copricatena rinforzato per proteggere la trasmissione da sassi ed urti accidentali.
- Il sistema di trasmissione a cinghia con catena in bagno d'olio garantisce la massima affidabilità.
- Coltelli in acciaio rivettati: garantiscono una buona lavorazione del terreno ed una lunga durata.
- Leva multifunzione con acceleratore e comando spegnimento integrati in un unica leva, per rendere ancora più semplice l'utilizzo della macchina.
- Leve ergonomiche che conferiscono maggiore confort all'operatore durante l'utilizzo.
- Il sistema rapido di fissaggio delle frese mediante spina elastica semplifica le operazioni di manutenzione.

MH 150 R ***

Motore/Marca modello	B&S serie 550 OHV
Cilindrata	127 cm^3
Cambio	1 marcia avanti + 1 retromarcia
Fresa	2+2 coltelli – 60 cm
Stegole	regolabili in altezza
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	120x105x80 cm
Peso	47 Kg

MH 150 RX ***

Motore/Marca modello	Honda GX 120 OHV
Cilindrata	118 cm^3
Cambio	1 marcia avanti + 1 retromarcia
Fresa	2+2 coltelli – 60 cm
Stegole	regolabili in altezza
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	120x105x80 cm
Peso	47 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Motozappe per uso privato

MH 150 RK

Motore/Marca modello	Emak K 700 H OHV
Cilindrata	183 cm^3
Cambio	1 marcia avanti + 1 retromarcia
Fresa	2+2 coltelli – 60 cm
Stegole	regolabili in altezza
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	145x100x50-80 cm
Peso	52 Kg

MH 160

Motore/Marca modello	B&S serie 800 OHV
Cilindrata	205 cm^3
Cambio	1 marcia avanti
Fresa	2+2 coltelli – 60 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in altezza
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	145x100x50-80 cm
Peso	45 Kg

Motozappe per lavori intensivi

Studiate per orti, giardini o terreni di medie dimensioni, questi modelli si caratterizzano per un'eccellente combinazione di maneggevolezza, resistenza ed elevate prestazioni. Compatte e leggere, sono ideali per lavorare in tutta comodità anche in piccoli spazi o in prossimità di piante basse.

- Massima affidabilità grazie alla trasmissione a catena garantita 3 anni.
- Carter copritrasmissione rinforzato per resistere contro sassi e urti accidentali.
- Comandi ergonomici, riuniti a portata di mano, per consentire un costante controllo della macchina in movimento.
- Stegole regolabili in tutte le posizioni per un maggior comfort di utilizzo su qualsiasi tipo di terreno.
- Spostate lateralmente, consentono inoltre di non calpestare il terreno lavorato.
- Ruota di trasferimento anteriore, utile per il trasporto della macchina, ribaltabile in altezza per agevolare il lavoro sul terreno.
- Modelli R dotati di retromarcia per agevolare le manovre e per il riposizionamento della macchina nella corretta posizione di lavoro.

MH 180

Motore/Marca modello	B&S serie 800 OHV
Cilindrata	205 cm^3
Cambio	1 marcia avanti
Fresa	3+3 coltelli – 80 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	145x100x50-80 cm
Peso	45 Kg

MH 180 RK ***

Motore/Marca modello	Emak K 800 H OHV
Cilindrata	183 cm^3
Cambio	1 marcia avanti + 1 retromarcia
Fresa	2+2 coltelli – 80 cm
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	120x105x80 cm
Peso	50 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Motozappe per lavori intensivi

MH 180 R

Motore/Marca modello	B&S serie 800 OHV
Cilindrata	205 cm^3
Cambio	1 marcia avanti + 1 retromarcia
Fresa	3+3 coltelli – 80 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	145x100x50-80 cm
Peso	50 Kg

MH 190 ***

Motore/Marca modello	Honda GX 160 OHV
Cilindrata	163 cm^3
Cambio	1 marcia avanti
Fresa	3+3 coltelli – 80 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	145x100x50-80 cm
Peso	45 Kg

MH 190 R ***

Motore marca/modello	Honda GC 160
Cilindrata	160 cm^3
Cambio	1 marcia avanti + 1 retromarcia
Fresa	3+3 coltelli – 80 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Trasmissione rinforzata	garanzia 3 anni
Misure di ingombro	145x100x50-80 cm
Peso	50 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Motozappe professionali

I modelli più professionali della gamma, ideali per lavori agricoli e di manutenzione dei paesaggi. Concepiti per garantire prestazioni eccellenti anche su terreni duri ed accidentati, si rivelano le macchine ideali per giardinieri ed agricoltori.

- Massima affidabilità grazie alla trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio.
- Carter copritrasmissione rinforzato per resistere contro sassi e urti accidentali.
- Disponibili con numerose opzioni di marcia avanti che consentono maggiore versatilità nell'utilizzo: con la prima marcia sono possibili una prima aratura e il diserbo del terreno, mentre le altre consentono di intervenire in modo più preciso nel terreno, preparandolo alla semina.
- La retromarcia facilita le manovre e il riposizionamento della macchina nella giusta posizione di lavoro.
- Selettore marce esterno ergonomico e di facile accesso.
- Equipaggiate con manubri regolabili in tutte le posizioni per la massima versatilità di utilizzo anche vicino a piante e coltivazioni.

MH 210 R

Motore marca/modello	Honda GX 160 OHV
Cilindrata	163 cm^3
Cambio	2 marce avanti + 1 retromarcia
Fresa	3+3 coltelli – 90 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Misure di ingombro	145x90x95 cm
Peso	65 Kg

MH 250 R ***

Motore marca/modello	Honda GX 160 OHV
Cilindrata	163 cm^3
Cambio	3 marce avanti + 1 retromarcia
Fresa	3+3 coltelli – 100 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Misure di ingombro	160x100x95 cm
Peso	90 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Motozappe professionali

MH 260 R ***

Motore marca/modello	Honda GX 200 OHV
Cilindrata	196 cm³
Cambio	6 marce avanti + 2 retromarce
Fresa	3+3 coltelli – 100 cm con dischi di protezione
Stegole	regolabili in tutte le posizioni
Misure di ingombro	160x100x95 cm
Peso	90 Kg

*** non disponibile per il mercato italiano.

Accessori per motozappe

		Codice	MH 150 R	MH 150 RX	MH 150 RK	MH 160	MH 180	MH 180 RK	MH 180 R	MH 190	MH 190 R	MH 200	MH 210 R	MH 250 R	MH 260 R
Kit allargamento fresa da 60 a 80 **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**															
	Kit allargamento fresa da 60 a 80	6867 2001	o	o	o										
		6860 0007				o						o			
Ruote laterali di trasferimento Ruote laterali di trasferimento per agevolare gli spostamenti delle macchine su superfici dure. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**															
	Coppia ruote laterali di trasferimento	6860 0001R				o	o		o	o	o	o	o	o	o

Accessori per motozappe

		Codice	MH 150 R	MH 150 RX	MH 150 RK	MH 160	MH 180	MH 180 RK	MH 180 R	MH 190	MH 190 R	MH 200	MH 210 R	MH 250 R	MH 260 R
Assolcatore registrabile con attacchi Assolcatore registrabile per la lavorazione in profondità di terreni duri e incolti e per preparare il terreno alla fresatura. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**															
	Assolcatore registrabile con attacchi	6860 0006				○	○		○	○	○				
		6860 0005											○		
Coppia rulli tagliaerba Coppia rulli tagliaerba per un'azione efficace di diserbo. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**															
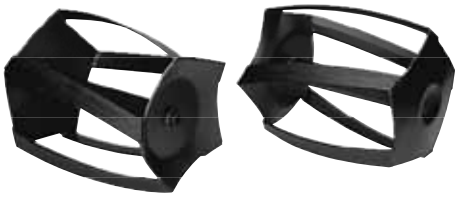	Coppia rulli tagliaerba	6860 0004											○		
Coppia ruote gommate - Kit flangia per ruote gommate 4.00-8DF Coppia ruote gommate più kit flangia per l'utilizzo del rimorchio. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**															
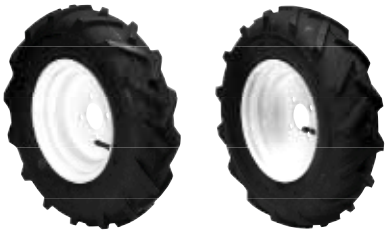	Coppia ruote gommate	6860 0002											○		
	Kit flangia per ruote gommate 4.00-8DF	L009 3800											○		

Per una perforazione efficace, potenza, manovrabilità e precisione non sono un optional.

Mototrivelle

Mototrivelle

Ideali nei lavori di perforazione per vitigni o piante, supporti per serre o palizzate, per opere di illuminazione stradale. Macchine caratterizzate da un'elevata resistenza allo sforzo nelle condizioni più estreme e in tutte le posizioni di lavoro. Disponibili in versione per operatore singolo o per doppio operatore per gli interventi più difficoltosi e su terreni più duri. Numerose opzioni di punte a 1 principio e 2 principi per la massima flessibilità di intervento.

Nel modello a 1 operatore l'impugnatura ergonomica garantisce comfort elevato; dotata inoltre di leva di sicurezza contro le accelerazioni involontarie.

Il modello a 2 operatori è dotato di interruttore automatico di sicurezza che arresta il motore in caso di perdita di controllo delle impugnature.



Attacco rapido calettato: semplifica le operazioni di montaggio e sostituzione delle punte.



Ampia dotazione di punte, adattatori e prolunghe per la massima versatilità di utilizzo.

Carburatore a membrana che facilita l'utilizzo della macchina in ogni posizione e senza fuoriuscite di miscela.



Una comoda leva permette di passare velocemente nelle posizioni avanzamento – folle – retromarcia permettendo l'estrazione della punta dal terreno con la minima fatica.

Disponibile come accessorio robusta punta per la perforazione del ghiaccio.

Mototrivelle

- Studiato per piccole perforazioni in ogni settore (vitigni e piante, illuminazione stradale, supporti per palizzate), il modello MTL 51 monta un motore 2 tempi Emak, cilindro cromato, albero motore e biella in acciaio forgiato.
- I comandi del motore riuniti su una sola mano ne fanno la soluzione ideale per lavori individuali.
- Il modello professionale MTL 85 R, nato per perforazioni più larghe e su terreni più duri, richiede invece la presenza di due operatori, conciliando praticità e sicurezza ed è dotato di invertitore di marcia.
- La macchina è provvista di manici ripiegabili per un facile trasporto e di un interruttore automatico di sicurezza per arrestare il motore in caso di perdita di controllo dei comandi.

MTL 51

Potenza	2,1 HP – 1,6 kW
Cilindrata	50,2 cm^3
Rapporto di riduzione	40 : 1
Peso senza punta	9,1 Kg
Diametro punta	8-10-15-20 cm

MTL 85 R

Potenza	5,7 HP - 4,2 kW
Cilindrata	80,7 cm^3
Rapporto di riduzione	85 : 1
Peso senza punta	30,6 Kg
Diametro punta	da 8 a 50 cm

Accessori per mototrivelle

		Codice	Macchine			
			MTL 40	MTL 51	MTL 81 R	MTL 85 R
Punte Disponibili sia con tagliente singolo che doppio (quest'ultimo consente una migliore efficacia di penetrazione nel terreno e agevola l'uscita della terra smossa). Dotate di puntale e tagliente in acciaio speciale per offrire massime prestazioni e resistenza all'usura. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**						
	Punta a 1 principio ø 8x100 cm	3751 00028A	○	○	○	○
	Punta a 1 principio ø 10x100 cm	3751 00029A	○	○	○	○
	Punta a 1 principio ø 15x100 cm	3751 00030A	○	○	○	○
	Punta a 1 principio ø 20x100 cm	3751 00031A	○	○	○	○
	Punta a 1 principio ø 25x85 cm	0280 00073A			○	○
	Punta a 1 principio ø 30x85 cm	0280 00074A			○	○
	Punta a 1 principio ø 35x85 cm	0280 00075A			○	○
	Punta a 2 principi ø 25x100 cm	0282 00297			○	○
	Punta a 2 principi ø 30x100 cm	0282 00298			○	○
	Punta a 2 principi ø 35x100 cm	0282 00299			○	○
	Punta a 2 principi ø 40x100 cm	0282 00306			○	○
	Punta a 2 principi ø 45x100 cm	0282 00252			○	○
	Punta a 2 principi ø 50x100 cm	0282 00253			○	○
	Adattatore per punte a 1 principio	0282 00335A			○	○
Prolunghe Per avere più profondità nella perforazione.						
	Prolunga 60 cm per punte a 1 principio di ø 25-30-35 cm	0282 00287				○
	Prolunga 38 cm per punte a 2 principi	0282 00289				○
	Prolunga 30 cm con coppiglia	3751 00115	○	○		
	Adattatore attacco + spine	0282 00354				○
Punta da ghiaccio Per la perforazione del ghiaccio. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**						
	Punta da ghiaccio	3751 00110	○	○	○	○

Carichi pesanti e ingombranti,
terreni difficili: vi offriamo robusti alleati,
pronti a superare ogni ostacolo.

Transporters

Transporters

Caratterizzati da estrema robustezza dei componenti e realizzati secondo elevati standard di qualità, sono le macchine ideali negli impieghi edili e in campo agricolo per il trasporto di carichi voluminosi e pesanti su terreni in pendenza o sconnessi.

Dotati di presa di forza per l'applicazione di accessori.

Pianale di carico espandibile: consente di ottimizzare anche i trasporti più voluminosi.

Modelli H e HD con ribaltamento idraulico del pianale.

Angolo di ribaltamento a 50° (60° nel modello HD).

Larghi cingoli che garantiscono una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno (sicurezza per l'operatore).

Raggio di sterzata ridotto per muoversi agevolmente nei cantieri o in mezzo a serre e vigneti.



Sponde abbattibili che consentono massima comodità nelle operazioni di carico (non disponibili per mercato italiano).

Protezione posteriore per tutelare la sicurezza dell'operatore.

Transporters per uso privato

Compatti e maneggevoli, sono pratici strumenti di lavoro in campagna per il trasporto di legna da ardere o di frutta raccolta. Ideali per gli spostamenti in spazi ridotti e su terreni in pendenza.

- Raggio di sterzata ridotto (700 mm) per muoversi agevolmente anche in spazi ridotti senza danneggiare la vegetazione circostante.
- Disponibili con 2 marce avanti e 2 retromarce.
- Provvisti di sponde espandibili per agevolare le operazioni di carico e ottimizzare i trasporti più voluminosi.
- Angolo di ribaltamento a 50°, azionabile manualmente tramite una comoda leva.

Disponibili solo in alcuni mercati

CR 270 *

Cilindrata	190 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 625
Capacità di carico	270 Kg
Cambio	2 + 2
Velocità (Km/h)	1ª: 1,60 - 2ª: 3,60 1ªR: 1,40 – 2ªR: 3,40
Lift/ribaltamento	manuale
Raggio minimo di sterzo	700 mm
Angolo di ribaltamento	45°
Pianale	espandibile
Lunghezza pianale	93 – 106 cm
Larghezza pianale	52 – 90 cm
Misure di ingombro	153x60x90 cm
Peso	140 Kg

CR 340 ***

Cilindrata	160 cm^3
Motore marca/modello	Briggs & Stratton serie 750
Capacità di carico	350 Kg
Cambio	2 + 2
Velocità (Km/h)	1ª: 1,60 - 2ª: 3,60 1ªR: 1,40 – 2ªR: 3,40
Lift/ribaltamento	manuale
Raggio minimo di sterzo	700 mm
Angolo di ribaltamento	45°
Pianale	espandibile
Lunghezza pianale	93 – 106 cm
Larghezza pianale	56 – 94 cm
Misure di ingombro	153x64x90 cm
Peso	155 Kg

* disponibile per il mercato italiano con motore Honda GCV 135

*** non disponibile per il mercato italiano.

Transporters professionali

Progettati secondo severi standard qualitativi offrono alte prestazioni in termini di carico, massima affidabilità nel tempo e, grazie ai larghi cingoli che garantiscono una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno, elevata sicurezza per l'operatore anche su pendenze ripide (consigliato fino ad un massimo di 40° senza carico).

- I modelli H e HD sono dotati di ribaltamento idraulico del pianale (ribaltamento manuale, tramite una leva, negli altri modelli).
- Raggio di sterzata ridotto per muoversi agevolmente nei cantieri o in mezzo a serre e vigneti.
- Provvisti di sponde espandibili e completamente abbattibili (solo espandibili nel modello da 450 Kg): consentono massima comodità nelle operazioni di carico e ottimizzano anche i trasporti più voluminosi.
- Nuovo sistema frenante rinforzato e schermato per garantire la protezione di tutti gli organi anche nelle applicazioni più gravose, anche in presenza di ambienti polverosi e fango.
- Larghi cingoli che garantiscono una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno, anche in pendenza.

Disponibili solo in alcuni mercati

CR 450

Cilindrata	118 cm^3
Motore marca/modello	Honda GX 120
Capacità di carico	450 Kg
Cambio	3 + 1R
Velocità (Km/h)	1ª: 1,88 - 2ª: 4,13 - 3ª: 7,00 1ªR: 1,86
Lift/ribaltamento	manuale
Raggio minimo di sterzo	700 mm
Angolo di ribaltamento	50°
Pianale	espandibile
Lunghezza pianale	93 – 106 cm
Larghezza pianale	56 – 94 cm
Misure di ingombro	164x65x102 cm
Peso	180 Kg

CR 560

Cilindrata	163 cm^3
Motore marca/modello	Honda GX 160
Capacità di carico	550 Kg
Cambio	4 + 2R
Velocità (Km/h)	1ª: 1,88 – 2ª: 3,16 - 3ª: 4,13 - 4ª: 7,00 1ªR: 1,86 - 2ªR: 3,13
Lift/ribaltamento	manuale
Raggio minimo di sterzo	700 mm
Angolo di ribaltamento	50°
Pianale	espandibile / sponde ribaltabili
Lunghezza pianale	100 – 118 cm
Larghezza pianale	65 – 110 cm
Misure di ingombro	172x73x102 cm
Peso	200 Kg

Transporters professionali

Disponibili solo in alcuni mercati

CR 560 H

Cilindrata	163 cm³
Motore marca/modello	Honda GX 160
Capacità di carico	550 Kg
Cambio	4 + 2R
Velocità (Km/h)	1ª: 1,88 - 2ª: 3,16 - 3ª: 4,13 - 4ª: 7,00 1ªR: 1,86 - 2ªR: 3,13
Lift/ribaltamento	idraulico
Raggio minimo di sterzo	700 mm
Angolo di ribaltamento	50°
Pianale	espandibile / sponde ribaltabili
Lunghezza pianale	100 – 118 cm
Larghezza pianale	65 – 110 cm
Misure di ingombro	172x73x102 cm
Peso	215 Kg

CR 560 HD

Cilindrata	163 cm³
Motore marca/modello	Honda GX 160
Capacità di carico	550 Kg
Cambio	4 + 2R
Velocità (Km/h)	1ª: 1,88 – 2ª: 3,16 - 3ª: 4,13 - 4ª: 7,00 1ªR: 1,86 - 2ªR: 3,13
Lift/ribaltamento	idraulico
Raggio minimo di sterzo	700 mm
Angolo di ribaltamento	50°
Pianale	dumper
Lunghezza pianale	91 cm
Larghezza pianale	62 cm
Misure di ingombro	172x73x102 cm
Peso	215 Kg

Transporters

Dimensioni transporters (in mm)

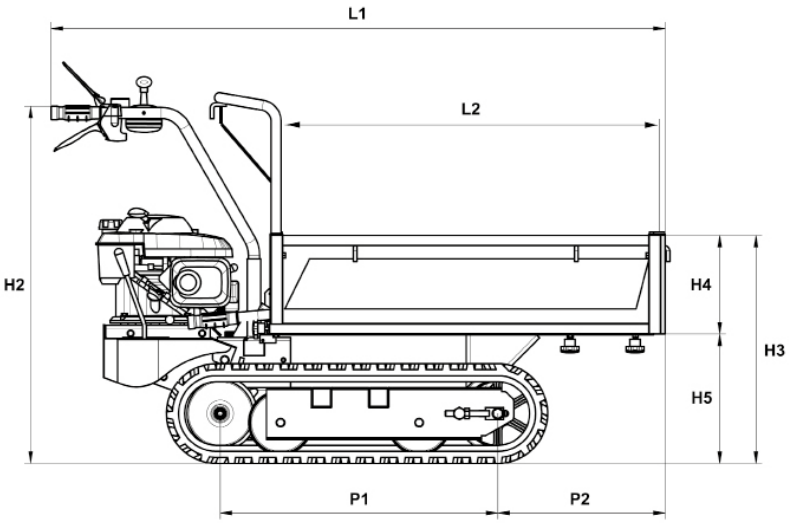

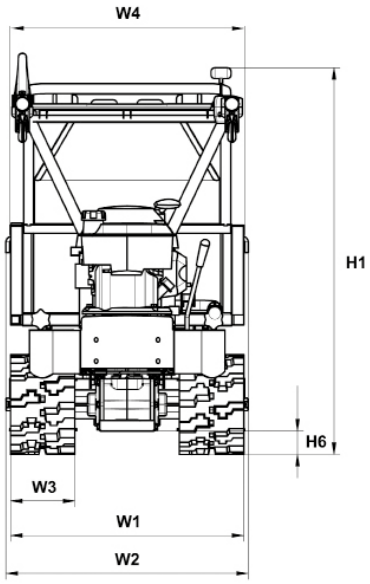

	CR 270	CR 340	CR 450	CR 560 CR 560 H	CR 560 HD
L1	1.530-1.665	1.530-1.665	1.640	1.715	1.575
L2	925-1.060	925-1.060	925-1.060	1.000-1.180	915
H1	965	965	1.020	1.020	1.020
H2	885	885	900	900	900
H3	570	570	590	590	515-725
H4	240	240	240	240	405
H5	330	330	339	339	320
H6	65	65	70	70	70
W1	590	590	620	620	622
W2	603-983	643-1.023	643	733	622
W3	170	170	-	-	-
W4	520-900	560-940	560-940	650-1.100	572
P1	690	690	785	785	785
P2	415-550	415-550	330	405	265

Accessori per transporters

		Codice	Macchine								
			CR 270	CR 340	CR 350	CR 450	CR 550	CR 550 H	CR 560	CR 560 H	CR 560 HD
Kit rialzo sponde Kit di conversione per aumentare l'altezza del pianale, facilitando il trasporto di carichi più voluminosi. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Kit rialzo sponde	6872 2010	○								
		6872 2003		○							
		6870 0001			○	○					
		6870 0002					○	○	○		
Cisterna *** Optional studiato per i modelli con pianale di carico espandibile, funzionale al trasporto di liquidi. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Cisterna 200 lt + avvolgitubo + 20 mt di tubo e lancia a mano	L009 5200				○	○	○	○	○	○
Barre laterali per cisterna *** Indispensabile nell'utilizzo in pendenza per evitare il ribaltamento della cisterna. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Kit barre laterali per cisterna	L009 5400				○	○	○	○	○	○
Pompa *** Per irrorazione. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Pompa 30 lt/min - 30 atmosfere	L009 3600				○	○	○	○	○	○

*** non disponibile per il mercato italiano.

Accessori per transporters

		Codice	Macchine								
			CR 270	CR 340	CR 350	CR 450	CR 550	CR 550 H	CR 560	CR 560 H	CR 560 HD
Applicazione accessori alla presa di forza dei transporters *** Indispensabile per l'applicazione degli accessori. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Applicazione accessori alla presa di forza dei transporters	**L011 8900**				○	○	○	○	○	○
Pala caricatrice *** Attrezzo frontale per il carico del cassone. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Pala caricatrice 65 cm con sollevamento idraulico (solo per modelli con ribaltamento idraulico)	**6920 0027**						○		○	
		6920 0026									○
Ruspa frontale *** Pala ad applicazione frontale utilizzata principalmente in campo edile, per sistemare cumuli di ghiaia, sabbia o terra. **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Ruspa frontale 85 cm (solo per modelli con ribaltamento manuale)	**L010 1200**				○	○		○		
	Ruspa frontale 85 cm con sollevamento idraulico (solo per modelli con ribaltamento idraulico)	**6920 0037**						○		○	
		6920 0036									○
Zavorra di bilanciamento *** Optional studiato per conferire maggior stabilità e bilanciamento nelle condizioni di impiego impegnative (macchina scarica su terreno con forte perdenze e dissestato). **L'accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**											
	Kit completo (zavorra di bilanciamento e sistema di fissaggio)	**6920 9059**				○	○	○	○	○	○

*** non disponibile per il mercato italiano.

Forti, potenti e inalterabili nel tempo.
Quando il gioco si fa duro,
non si scende a compromessi.

Troncatori

Troncatori

Potenti macchine professionali per gli interventi più duri su asfalto, cemento e metalli. Progettati specificamente per operatori professionisti, sono dotati di tutte le soluzioni più all'avanguardia per garantire prestazioni elevate, affidabilità nel tempo e massimo comfort di esercizio. Ampi sistemi filtranti studiati appositamente per preservare il motore anche in ambienti difficili ed estremamente polverosi. Design ergonomico e comoda accessibilità di tutti i principali comandi.

Cilindro con decompressore per rendere la fase di avviamento più facile e con sforzo ridotto.

Il carburatore con compensatore mantiene costante il rapporto aria/miscela garantendo una resa costante della macchina e intervalli più lunghi di manutenzione.

Disponibile di serie kit per il raffreddamento ad acqua del disco che favorisce l'eliminazione della polvere che si genera durante l'operazione di taglio.

Leva di sicurezza palmare contro le accelerazioni involontarie e con tutti i controlli a portata di mano.

Innovativo sistema filtrante multistrato (spugna + carta + nylon): solo aria pulita, già separata dalla polvere, arriva al carburatore.

Braccio e protezione disco in alluminio per rendere la macchina più leggera e maneggevole. Il braccio è reversibile a 180° per lavorare a filo parete.

Gruppo impugnature ergonomico isolato dal motore da sei antivibranti in gomma per rendere la macchina più stabile e maneggevole.

Troncatori

Ideali per i lavori di taglio nel campo delle costruzioni edili e stradali; dotati di motori potenti e dispositivi avanzati di filtraggio per consentire un perfetto funzionamento anche in ambienti polverosi.

- Braccio reversibile a 180° per lavorare anche a filo parete.
- Sistema filtrante composto da pre-filtro a 3 strati in spugna, più un filtro in carta e uno in rete di nylon per una resa perfetta in ogni condizione.
- Regolatore di giri elettronico sulla bobina.
- Cilindro con decompressore per assicurare un minor sforzo in fase di avviamento.
- Fune d'avviamento trattata al silicone per evitare i rigonfiamenti dovuti all'acqua, serbatoio miscela protetto contro scintille e urti accidentali.
- Macchina fornita senza disco.

983 TTA 12"***

Potenza	5 HP - 3,7 kW
Cilindrata	80,7 cm^3
Diametro disco	300 mm
Profondità max di taglio	120 mm
Peso senza disco	11,2 Kg

983 TTA 14"***

Potenza	5 HP - 3,7 kW
Cilindrata	80,7 cm^3
Diametro disco	350 mm
Profondità max di taglio	125 mm
Peso senza disco	11,4 Kg

983 TTA 16"***

Potenza	5 HP - 3,7 kW
Cilindrata	80,7 cm^3
Diametro disco	400 mm
Profondità max di taglio	150 mm
Peso senza disco	13,6 Kg

N.B.: le foto sono a scopo esemplificativo. La macchina è fornita senza disco.
*** non disponibile per il mercato italiano.

Troncatori

963 TTA 12”***

Potenza	4,1 HP - 3,0 kW
Cilindrata	63,3 cm³
Diametro disco	300 mm
Profondità max di taglio	100 mm
Peso senza disco	10,2 Kg

963 TTA 14”***

Potenza	4,1 HP - 3,0 kW
Cilindrata	63,3 cm³
Diametro disco	350 mm
Profondità max di taglio	120 mm
Peso senza disco	10,4 Kg

N.B.: le foto sono a scopo esemplificativo. La macchina è fornita senza disco.
*** non disponibile per il mercato italiano.

Accessori per troncatori

		Codice	Macchine			
			962 TTA	963 TTA	980 TTA	983 TTA
Carrello Il carrello per troncatori è progettato per eseguire tagli lunghi e precisi su tutti i tipi di superficie. Questo accessorio è completo di serbatoio acqua da 16 litri e può essere applicato alle nostre macchine senza l’utilizzo di attrezzi. Anche le macchine con supporto a rulli possono essere montate sul carrello utilizzando il kit adattatore a corredo. **L’accessorio deve essere ordinato con il prodotto finito.**						
	Kit carrello	**5203 9002B**	○	○	○	○
Kit per raffreddamento ad acqua Il kit per il raffreddamento ad acqua consente di mantenere bagnato il disco di taglio garantendo l’abbattimento della polvere ed il raffreddamento dell’apparato di taglio.						
	Kit per raffreddamento ad acqua	**5201 2055**	○	○	○	○
	Kit “pro” per raffreddamento ad acqua	**5201 0110A**	○	○	○	○

Lavorare in modo sereno ed efficiente:
la tranquillità che viene dalla sicurezza.

Abbigliamento protettivo

Abbigliamento protettivo

Giacca protezione standard

A NORMA CE

Omologata CE norma EN 340-DPI di 1° categoria. Leggera e resistente agli urti, con ottimo materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere. Apertura sul retro per una perfetta traspirazione, due tasche frontali, polsini elasticizzati, zip con doppio cursore. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Giacca standard tg. “M” – 42/44	**001000844A**
Giacca standard tg. “L” – 46/48	**001000845A**
Giacca standard tg. “XL” – 50/52	**001000846A**
Giacca standard tg. “XXL” – 54/56	**001000847A**

Giacca protezione antitaglio

A NORMA CE

Omologata CE norma EN 340 e EN 381-11:2002, classe 1, DPI di 2° categoria. Resiste ad una velocità della catena di 20 m/sec. Prodotta con materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere. Completa protezione antitaglio per braccia, spalle e petto. Due tasche frontali, polsini elasticizzati, zip con doppio cursore. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Giacca antitaglio tg. “M” – 42/44	**001000840A**
Giacca antitaglio tg. “L” – 46/48	**001000841A**
Giacca antitaglio tg. “XL” – 50/52	**001000842A**
Giacca antitaglio tg. “XXL” – 54/56	**001000843A**

Abbigliamento protettivo

Pantalone protezione antitaglio

A NORMA CE

Omologato CE norma EN 340 e EN 381-5:1995 tipo A, classe 1, DPI di 2° categoria. Resiste ad una velocità della catena di 20 m/sec. Prodotto con materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere. Protezione antitaglio di 180° + 5 cm laterali. Elastico in vita, zip, tasche laterali per evitare l'entrata di segatura, attacco per bretelle, due tasche frontali, una posteriore e una laterale. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Pantalone antitaglio tg. "S" - 38/40	**001001368**
Pantalone antitaglio tg. "M" – 42/44	**001001147A**
Pantalone antitaglio tg. "L" – 46/48	**001001148A**
Pantalone antitaglio tg. "XL" – 50/52	**001001149A**
Pantalone antitaglio tg. "XXL" – 54/56	**001001150A**

Pantalone professionale con protezione antitaglio

A NORMA CE

Omologato CE norma EN 340 e EN 381-5:1995 tipo A, classe 1, DPI di 2° categoria. Resiste ad una velocità della catena di 20 m/sec. Prodotto con materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere. Tessuto rinforzato con poliammide 100%. Protezione antitaglio speciale a 8 strati di 180° + 5 cm laterali. Elastico in vita e nella parte inferiore. Parte posteriore in tessuto biestensibile per un migliore confort. Tasche anteriori con cerniere. Attacco per bretelle e due anelli per metro estensibile. Per garantire la massima visibilità la parte inferiore è di colore arancio. Striscia riflettente di 30 mm per una buona visualizzazione notturna. Sistema di taglia singola per una migliore vestibilità. Imballo: scatola. Su richiesta sono disponibili taglie supplementari.

Descrizione	Codice
Pantalone professionale antitaglio tg. 42	**001001563**
Pantalone professionale antitaglio tg. 44	**001001564**
Pantalone professionale antitaglio tg. 46	**001001565**
Pantalone professionale antitaglio tg. 48	**001001566**
Pantalone professionale antitaglio tg. 50	**001001567**
Pantalone professionale antitaglio tg. 52	**001001568**

Salopette protezione antitaglio

A NORMA CE

Omologata CE norma EN 340 e EN 381-5:1995 tipo A, classe 1, DPI di 2° categoria. Resiste ad una velocità della catena di 20 m/sec. Prodotta con materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere. Protezione antitaglio di 180° + 5 cm laterali. Apertura laterale tramite bottoni, 1 tasca sul petto, 2 tasche frontali e 1 laterale. Elastico in vita, passanti per cintura e bretelle. La pettorina modificata è più avvolgente per un maggior confort e per limitare l'entrata di trucioli. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Salopette antitaglio tg. "S" - 38/40	**001001370**
Salopette antitaglio tg. "M" – 42/44	**001000849A**
Salopette antitaglio tg. "L" – 46/48	**001000850A**
Salopette antitaglio tg. "XL" – 50/52	**001000851A**
Salopette antitaglio tg. "XXL" – 54/56	**001000852A**

Abbigliamento protettivo

Gambali protezione antitaglio

A NORMA CE

Omologati CE norma EN 340 e EN 381-5:1995 tipo A, classe 1, DPI di 2° categoria. Resiste ad una velocità della catena di 20 m/sec. Prodotti con materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere. Protezione antitaglio di 180° + 5 cm laterali. Elastico in vita, zip con apertura totale su entrambe le gambe, doppi passanti in cintura e attacco bretelle, una tasca. Facile da indossare. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Gambali tg. “unica”	**001001359**

Salopette protettiva per decespugliatori

A NORMA CE

Omologata CE norma EN 340-DPI di 1° categoria, classe 1. Prodotta con materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere, con protezione ad alta resistenza nella parte anteriore della gamba. Bretelle, elastico in vita, apertura laterale tramite bottoni, una tasca sul petto, due tasche frontali ed una tasca portametro laterale. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Salopette protettiva per decespugliatori tg. “M” - 42/44	**001000931A**
Salopette protettiva per decespugliatori tg. “L” - 46/48	**001000932A**
Salopette protettiva per decespugliatori tg. “XL” - 50/52	**001000933A**
Salopette protettiva per decespugliatori tg. “XXL” - 54/56	**001000934A**

Abbigliamento protettivo

Casco protettivo con cuffie e visiera

A NORMA CE

Omologato CE norme EN 397 e certificazione KWF. Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria. In ABS resistente ai raggi UV. Completo di cuffie regolabili (omologate CE norma EN 352-3) e visiera in rete (omologata CE norma EN 1731-S). Bordatura interna tessile con attacco a 4 punti registrabile e materiale assorbente con parasudore, con sahariana coprinuca. Leggero e resistente. Con dispositivo “Life-light” speciale indicatore che è in grado di determinare quando il casco non è più sicuro, in seguito all’esposizione ai raggi UV. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Casco c/cuffie, visiera e sahariana	**001001283A**
Visiera in rete (ricambio)	**001001287R**
Sahariana	**001001540R**
Kit igienico	**001001531R**
Kit supporti visiera	**001001542R**
Cinturino sottomento	**001001543R**
Kit attacco casco/cuffia	**001001532R**
Supporto visiera	**001001541R**

cod. **001001287R**

cod. **001001540R**

cod. **001001531R**

cod. **001001542R**

cod. **001001543R**

cod. **001001532R**

cod. **001001541R**

Elmetto protettivo

A NORMA CE

Omologato CE norme EN 397 e certificazione KWF. Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria. In ABS resistente ai raggi UV. Bordatura interna con attacco a 4 punti registrabile e materiale assorbente. Leggero e resistente con parasudore, predisposto per cuffie, visiera e sahariana. Con dispositivo “Life-light” speciale indicatore che è in grado di determinare quando il casco non è più sicuro, in seguito all’esposizione ai raggi UV. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Elmetto	**001001285**

Lenti protettive per casco di sicurezza

A NORMA CE

Lenti in policarbonato “trasparenti” o “gialle”. Omologate CE norma EN 166: 1001. Classe ottica 1 DPI di 2° categoria. Assenza di distorsione ottica (EN 166-170), resistenti all’impatto, 100% filtrazione UV (EN 172), anti-appannamento, anti-graffio, anti-statiche ed anti-abbaglio da luce solare. Le lenti sono a scomparsa e vengono montate sul casco protettivo completo (cod. 001101283A) e elmetto di sicurezza (cod. 001001285). Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Lenti protettive per casco di sicurezza trasparenti	**001001348R**
Lenti protettive per casco di sicurezza gialle	**001001349R**

Abbigliamento protettivo

Manichette protezione antitaglio

A NORMA CE

Omologate CE norma EN 340-DPI di 1° categoria. Prodotte con materiale traspirante composto da 33% cotone e 67% poliestere. Protezione antitaglio a 360°. Elastico al gomito e polsini elasticizzati. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Manichette tg. “unica”	**001001366**

Cuffie antirumore

A NORMA CE

Descrizione	Codice
Cuffie professionali protettive ed antirumore con radio FM stereo Omologate in conformità alla direttiva PPE 89/686 CEE ed alle sezioni applicabili della norma EN 352-1: 1993/pr EN 352-3. Il livello musicale all’auricolare misurato nei test corrisponde ad un livello massimo di pressione acustica equivalente di 80 dB(A). Progettata per chi lavora o pratica hobby all’aperto – in foreste, giardini, parchi, ecc. – per proteggere l’udito e ascoltare la radio contemporaneamente.	**001001355**

Descrizione	Codice
Cuffie professionali protettive ed antirumore Omologate CE norma EN 352-1. DPI: 2° categoria. Sviluppata per ambienti molto rumorosi; attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli. Attenuazione SNR: 31 dB (fino a 111 dB(A)). Imballo: scatola.	**001001347**

Descrizione	Codice
Cuffie antirumore Omologate CE norma EN 352-1/93 - DPI di 2° categoria. Per un maggior confort e sicurezza sul lavoro. Compatibili, regolabili e leggere. Attenuazione (SNR): 30 dB. Imballo: busta.	**001000835**

Descrizione	Codice
Cuffie antirumore Omologate CE norma EN 352-1/93. Per un maggior confort e sicurezza sul lavoro. Regolabili. Attenuazione (SNR): 27 dB. Imballo: busta.	**4175114**

Abbigliamento protettivo

Occhiali protettivi

A NORMA CE

Descrizione	Codice
Occhiali protettivi Omologati CE norma EN 166. Antiappannanti. Per la sicurezza dell'operatore. Imballo: busta.	**3055016**

Descrizione	Codice
Occhiali protettivi bronzo Lenti in policarbonato bronzo. Omologate CE norma EN 166: 2001. Classe ottica 1. DPI di 2° categoria. Assenza di distorsione ottica (EN 166-170), resistente all'impatto, 100% filtrazione UV (EN 172), anti-appannamento, anti-graffio, anti-statiche ed anti-abbaglio da luce solare. Regolazione delle lenti. Imballo: scatola.	**001001324R**

Descrizione	Codice
Occhiali protettivi trasparenti Lenti in policarbonato trasparenti. Omologate CE norma EN 166: 2001. Classe ottica 1. DPI di 2° categoria. Assenza di distorsione ottica (EN 166-170), resistente all'impatto, 100% filtrazione UV (EN 172), anti-appannamento, anti-graffio, anti-statiche ed anti-abbaglio da luce solare. Regolazione delle lenti. Imballo: scatola.	**001001325R**

Descrizione	Codice
Occhiali protettivi grigi con tappi auricolari Lenti in policarbonato grigie omologate CE norma EN 166: 2001. Classe ottica 1. DPI di 2° categoria. Protezione dagli urti, dai raggi UV e dall'abbagliamento. Con astine ed elastico regolabili per lavorare in qualsiasi condizione ambientale. Completi di tappi auricolari e cordino, omologati CE norma EN 352-2 con livello di attenuazione SNR 32 dB (fino a 112 dBA). Imballo: scatola.	**001001326R**

Descrizione	Codice
Tappi auricolari con cordino Tappi auricolari con cordino, omologati CE norma EN 352-2 con livello di attenuazione SNR 32 dB (fino a 112 dBA). Imballo: scatola.	**001001327**

Abbigliamento protettivo

Guanti professionali antitaglio

A NORMA CE

Omologati CE norme EN 420/03 - EN 388/03 - EN 381-7/99. DPI di 2° categoria, classe 2 (resiste ad una velocità della catena di 24 m/sec). In pelle bovina Fiore di 1,2 - 1,4 mm. Doppio strato sul palmo e pollice per una elevata resistenza e assorbimento delle vibrazioni. Polsino elasticizzato per evitare l'entrata di corpi estranei. Protezione in pelle della arteria sul polso. Ulteriore rinforzo cucito sul dorso resistente all'usura. Protezione antitaglio applicata unicamente sul dorso della mano sinistra nel rispetto delle normative relative al lavoro con motosega. Imballo: busta.

Descrizione	Codice
Guanti antitaglio S - 8	**001001387**
Guanti antitaglio M - 9	**001001388**
Guanti antitaglio L - 10	**001001389**
Guanti antitaglio XL - 11	**001001390**
Guanti antitaglio XXL - 12	**001001391**

Guanti professionali antitaglio con manichetta e polsino

A NORMA CE

Omologati CE norme EN 420/03 - EN 388/03 - EN 381-7/99. DPI di 2° categoria, classe 2 (resiste ad una velocità della catena di 24 m/sec). In pelle bovina Fiore di 1,2 - 1,4 mm. Doppio strato sul palmo e pollice per una elevata resistenza e assorbimento delle vibrazioni. Manichetta esterna in crosta bovina con all'interno un polsino elasticizzato per evitare l'entrata di corpi estranei. Protezione della arteria sul polso. Polsino elasticizzato per evitare l'entrata di corpi estranei. Ulteriore rinforzo cucito sul dorso resistente all'usura. Protezione antitaglio applicata unicamente sul dorso della mano sinistra nel rispetto delle normative relative al lavoro con motosega. Imballo: busta.

Descrizione	Codice
Guanti antitaglio S - 8	**3155005**
Guanti antitaglio M - 9	**3155006**
Guanti antitaglio L - 10	**3155007**
Guanti antitaglio XL - 11	**3155008**
Guanti antitaglio XXL - 12	**3155009**

Guanti professionali antivibranti

A NORMA CE

Omologati CE norme EN 420 - EN 388 . DPI di 2° categoria. In pelle bovina Fiore di 1,2 -1,4 mm. Doppio strato sul palmo e pollice per una elevata resistenza all'usura e maggior confort . Polsino elasticizzato per evitare l'entrata di corpi estranei. Protezione in pelle della arteria sul polso. Speciale protezione antivibrante applicata sul palmo e sul dorso per il massimo assorbimento delle vibrazioni. Imballo: busta.

Descrizione	Codice
Guanti antivibranti S - 8	**001001377**
Guanti antivibranti M-9	**001001378**
Guanti antivibranti L-10	**001001379**
Guanti antivibranti XL-11	**001001380**
Guanti antivibranti XXL - 12	**001001381**

Abbigliamento protettivo

Visiere protettive

A NORMA CE

Descrizione	Codice
Visiera superprofessionale in rete Visiera protettiva professionale in rete omologata CE a norma EN 1731-S, doppia regolazione con appoggiafronte in spugna. Imballo: scatola (8 pezzi).	**001000939A**

Descrizione	Codice
Visiera superprofessionale in policarbonato Visiera protettiva professionale in policarbonato omologata CE a norma EN 166, classe ottica 1 e resistenza meccanica B, antiappannante. Doppia regolazione con appoggiafronte in spugna. Imballo: scatola (8 pezzi).	**001000940A**

Descrizione	Codice
Visiera professionale in rete con cuffie antirumore Visiera protettiva professionale in rete omologata CE a norma EN 1731-S. Doppia regolazione con appoggiafronte in spugna. Completa di cuffie antirumore regolabili omologate CE norma EN 352 - 1. Imballlo: scatola (1 pezzo).	**001001142**

Descrizione	Codice
Visiera professionale in policarbonato con cuffie antirumore Visiera protettiva professionale in policarbonato omologata CE a norma EN 166 classe ottica 1 e resistenza meccanica B, antiappannante. Doppia regolazione. Completa di cuffie antirumore regolabili omologate CE norma EN 352 - 1. Imballo: scatola (1 pezzo).	**001000971A**

Descrizione	Codice
Visiera plus in policarbonato Visiera protettiva in policarbonato omologata CE a norma EN 166, classe ottica 1 e resistenza meccanica B, regolabile, antiappannante con appoggiafronte in spugna, robusta e leggera. Imballo: scatola (8 pezzi).	**001000942A**

Descrizione	Codice
Visiera plus in rete Visiera protettiva in rete omologata CE a norma EN 1731-F, regolabile con appoggiafronte in spugna, robusta e leggera. Imballo: scatola (8 pezzi).	**001000941A**

Abbigliamento protettivo

Stivali forestali antitaglio

A NORMA CE

Omologati CE norma EN 344, EN 345-1 (classe SB-E-P), EN 381-3 (classe 3). Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di 2° categoria - classe 3. Resiste ad una velocità della catena di 28 m/sec. Alti fino al ginocchio con fissaggio a mezzo di lacci posteriori, dotati di calza interna in cotone, plantare in feltro assorbente, rinforzo paramalleolo, striscia rifrangente. Puntale antischiacciamento, lamina antiperforazione e protezione bloccalama sul collo del piede e sullo stinco. Suola con scolpitura tipo carrarmato. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Taglia 41 classe 3	**001001079A**
Taglia 42 classe 3	**001001080A**
Taglia 43 classe 3	**001001081A**
Taglia 44 classe 3	**001001082A**
Taglia 45 classe 3	**001001083A**

Scarponi forestali antitaglio

A NORMA CE

Omologati CE norma EN ISO17249 (classe 2), EN-ISO20344, EN-ISO20345 (classe S3CI-HRO)-DPI di 2° categoria, classe 2. Resiste ad una velocità della catena di 24 m/sec. Scarponi con tomaia in pelle fiore idrofobizzata; dotati di allacciatura alta, interno foderato in pelle e tessuto traspirante, imbottitura antiurto all'altezza del polpaccio, fussbett anatomico ed antistatico in "EVA" con alto coefficiente di assorbimento e deassorbimento del sudore. Suola in gomma vulcanizzata HRO (resistente alle alte temperature fino a 300°c) con scolpitura carrarmato. Lamina antiperforazione, puntale antischiacciamento e protezione bloccalama sul collo del piede sino allo stinco e sui lati. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Taglia 41 classe 2	**001000975B**
Taglia 42 classe 2	**001000976B**
Taglia 43 classe 2	**001000977B**
Taglia 44 classe 2	**001000978B**
Taglia 45 classe 2	**001000979B**

Solo il meglio per alimentare il cuore pulsante delle vostre macchine.

Lubrificanti e accessori vari

Lubrificanti

Olio speciale per motori a 2 tempi
Lubrificante speciale “PROSINT 2” a base di esteri sintetici, espressamente formulato per motori a 2 tempi ad elevate prestazioni. Olio speciale da utilizzare al 2% (50:1). Elevato potere lubrificante alle alte temperature. Basse emissioni, riduzione delle usure e pulizia del motore. Supera le specifiche API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. La composizione già pre-fluidificata consente una più facile preparazione della miscela. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1 l o 4 pz x 5 l.

Descrizione	Codice
Olio spec. “PROSINT 2” - Flacone da 100 ml	**001001361**
Olio spec. “PROSINT 2” - Bidoncino da 1 l	**001001362**
Olio spec. “PROSINT 2” - Flacone da 1 l con dosatore	**001001407**
Olio spec. “PROSINT 2” - Flacone da 5 l	**001001405**

Olio speciale per motori a 2 tempi
Lubrificante speciale “EUROSINT 2” con 100 % di esteri sintetici. Utilizzato al 2% (50:1) è ideale per la lubrificazione di motori a due tempi da competizione o ad elevate prestazioni. Elevata resistenza del film lubrificante e eccellenti caratteristiche antiusura. Particolarmente indicato per le marmitte catalitiche per la bassissima fumosità e contenuto di ceneri. Supera le specifiche API TC, JASO FD, ISO-L-EGD. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1l.

Descrizione	Codice
Olio spec. “EUROSINT 2” - Flacone da 100 ml	**001001536**
Olio spec. “EUROSINT 2” - Bidoncino da 1 l	**001001535**

Lubrificanti

Olio speciale per motori a 4 tempi SAE 10 W – 30
Olio minerale di alta raffinazione con gradazione SAE 30, specificamente formulato e sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria e acqua, specifici per il settore giardinaggio. Olio motore a base minerale, contenente una speciale combinazione di additivi che conferisce ottimali proprietà detergenti/disperdenti, antiossidanti, anticorrosive e antiusura. Supera le specifiche: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Imballo: scatola scatola 16 pz. x 600 ml. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Olio SAE 30 per motori a 4 tempi Bidoncino da 600 ml	**001001550**

Olio biodegradabile "ECOLUBE" per catena
Olio biodegradabile "ECOLUBE", ideale per una perfetta lubrificazione di barre e catene nel massimo rispetto della natura. Prodotto naturale, non contiene oli minerali, zolfo e fosforo. Alto potere lubrificante, antiusura, alta viscosità, resistenza all'ossidazione. Supera le specifiche: CEC - L - 33 - A - 93. Imballo: scatola 12 pz. x 1 l. o 4 pz. x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Olio bio. "ECOLUBE" - Bidoncino da 1 l	**001001549**
Olio bio. "ECOLUBE" - Bidoncino da 5 l	**001001548**

Protettivo per barre e catene "NEW LIFE LUBE"
Espressamente realizzato per la protezione di barre e catene formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle basse temperature. Facilmente biodegradabile. La particolare additivazione garantisce una buona protezione antiusura e antigrippante. Buona la viscosità e il punto di scorrimento. Imballo: scatola 9 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Protettivo per barre e catene "NEW LIFE LUBE" Tanica da 1 l	**3555003**
Protettivo per barre e catene "NEW LIFE LUBE" Tanica da 5 l	**001001198B**

novità

Olio minerale per barre e catene "POLAR-LUBE" *
Lubrificante a base minerale, prodotto di elevata viscosità, estremamente adesivo, sviluppato per la lubrificazione di barre e catene per motoseghe. Garantisce eccellente stabilità e punto di scorrimento alle basse temperature, elevata protezione antiusura e potere anticorrosivo. Imballo: scatola 12 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Olio minerale per barre e catene "POLAR LUBE" Tanica da 1 l	**3555001**
Olio minerale per barre e catene "POLAR LUBE" Tanica da 5 l	**3555002**

novità

* non disponibile per il mercato italiano.

Lubrificanti

Grasso speciale
Grasso speciale di elevata qualità al litio con bisolfuro di molibdeno per coppie coniche, flessibili, cinematismo tagliasiepi, riduttore per trivelle. Raccomandato per qualsiasi organo meccanico sottoposto a carichi elevati. Supera le specifiche: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 24. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Grasso speciale/Tubetto 125 g	**001000677B**

Grasso spray
Grasso spray a base di sapone di litio + PTFE. Ideale per la lubrificazione del meccanismo dello scuotitore. Confezione da 24 pezzi x 100 ml. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Grasso spray	**001001569R**

Additivo speciale per benzine e gasolio
Additivo speciale “ADDITIX 2000”, ideale per il trattamento del gasolio, della miscela e della benzina con e senza piombo. Evita la degradazione del carburante per un periodo di almeno 12 mesi e lo protegge dall’ossidazione. Facilita l’avviamento, la pulizia del sistema alimentazione e la protezione contro la ruggine e la corrosione. Confezione con 24 flaconi da 125 ml. La dose del tappo serve per 5 l di benzina.

Descrizione	Codice
Additivo Speciale “ADDITIX 2000” Flacone da 125 ml	**001000972**

Detergente sgrassante multiuso concentrato
Detergente ad elevata concentrazione per ottenere ottimi risultati nella pulizia di superfici anche molto sporche, come pezzi meccanici, motori, attrezzi per il giardinaggio, agricoli, forestali, cicli e motocicli. Flacone da 500 ml dotato di pistola spruzzatrice. Confezione da 12 pezzi x 500 ml o 4 pz. x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Detergente sgrassante multiuso concentrato/Flacone 500 ml	**001101009A**
Detergente sgrassante multiuso concentrato/Tanica da 5 l	**001101222**

Accessori vari

Tubo miscela/olio
Resistente ai raggi UV e alla degradazione provocata dalle benzine. Imballo: sfuso.

Descrizione	Codice
Tubo miscela/olio ø 3,2 x 6,4 mm - lunghezza 1 m	**005100921A**
Tubo miscela ø 3 x 5 mm - lunghezza 1 m	**005101079**

Bobine fune avviamento
Fune intrecciata realizzata in nylon ad alta tenacità per offrire massima resistenza allo sforzo ed allo sfilacciamento. Imballo: sfuso.

Descrizione	Codice
Fune avviamento ø 2,5 mm - 100 m	**3503121**
Fune avviamento ø 3,0 mm - 100 m	**3503015**
Fune avviamento ø 3,5 mm - 100 m	**005101050**
Fune avviamento ø 4,0 mm - 100 m	**006101034**



Tanica benzina/olio
Tanica benzina/olio, omologata BAM, per il trasporto in auto, in plastica rossa a doppio uso 5 l benzina + 2,5 l olio - tipo professionale, con scale graduate. Imballo: sfuso.

Descrizione	Codice
Tanica benzina/olio	**4175158**

Quick fill
Accessorio per il rifornimento di carburante da utilizzare con la tanica benzina/olio codice 4175158. Permette un veloce e sicuro rifornimento di carburante senza sprechi.

Descrizione	Codice
Quick fill	**4180059**

Tanica benzina
Tanica benzina, omologata BAM, per il trasporto del carburante su strada secondo la normativa UN delle Nazioni Unite. Questo prodotto è approvato TÜV. Dotata di tubo prolunga flessibile per un rifornimento ottimale. Tanica di ottima qualità adatta sia all'utilizzo professionale che all'utilizzo privato. Imballo: scatola.

Descrizione	Codice
Tanica trasporto benzina 5 l	**4175169**

Accessori vari

Prolunghe a norma CE - VDE - IMQ
Disponibili in differenti versioni, per lavorare comodamente vicino a casa con macchine elettriche. 250 V/10 A cavo 25 m - 3 x 1 mm². Imballo: sacchetto.

Descrizione	Codice
Con spina italiana e presa Schuko	**001000865**
Con spina e presa Schuko	**001000866**

cod. **001000865**

cod. **001000866**

Descrizione	Codice
Presa Schuko	**3044102**

Imbuto
In plastica, completo di reticella filtrante, ideale per la salvaguardia del motore. Imballo: sacchetto.

Descrizione	Codice
Imbuto	**003401054R**

Valigetta attrezzi
Valigetta in alluminio con separatori interni completa di attrezzi speciali, istruzioni e manuali di officina. Imballo: sfuso.

Descrizione	Codice
Valigetta attrezzi completa	**3055125**

Accessori vari

Contagiri elettronico
Campo di misurazione da 100 a 30.000 g/min-1, con errore di ± 10 g/min-1. Ideale per motori a 2T e 4T. Funziona sia con cavo che a distanza per induzione. Funzione contagiri e contaore. Imballo: busta.

Descrizione	Codice
Contagiri elettronico	**001000785**

Provascintille
Per la verifica del passaggio della corrente alla candela. Si collega tra il cavo bobina e la candela e funziona anche con motore in moto. Imballo: sfuso.

Descrizione	Codice
Provascintille	**001000515R**

Compressometro
Per il controllo dello stato del gruppo termico. Grazie all'utilizzo di questo attrezzo è possibile verificare eventuali anomalie su segmenti, valvole, guarnizioni, cilindri e pistoni.

Descrizione	Codice
Compressometro	**001000392A**

Chiavi combinate
Per lo smontaggio di candele. Con punta a cacciavite per la tensione della catena delle motoseghe. Imballo: sfuso.

Descrizione	Codice
Chiave 19 mm con asta	**301000129**

Descrizione	Codice
Chiave combinata 17 x 19 mm	**2304009**
Chiave combinata 14 x 21 mm	**2304022**
Chiave combinata 10 x 19 mm	**2304029**
Chiave combinata 13 x 16 mm	**2304017**
Chiave combinata 13 x 19 mm	**2304073**

Descrizione	Codice
Chiave combinata 19 x 21 mm	**66060414**

Accessori vari

Candele di accensione
Gamma completa di candele di accensione, espressamente sviluppata per tutta la gamma di motori 2 e 4 tempi ad elevate prestazioni. I materiali innovativi e le speciali tecniche costruttive garantiscono un avviamento e una combustione ottimale, minori consumi, maggiore durata del motore e degli organi in movimento. Inoltre l'utilizzo di oli di elevata qualità come il Prosint 2 e Eurosint 2 garantiscono una minore quantità di residui incombusti e quindi maggiori prestazioni e minore manutenzione.

Famiglia	Modello	NGK		CHAMPION		ENKER		Quantità Conf. Pz.
		Codice	Modello	Codice	Modello	Codice	Modello	
Motoseghe	925 - 936 - 937 - 940 - 941 - 956 - 962 - 971 - 999	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	GS 370 - GS 410 - 947 - 952	3055115	BPMR7A					10
	932			50030297R	RCJ-8Y			8
	GS 35 - GS 350			3055101	RCJ - 7Y			10
	GS 44 - GS 440 e-jet	3055120	CMR7A					
	965 HD - 981 - 985 - GS 720 - GS 820	3055118	BPMR8Y					10
	GS 940	3055113	CMR6A					10
Potatori	PP 250 - PPX 250			3055104R	RCJ-6Y			10
Tagliasiepi	HC 260 - HC 275 - HC 27			3055104R	RCJ-6Y			10
	BC 280 H	3055120	CMR7A					10
Soffiatori	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	BV 126			3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	Unità motore	3055115	BPMR7A					10
Decespugliatori	725			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 250 - BC 450 - BCF 450	3055118	BPMR8Y					10
	SPARTA 25 - SPARTA 26			3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10 - 12
	BC 280 - BC 320	3055120	CMR7A					10
	BC 250	3055112	CMR7H					10
	BC 260 - BC 360	H31915Z0H003	CMR5H					1
	BC 380 - BC 420 - BCF 420 - 730 - 735 - 740 - SPARTA 37 - SPARTA 370 - SPARTA 38 - SPARTA 380 - SPARTA 42 - SPARTA 44 - 746 - 753 - 755 - 435 BP - 440 BP - 446 BP - 453 BP	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
Rasaerba	B&S G - MAX - LUX 53 - LUX 55 TBX - G 48 TBX (4 IN 1)			3055121	RJ19LM			10
	LUX 53 TBVI - LUX 55 TBI			3055122	RC12YC			10
	EMAK K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K700 - K800 - HONDA G - MAX - LUX			3055123	RC9YC			10
Trattorini	OM 63 - 72 - 92 - 102 - 122 - 104 J - 105 J - 106 J 124 J - FRONT CUT - APACHE			3055122	RC12YC			10
Motopompe	SA 18 - SA 30 - SA 45 - SC 33 - C19/20 - WP 300			3055101	RCJ-7Y			10
Atomizzatori	AM 162	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	AM 190 - MB 80 - MB 800	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
Irroratori	SP 126			3055104R	RCJ-6Y			10
Carriole per irrorazione	SC 150 - SC 180			3055101	RCJ-7Y			10
Scuotitori	OS 250 - OS 250 L			3055104R	RCJ-6Y			10
	OS 550 ERGO	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
Motozappe	MH 130	H31915Z0H003	CMR5H					1
	MH 190 - MH 210 - MH 250 - MH 260 - MH 150 - MH 180 RK			3055123	RC9YC			10
	MH 160 - MH 165 - MH 180 - MH 185 R - MH 190 R			3055122	QC12YC			10
Mototrivelle	MTL 85 R	3055118	BPMR8Y					10
	MTL 40 - MTL 51			3055101	RCJ-7Y			10
Transporters	CR 270			3055121	RJ19LM			10
	CR 340			3055122	QC12YC			10
Troncatori	963 TT - 983 TT	3055118	BPMR8Y					10

Per sentirsi sempre in buone mani, prima, durante e dopo l'acquisto.

Assistenza tecnica

Assistenza tecnica

Più serenità e più efficienza grazie all'assistenza tecnica

Rasare il prato, pulire da erbe e cespugli, regolare una siepe o sfumare la chioma di in albero, irrorare, potare, non sono solo attività importanti per garantire la bellezza e la salute del proprio giardino e dei propri spazi esterni, ma possono anche essere **momenti di relax e divertimento** per chi ama il verde e la vita all'aperto. Questo grazie anche agli **elevati standard in termini di prestazioni, comfort e sicurezza** che offrono tutte le macchine **Oleo-Mac**. Il mantenimento della qualità originaria di ogni macchina, la sua vita utile, la sua affidabilità nel tempo e, di conseguenza, la qualità del lavoro dell'operatore dipendono anche da un corretto utilizzo e da **un'adeguata manutenzione**. Basta allora seguire scrupolosamente alcuni semplici consigli per aiutare la macchina a continuare a darvi a lungo la massima soddisfazione.

- **Rivolgetevi esclusivamente ad un rivenditore autorizzato Oleo-Mac**; saprà consigliarvi la macchina più adatta alle vostre esigenze e vi fornirà tutti i consigli necessari sull'**uso corretto del prodotto**.
- Prima dell'utilizzo, leggete attentamente il **Libretto di Uso e Manutenzione** contenuto all'interno dell'imballo del prodotto e che vi verrà consegnato al momento dell'acquisto della macchina.
- Fate **controllare periodicamente** il vostro prodotto presso un rivenditore autorizzato **Oleo-Mac**: questo vi consentirà di avere una **macchina sempre in forma** e all'altezza delle vostre migliori aspettative.
- Usate sempre **ricambi ed accessori originali** che il vostro rivenditore autorizzato **Oleo-Mac** è in grado di fornirvi.

I vantaggi del rivenditore autorizzato Oleo-Mac

- **Consulenza all'acquisto:**
  il rivenditore **Oleo-Mac vi consiglierà la macchina** più adatta a seconda delle esigenze e fornirà tutti i consigli necessari sull'uso corretto del prodotto.
- **Servizio tecnico specializzato:**
  agli utenti sono assicurate **riparazioni di qualità** effettuate nel minor tempo possibile. I prodotti per uso privato sono garantiti per due anni.
- **Assistenza post-vendita:**
  il rivenditore **Oleo-Mac** è uno specialista competente che segue costantemente **corsi di aggiornamento e specializzazione** per offrire al cliente risposte chiare e sempre in linea con l'evoluzione di settore.
- **Ricambi e accessori originali:**
  le riparazioni o le sostituzioni dei pezzi avvengono solo con ricambi ed accessori originali **Oleo-Mac**. Una garanzia per mantenere inalterate nel tempo le performance delle macchine.

Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.

Con riserva di modifiche. Alcuni modelli sono disponibili solo in alcuni mercati. - Cod. 001101002H - 2011

It's an **Emak S.p.A.** trademark Member of the Yama Group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800
venditeitalia@oleomac.it • www.oleomac.it